

12 Unidades

21 Unidades

2 Unidades


4 Unidades

Carpintería de doble hoja existente.

Caja de persiana con tapa frontal registrable realizada con tablero DM de 12 mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50 mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inoxidable AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Diseño según las directrices de la DF. Esmaltada en el color de la carpintería interior de la estancia.

Aislamiento de caja de persiana en la cara interna de los tableros que la forman con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE XPS de 40 mm de espesor con una conductividad térmica de 0.032 W/m2K

Persiana enrollable de aluminio anodizado y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano, con guías para lamas





4 Unidades

Carpintería de doble hoja existente.

Caja de persiana con tapa frontal registrable realizada con tablero DM de 12 mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50 mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inoxidable AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Diseño según las directrices de la DF. Esmaltada en el color de la carpintería interior de la estancia

Aislamiento de caja de persiana en la cara interna de los tableros que la forman con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE XPS de 40 mm de espesor con una conductividad térmica de 0.032 W/m2K

Persiana enrollable de aluminio anodizado y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano, con guías para lamas

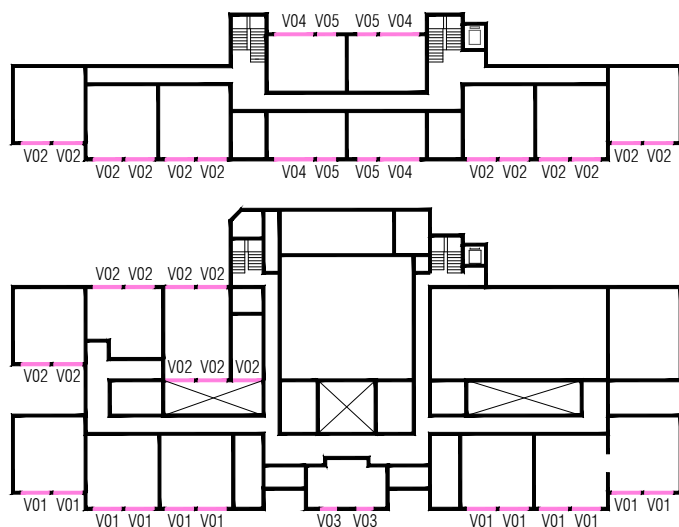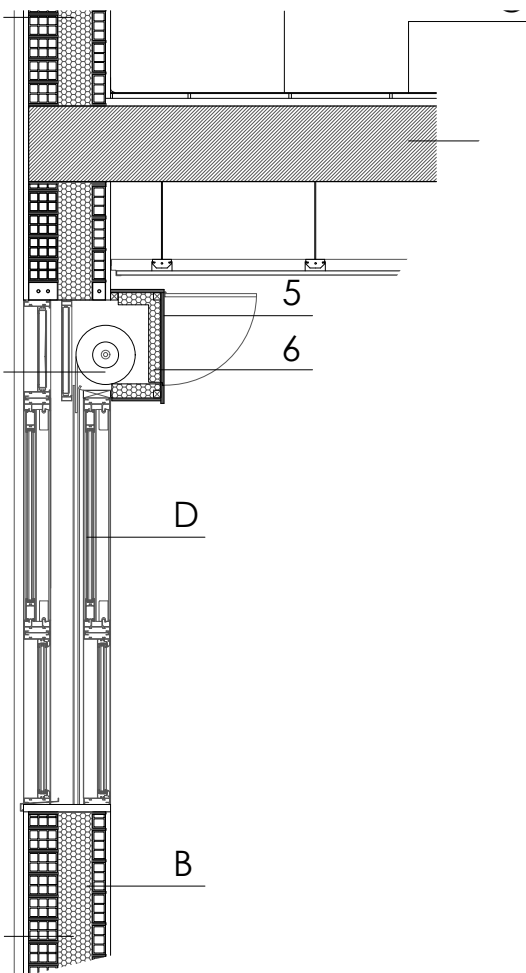

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP CONDESA DE FENOSA DE O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)

Promueve:



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Expte:

ED 43/18 MSRP

Situación: Rúa Calabagueiros nº - 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)

Ref. catastral: 5080405PG6958S0001HZ

MEMORIA DE CARPINTERÍAS: ACTUACIÓN CAJAS Y PERSIANAS

Plano nº:

C-02



Miriam Casas Yáñez



arquitecta colegiada nº3732 del COAG
696 315 856 miriamcasas@coag.es

Febrero 2019
Escala: 1/100