




MATERIALES:	
HOJA:	1 HOJA ALUMINIO RPT OSOLOBATIENTE Y FIJO SUPERIOR 1.22 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 0.82 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
OSOLOBATIENTE Y FIJO	
UNIDADES:	9

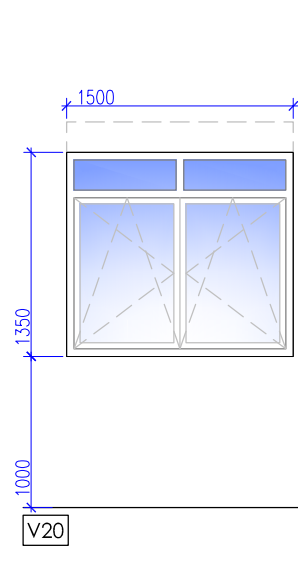


MATERIALES:	
HOJA:	2 HOJAS ALUMINIO RPT OSOLOBATIENTE Y FIJO SUPERIOR 2.03 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 1.41 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
OSOLOBATIENTES Y FIJOS	
UNIDADES:	1

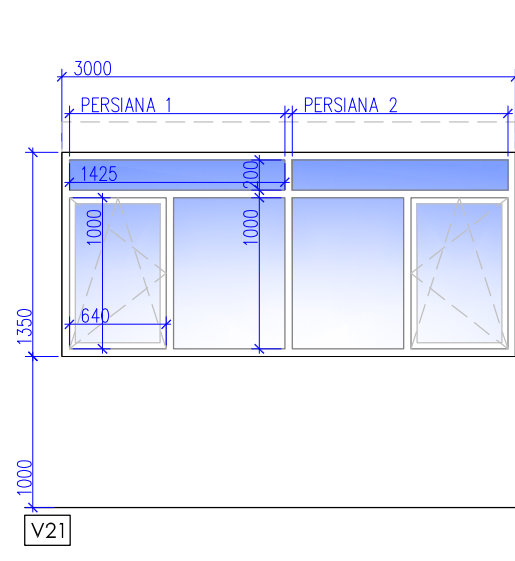


MATERIALES:	
HOJA:	2 HOJAS ALUMINIO RPT OSOLOBATIENTE Y 4 FIJOS 4.05 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 3.07 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
OSOLOBATIENTES Y FIJOS	
UNIDADES:	22

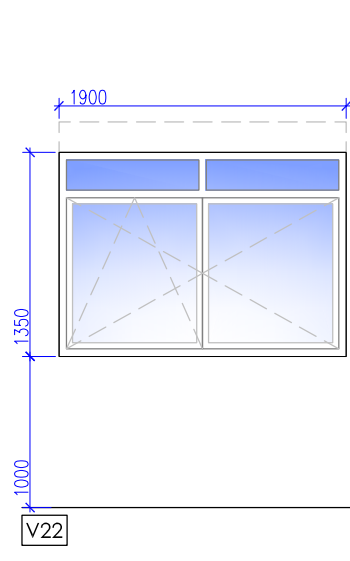


MATERIALES:	
HOJA:	2 HOJAS ALUMINIO RPT OSOLOBATIENTE Y FIJO SUPERIOR 2.56 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 1.86 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
OSOLOBATIENTES Y FIJOS	
UNIDADES:	1

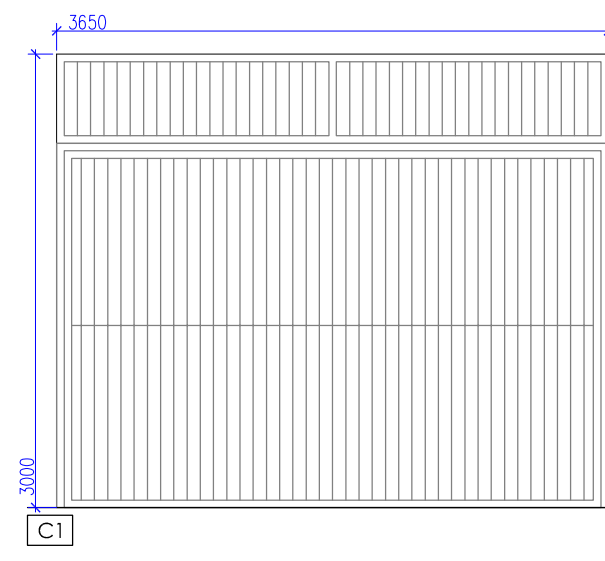


MATERIALES:	
HOJA:	CANALLA DE ACERO PINTADO CON 1 HOJA Y FIJO SUPERIOR 2.56 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 1.86 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
ABATIBLE	
UNIDADES:	1

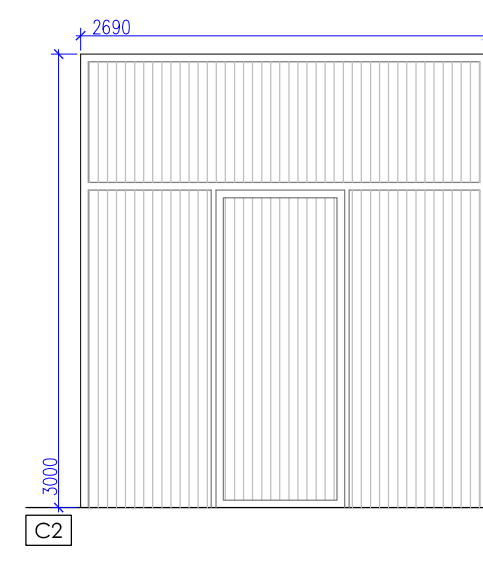












MATERIALES:	
HOJA:	CANALLA DE ACERO PINTADO CON 1 HOJA Y FIJO SUPERIOR 2.56 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 1.86 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
ABATIBLE	
UNIDADES:	1

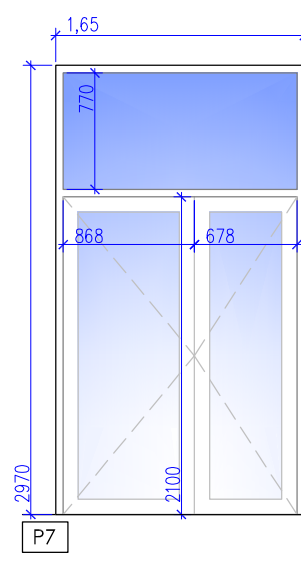

MATERIALES:	
HOJA:	2 HOJAS ALUMINIO RPT ABATIBLES Y 8 FIJOS 4.89 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA CON BARRA ANTIPIRICO
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 5+5/12/4+4 3.37 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
ABATIBLES Y FIJOS	
UNIDADES:	1

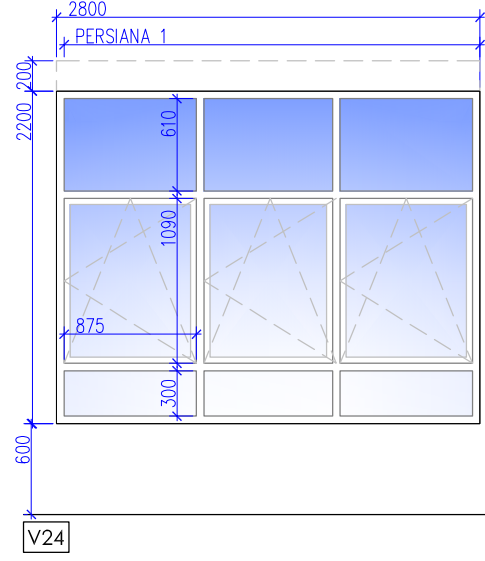

MATERIALES:	
HOJA:	3 HOJAS ALUMINIO RPT OSOLOBATIENTES Y 6 FIJOS (3 INFERIORES Y 3 SUPERIORES) 6.16 M2
HERRAJES:	HOMOLOGADOS DEL SISTEMA
VIDRIO:	BAJO EMISIVO 3+3/14/4 4.75 M2
PERSIANA:	ALUMINIO CON AISLANTE INYECTADO.
ACABADO:	
EN COLOR RAL9003.	
APERTURA:	
OSOLOBATIENTE Y FIJOS	
UNIDADES:	1

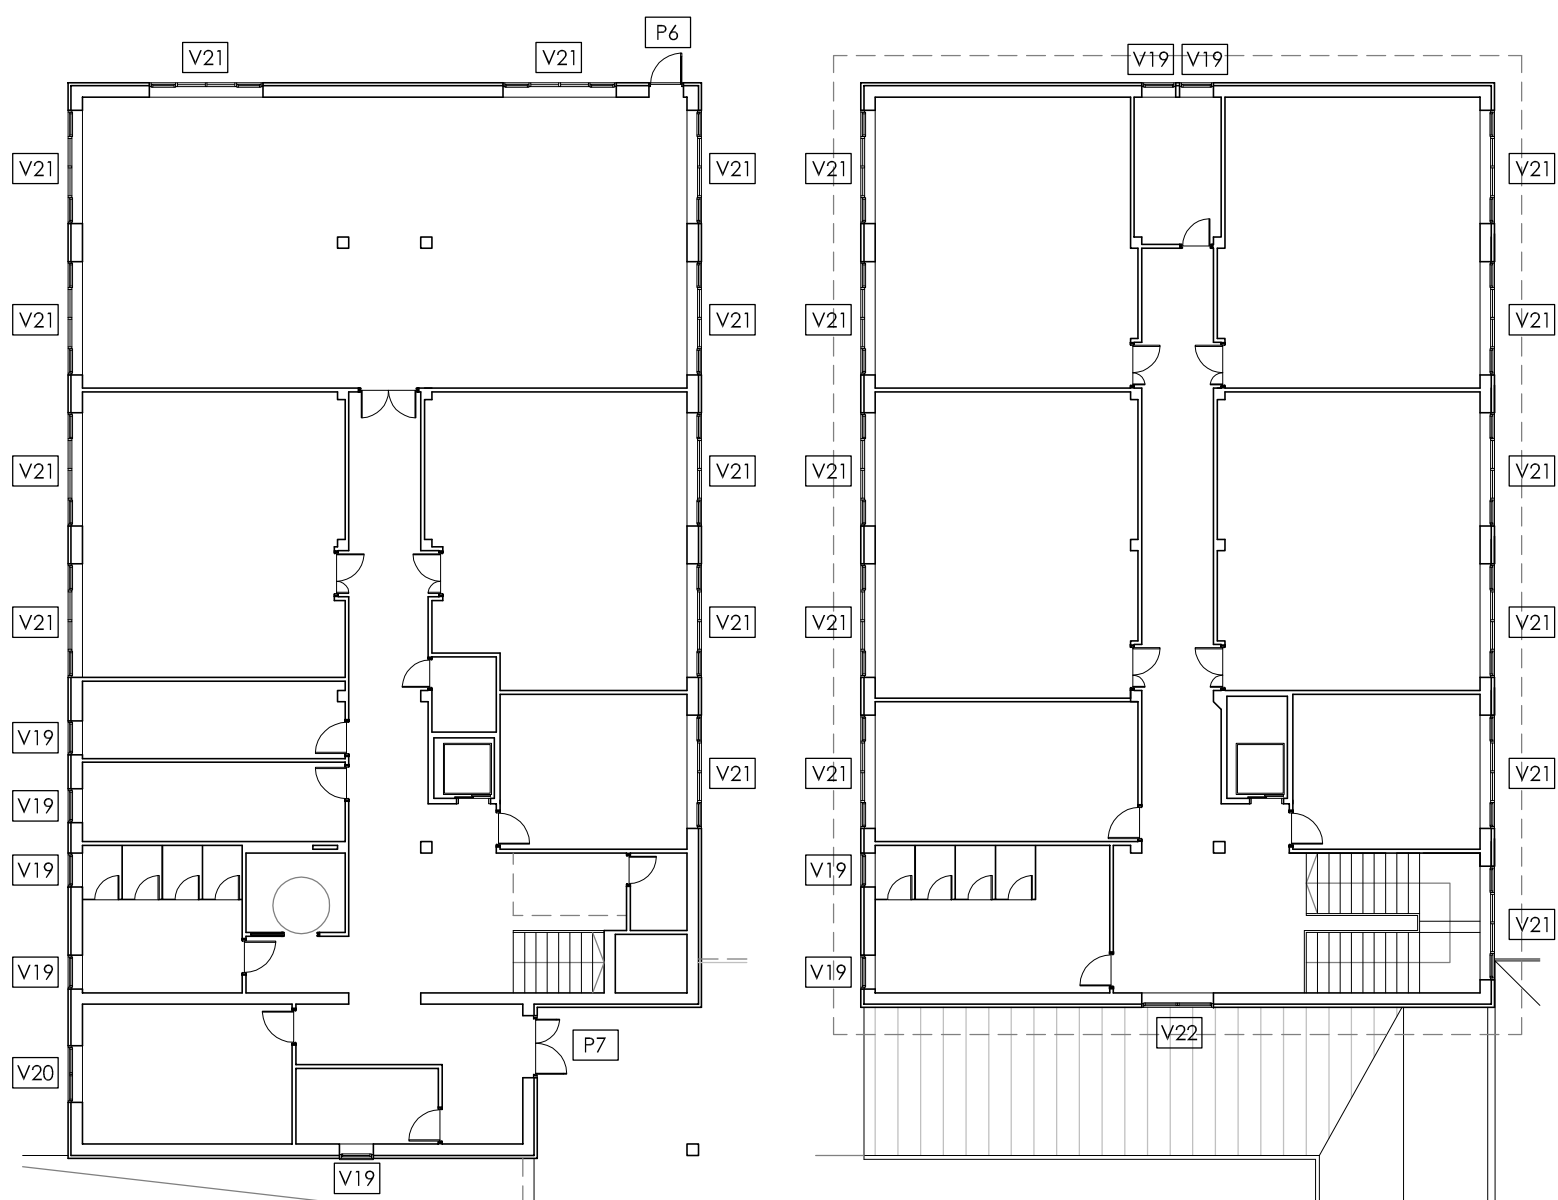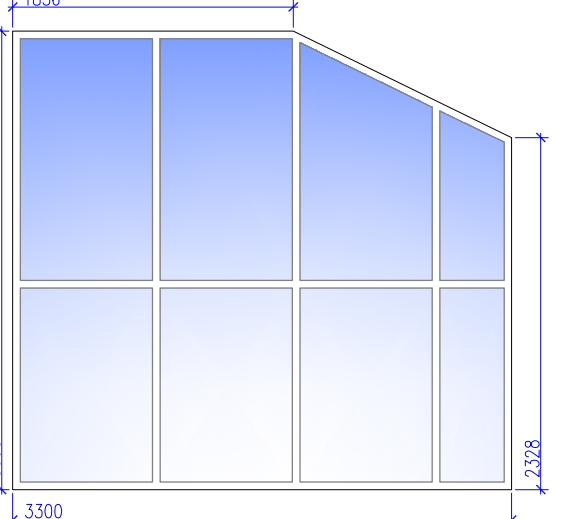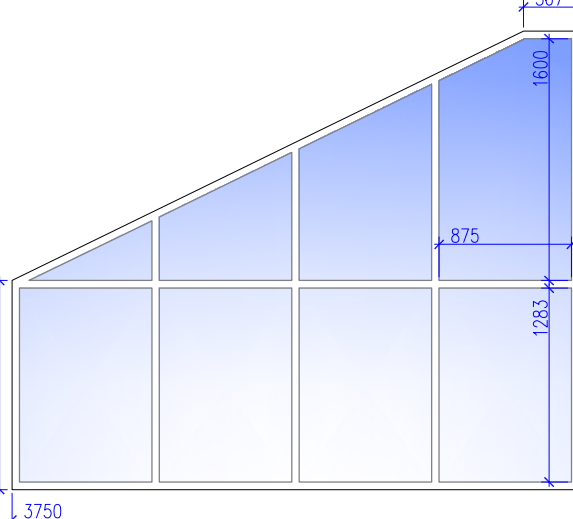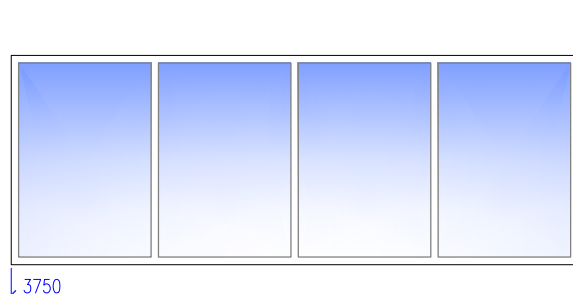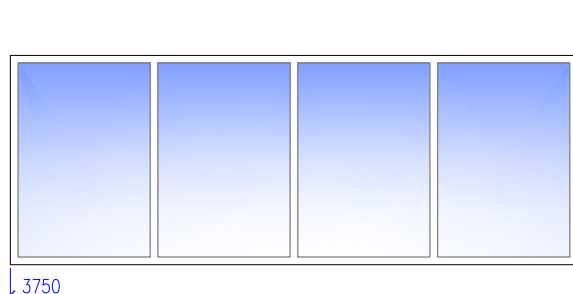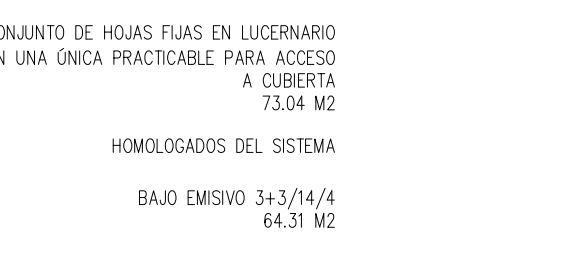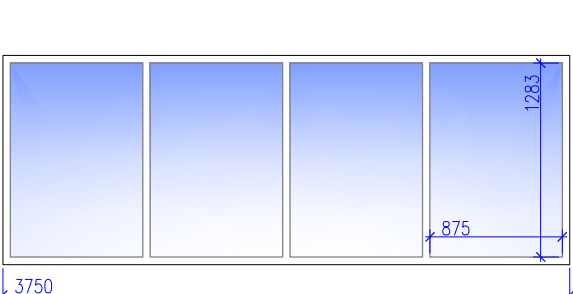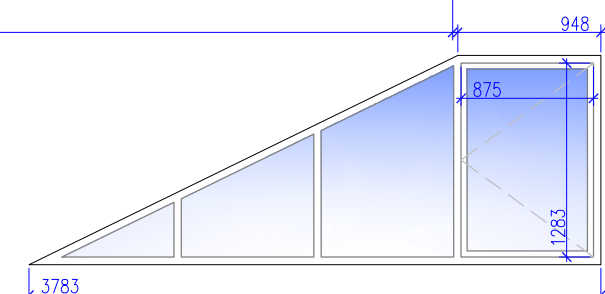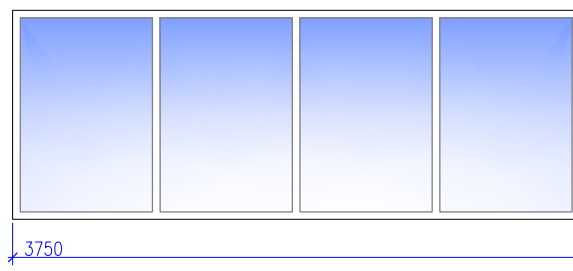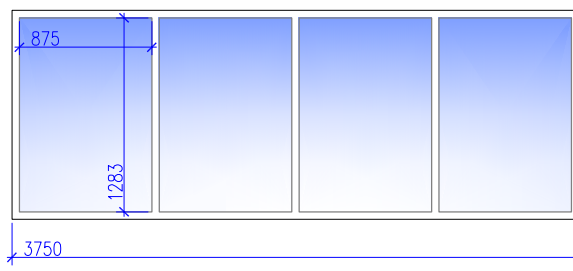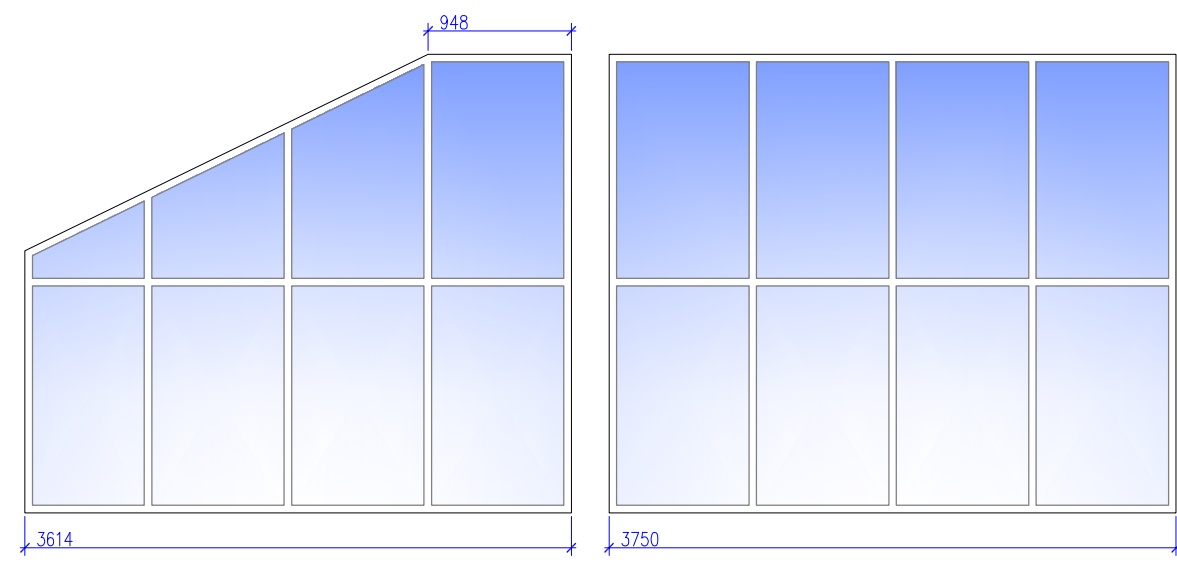

EDIFICIO AULARIO, ESQUEMA PLANTA BAJA

EDIFICIO AULARIO, ESQUEMA PLANTA ALTA