



- V1**
Ventana fija
Perfil de aluminio Cor 3500 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 1ud
- V2**
Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio Cor 3500 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 11ud
P. Alta 6ud
- V3**
Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio Cor 3500 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 31ud
P. Alta 31ud


- V4**
Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio Cor 3500 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 2ud
P. Alta 5ud
- V5**
Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio Cor 3500 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 3ud
P. Alta 5ud

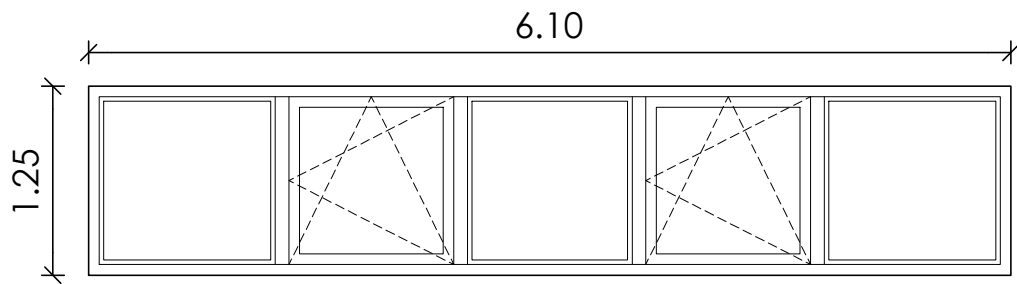


- V6**
Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio Cor 3500 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 2ud
P. Alta 4ud

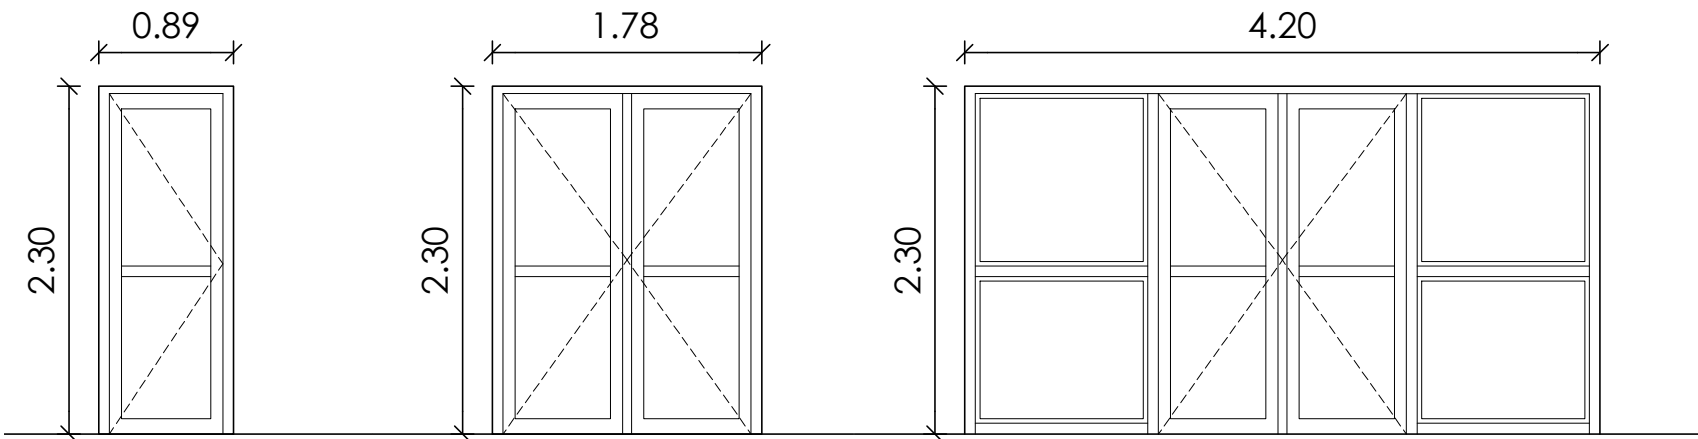

- PE1**
Puerta
Perfil de aluminio Millennium Plus
70 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 3ud
- PE2**
Puerta
Perfil de aluminio Millennium Plus
70 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 4ud
- PE3**
Puerta
Perfil de aluminio Millennium Plus
70 RPT o similar
Acristalada 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stodip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
P. Baja 1ud

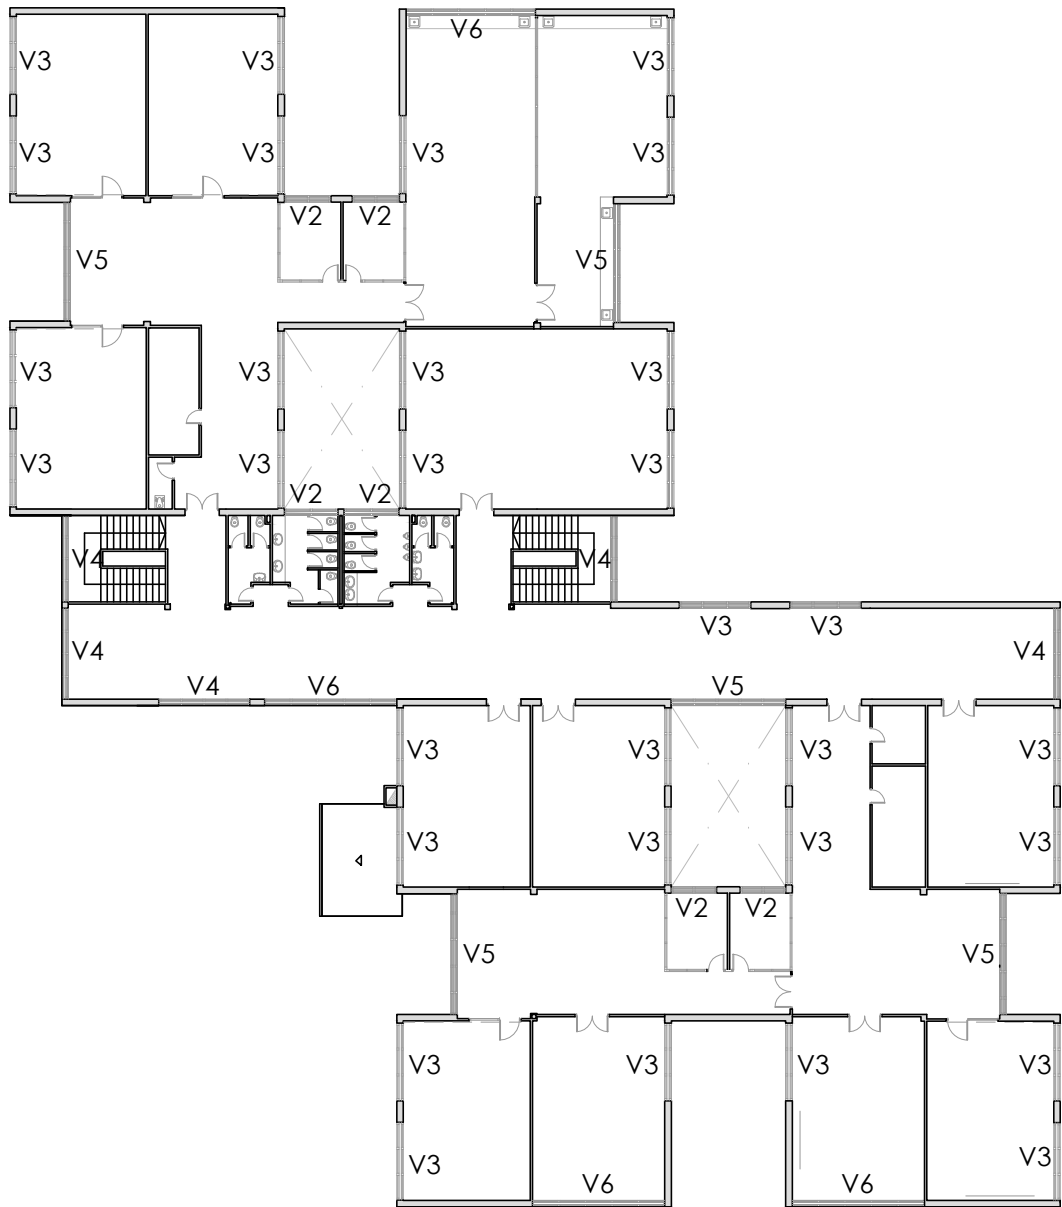

Planta alta

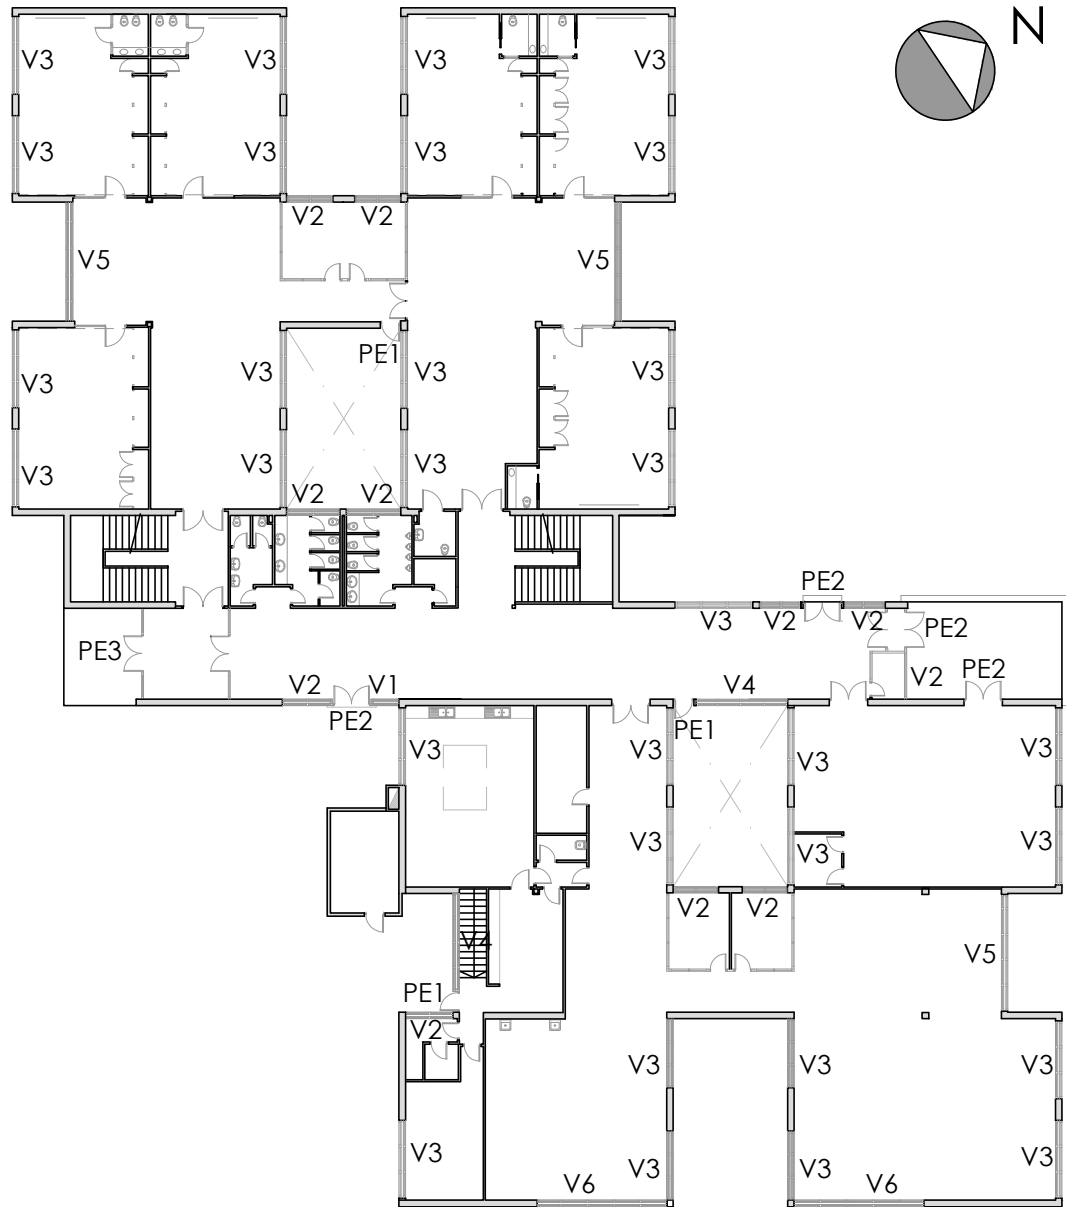

Planta baja