



Almacén

TECHOS (T):



**T1** Falso techo registrable lavable tegular de color blanco, tipo Armstrong, con perfilería vista de color blanco. Medidas: 60x60x1,5 cm.  
**T2** Losa de hormigón vista.

SUELOS (S):

**S1** Baldosa cerámica de gres color gris, formato 31,5x31,5 cm (similar a la existente), recibido con mortero de cemento, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color. Rodapié de gres, igual al suelo.

PARAMENTOS (P):

**P1** Enlucido de yeso acabado con pintura plástica lavable, antimoho y fungicida, color blanco mate.  
**P2** Alicatado de azulejo de color blanco, acabado liso y mate, formato 20x20 cm, recibido con mortero de cemento impermeable, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color.

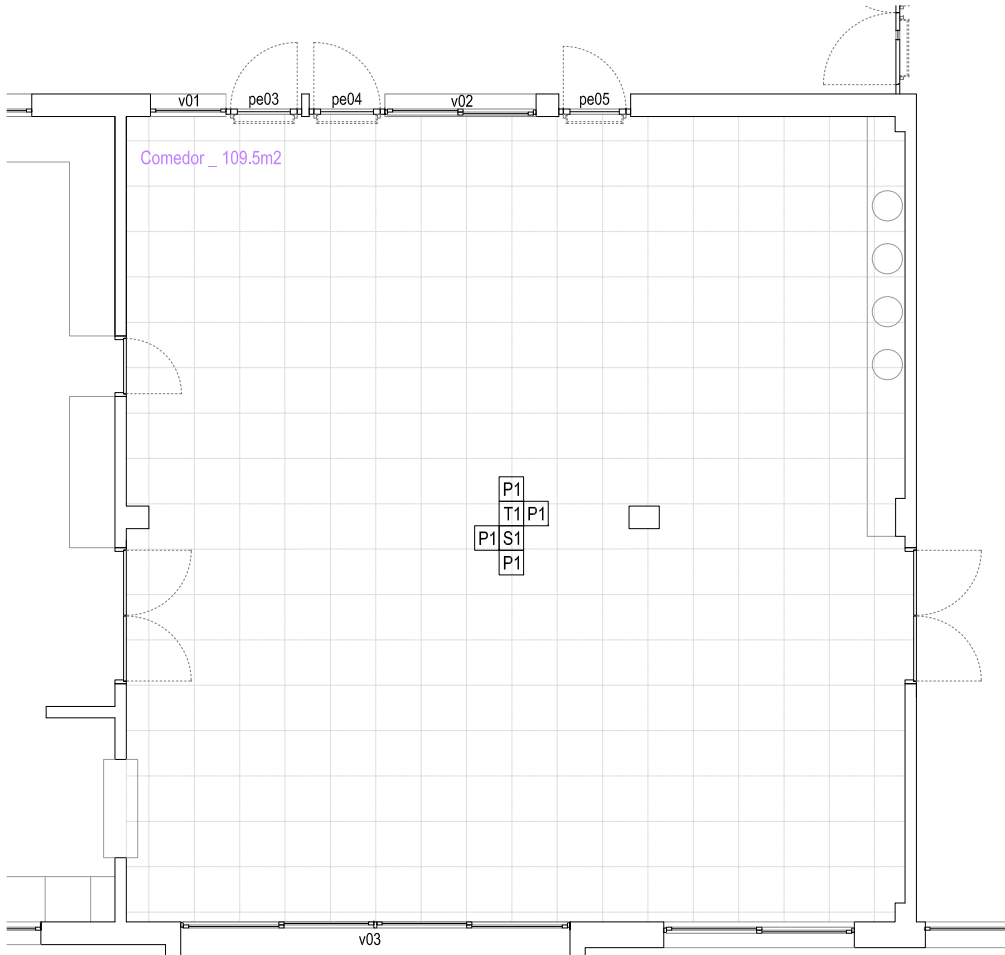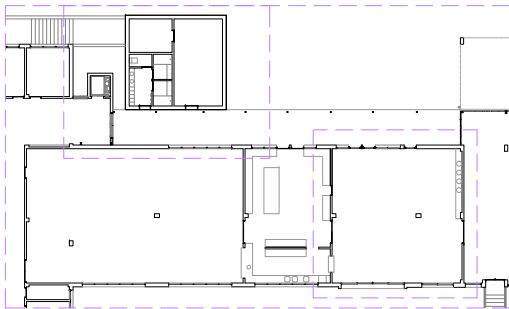

Comedor



**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n  
15781 Santiago de Compostela  
www.edu.xunta.es

PLANO:  
**ESTADO REFORMADO - ACABADOS**

PROXECTO: **PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
DE REFORMA EN EL CEIP PEDROUZOS DE BRIÓN**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ED-46/15-MSRP**

EMPLAZAMIENTO: **BRIÓN, A CORUÑA**

AUTOR: **JORGE ÁLVAREZ RÚA** SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ, GLEZ. 30, terceroderecha, 15005 A CORUÑA  
E-MAIL: estudio@terceroderecha.com TELÉFONO/FAX: 881 874 320 - 647 574 207

DATA: **FEBRERO 2016** ESCALA: **1/100 (A3)** NORTE:  Nº PLANO: **ER05**