


CARPINTERÍA INTERIOR ALMACÉN

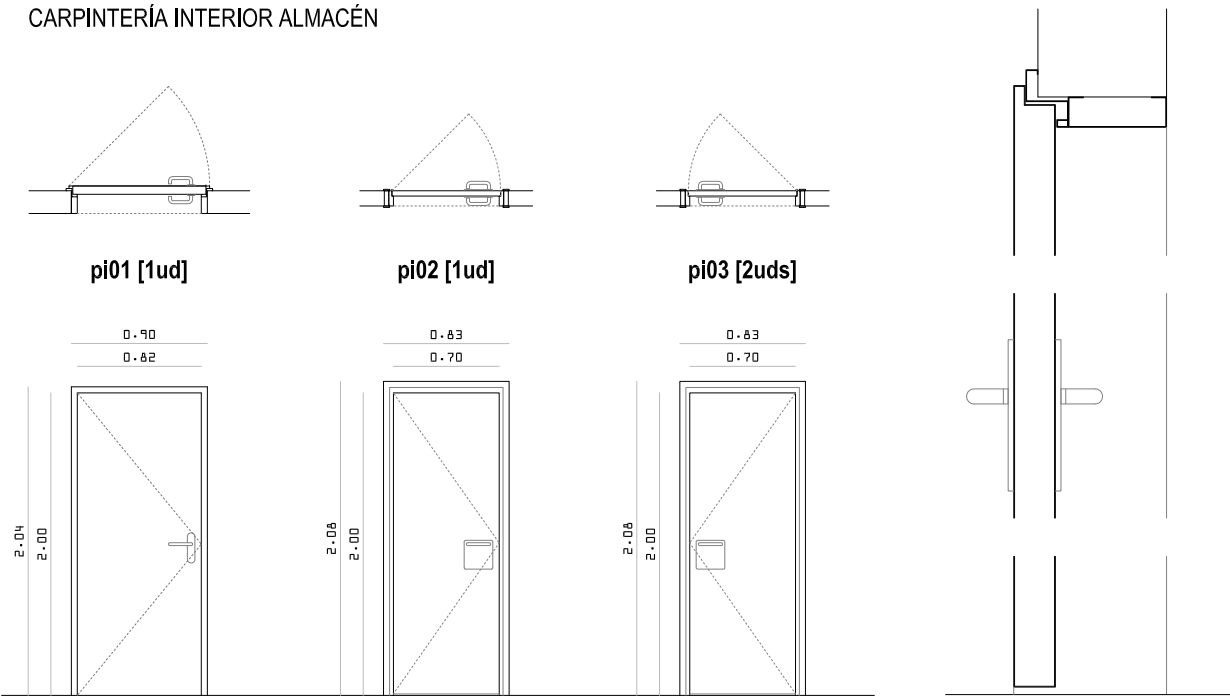


[pi01] Puerta de chapa lisa de 1 hoja pivotante, compuesta por dos chapas de acero galvanizado de 1mm de espesor y panel intermedio, acabado color blanco, rigidizadores y cerco con perfiles de acero conformado en frío y garras para recibir a la obra. Cerradura con manillón de acero inox.


[pi02, pi03] Puerta de paso ciega 1 hoja pivotante, lacada en color blanco, formada por doble tablero DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y travesaño, de madera de pino. Precerco y marco de madera maciza de pino, el marco lacado en el color de la carpintería. Herrajes, bisagras y manillas en acero inox.

[pe01, pe02] Puerta de 1 hoja pivotante, homologada tipo EI2-60-C5, compuesta por dos chapas de acero electrocincado de 0,8mm de espesor y cámara intermedia de material aislante, acabado con capa de pintura epoxi color blanca polimerizada al horno, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado, cerradura embutida y cierre automático con manillón de acero inox.

CARPINTERÍA EXTERIOR ALMACÉN

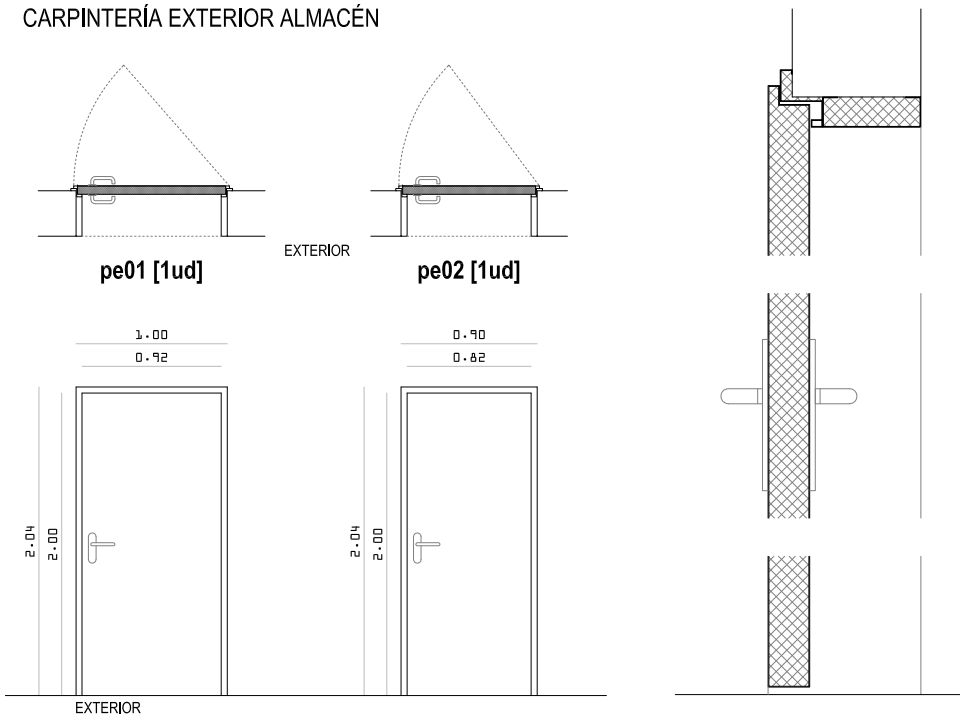

CARPINTERÍA EXTERIOR COMEDOR (FACHADA NORTE)

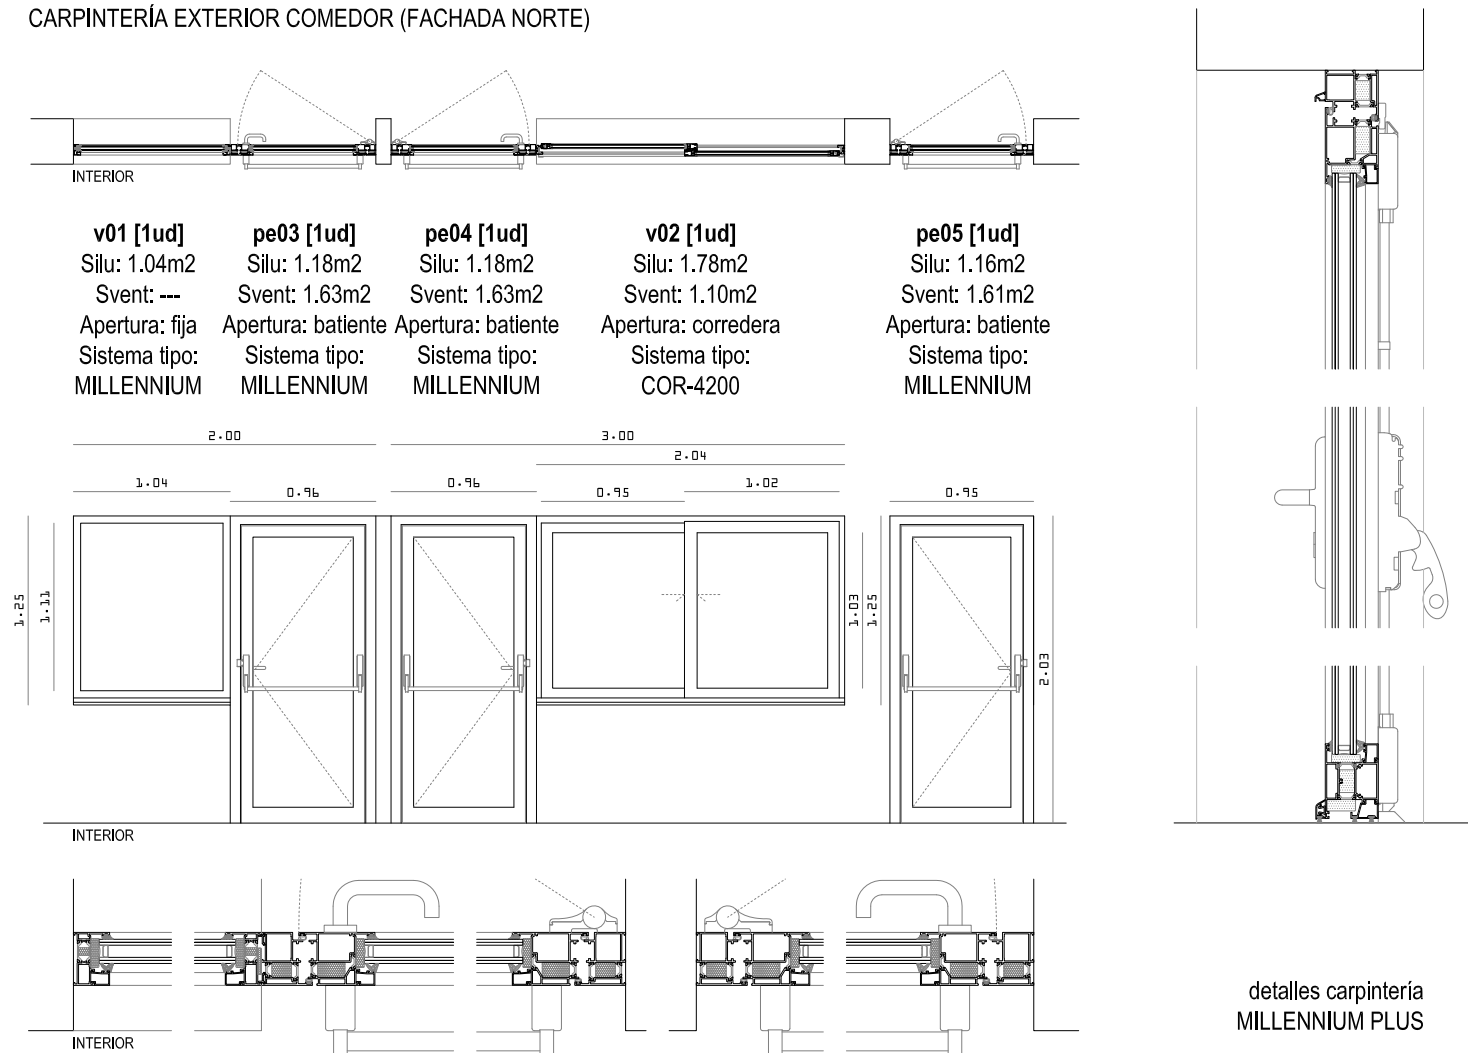


detalles carpintería
MILLENNIUM PLUS

[v01, pe03, pe04, pe05] Carpintería exterior abisagrada de 70mm de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS o similar, con rotura de puente térmico. Apertura según el gráfico de la memoria de carpinterías, con dispositivo antipánico. Posición de puertas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural. Colocación según planos de detalle. Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 3+3/14/3+3 con bajo emisivo en posición 3.

[V02, V03] Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo COR-4200 CORREDERA o similar, con rotura de puente térmico. Apertura según el gráfico de la memoria de carpinterías. Posición de ventanas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural. Colocación según planos de detalle. Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 5/14/4 con bajo emisivo en posición 3.

CARPINTERÍA EXTERIOR COMEDOR (FACHADA SUR)

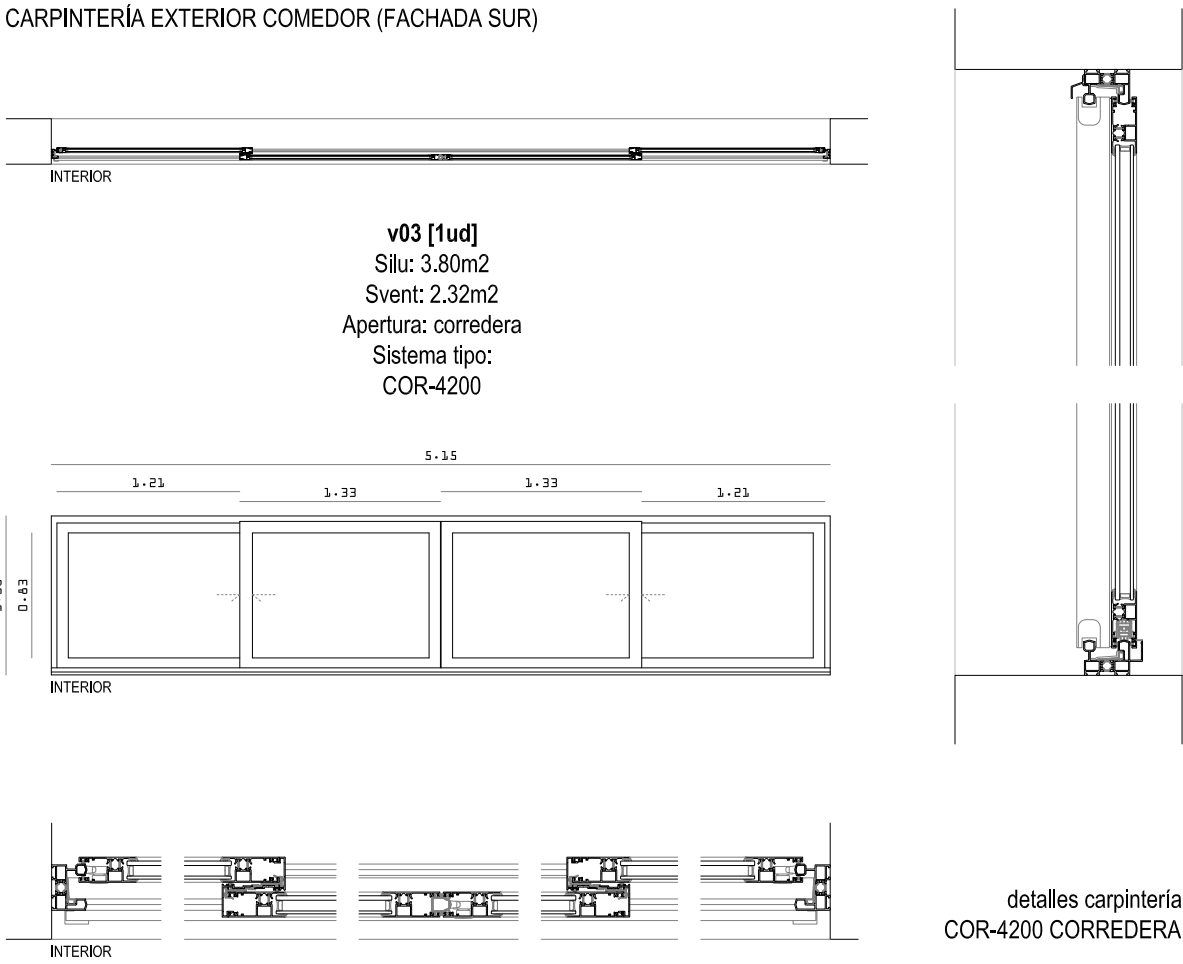

detalles carpintería
COR-4200 CORREDERA



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PLANO:
CARPINTERÍAS - INTERIOR Y EXTERIOR

PROXECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS
DE REFORMA EN EL CEIP PEDROUZOS DE BRIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE: ED-46/15-MSRP

EMPRAZAMIENTO: BRIÓN, A CORUÑA

AUTOR: JORGE ÁLVAREZ RÚA SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ, GLEZ. 30, terceroderecha, 15005 A CORUÑA
E-MAIL: estudio@terceroderecha.com TELEFONO/FAX: 881 874 320 - 647 574 207

DATA: FEBRERO 2016 ESCALA: 1/50 - 1/10 (A3) NORTE: N° PLANO: MC01