

V02	
Pta.	Uds.
Baja	0
1ª	1
Total	1

4 HOJAS CORREDERAS + 6 PAÑOS FIJOS


Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTILCOR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores  $U_f=4 \text{ W/m}^2\text{K}$  permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en paños correderos y fijos acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.

incoloro de 4 mm. (76/60), cámara de aire deshidratada de 14 mm con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, y vidrio interior laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm 3+3 mm. Espesor total 24 mm.  
Transmitancia del vidrio  $U_g = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Los paños opacos se ejecutarán con panel sandwich integrado en la carpintería con un espesor total de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio e=2mm acabado idem carpintería y alma de espuma rígida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.

Caja persiana compacta  
de capialzado sobresali

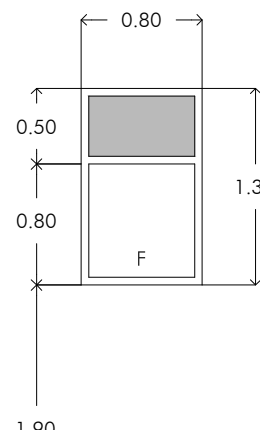

Pro.	Uds.
Baja	0
1ª	1
Total	1

2 PAÑOS FIJOS

Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico Tipo CORTIL COR-4200 corredera RPT marco 80 mm. (con valores  $U_f=4$  W/m<sup>2</sup>K permeabilidad al aire clase 3) o equivalente, en paños correderos y fijos acabado anodizado Natural mate clase 20-24 micras.



Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio bajo emisivo Planitherm incoloro de 4 mm. (76/60), cámara de aire deshidratada de 14 mm con argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo-silicona, y vidrio interior laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm 3+3 mm. Espesor total 24 mm.  
Transmitancia del vidrio  $U_g = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Los paños opacos se ejecutarán con panel sandwich integrado en la carpintería con un espesor total de 30 mm. aprox., formados por chapas de aluminio e=2mm acabado idem carpintería y alma de espuma rígida de poliuretano.

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.

Sup. iluminación : 1.60  
Sup. ventilación : 0.67


Caja persiana compacta. Aislamiento de caja persiana compacta y formación de capialzado sobresaliente.

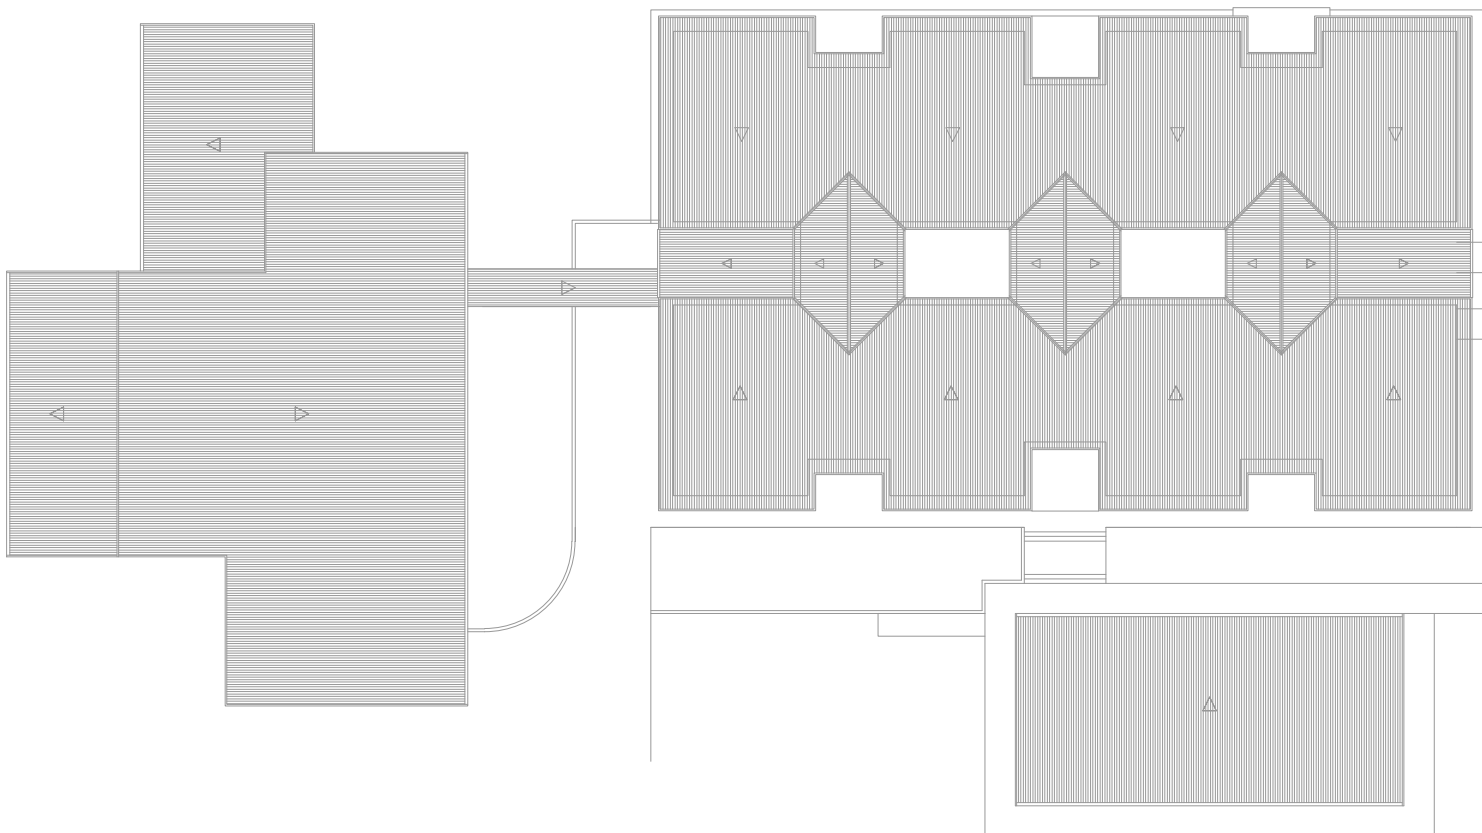

abril 2017

ESTADO REFORMADO 01

ER | 0 | [08]

UBICACIÓN  escala  $A1\_1:50$   
 $A3\_1:100$

avenida habana 27 entlo 32003 ourense t 988 372 612 e [estefaniyamuller@mullerfeijoo.com](mailto:estefaniyamuller@mullerfeijoo.com)