




PLANTA PRIMERA cota +3.75 e.1_200



PLANTA SEGUNDA cota +3.75 e.1_200

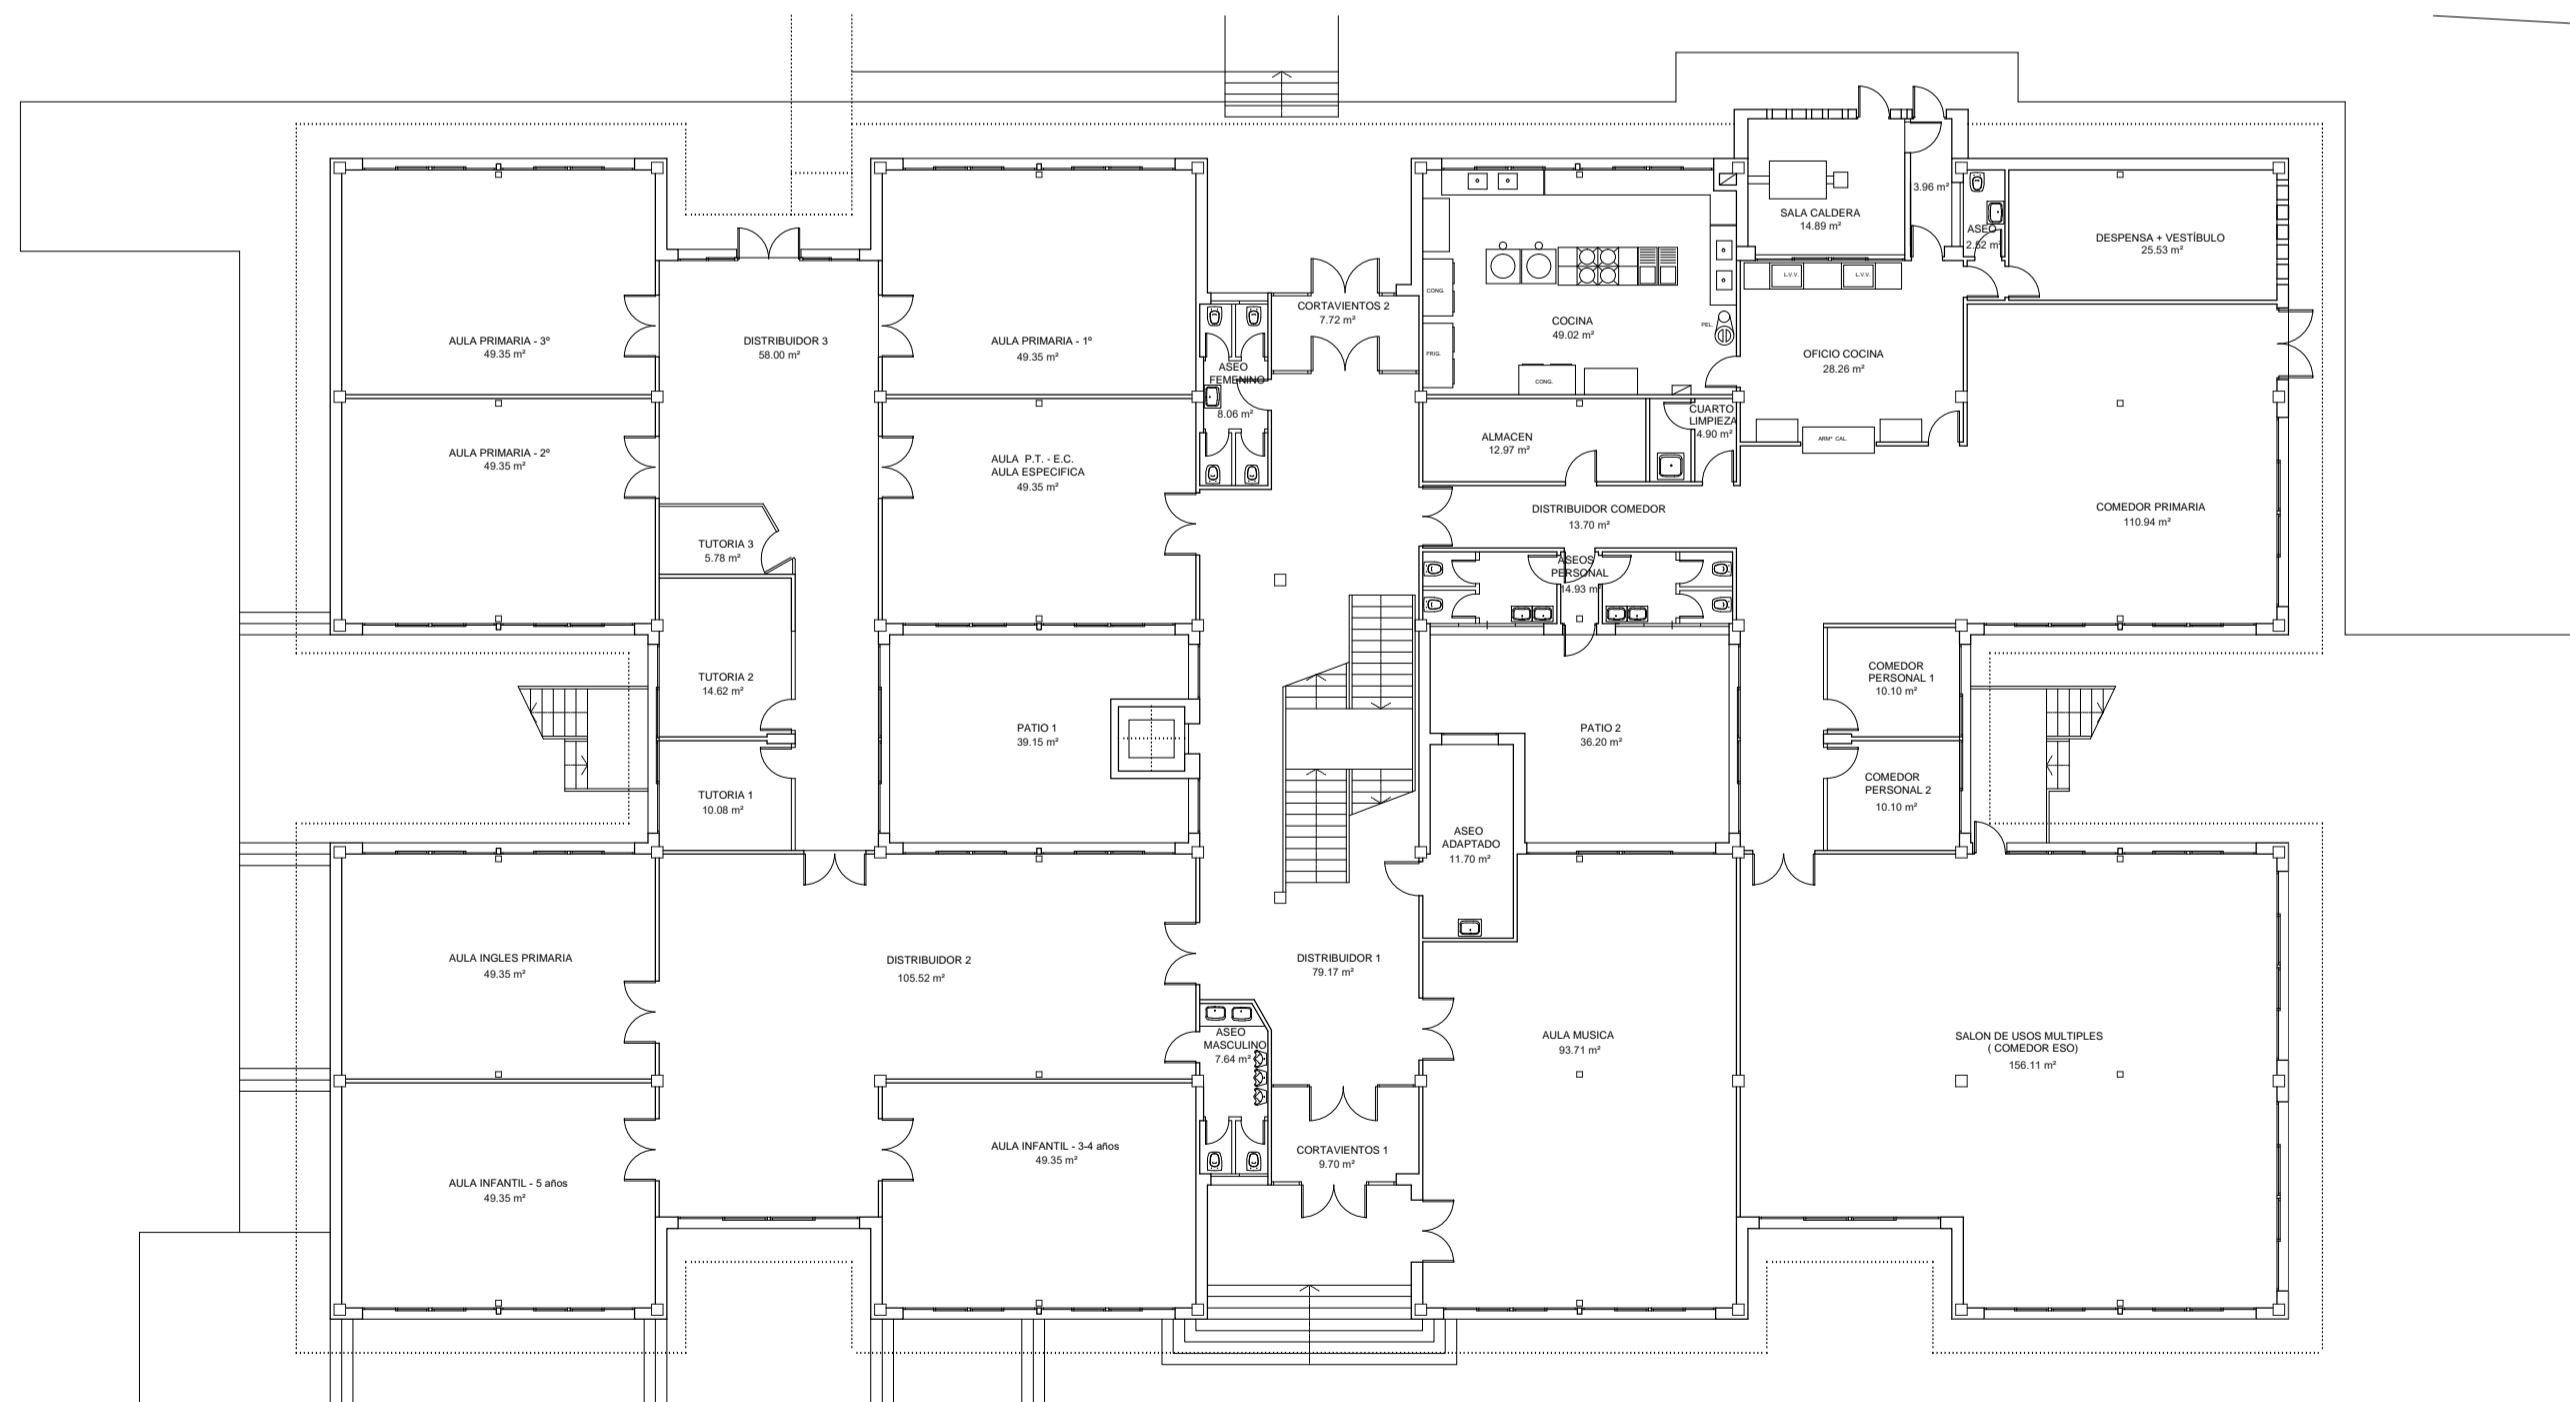

PLANTA BAJA cota +0.00 e.1_200

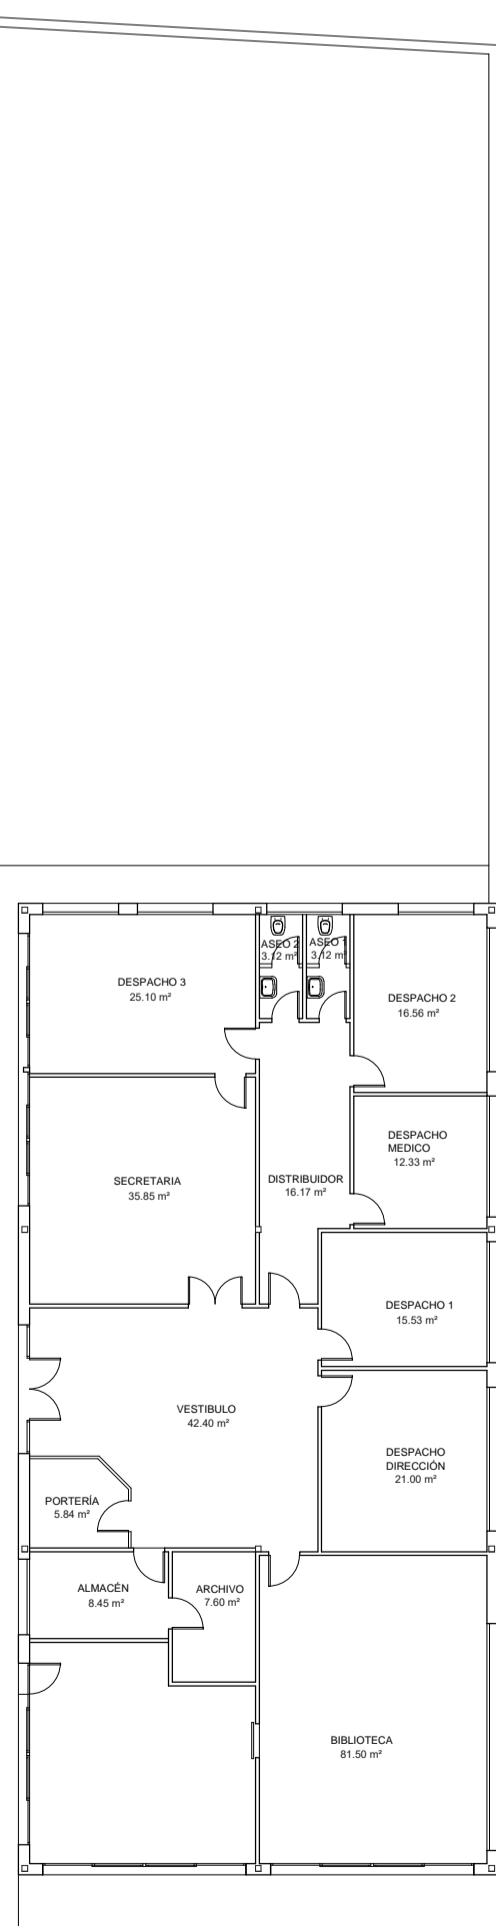

VESTIBULIOS Y GIMNASIO e.1_200

- T_ TECHOS**
- Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca tipo ROCKWOOL Rockslab E211, o equivalente, de 60 mm. de espesor, con densidad 40 kg/m³, conductividad térmica 0.035 W/(mK), y Euroclase A1 o reacción al fuego.
 - Falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo Eka de Rockfon o equivalente, compuesto por módulos de 600x600x20 mm., con absorción acústica A_w=1.00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilado visto, perfilado primario y secundario, ángulos de borde, elementos de remate y de suspensión y fijación con varilla rosca.
 - Falso techo registrable metálico METAL LAYIN BIOGUARD ISO de 600x600x16 mm. de Armatron, Referencia 0680WVB o equivalente, suspendido de perfilado SEMOCUT. Acabado lateral Miel Regular 16. Color Global White Antimicrobiano en cara vista y posterior.