


BOTONES

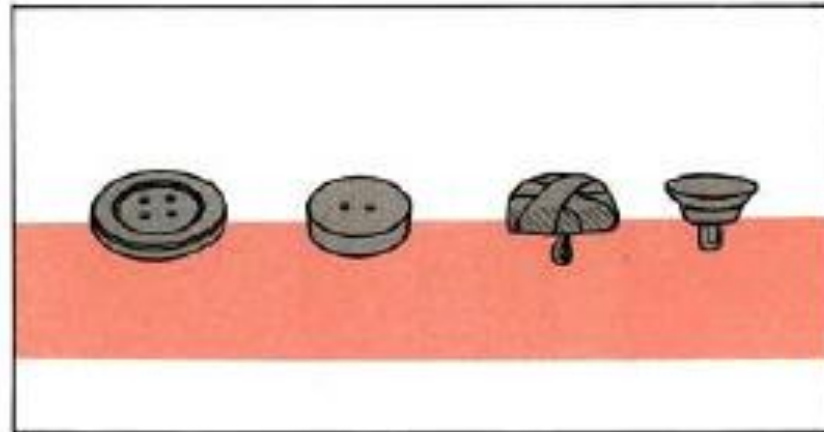

Existen diversos tipos de botones.


Los botones se colocan sobre la tela dobladilla.

Para colocar los botones siga el siguiente procedimiento:

Monte la pieza del ojal sobre la pieza del botón y señale el punto de colocación, preferiblemente con un alfiler.

Cuando el ojal es horizontal se debe marcar en el extremo próximo al borde de la tela.

Cuando el ojal es vertical se debe marcar en el centro.

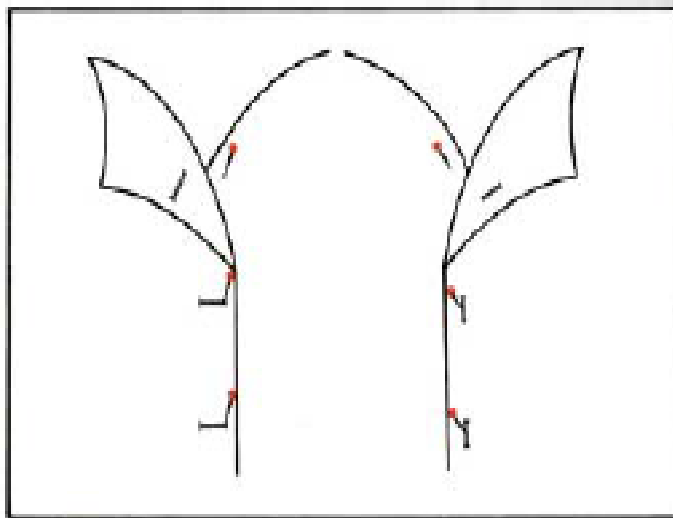


Con hebra doble y haciendo un nudo en el extremo, introduzca la aguja en la marca señalada, por el derecho de la tela hacia el revés.

Sáquela de nuevo hacia el derecho, a 2 milímetros del nudo y vuelva a repetir la operación por los mismos agujeros.

Luego corte el nudo y le deberá quedar una puntada doble y segura.
Pase la aguja por un orificio del botón y bájelo hasta la tela.

Pase la aguja por el otro orificio del botón y de la tela y repita varias veces sin que se llegue a abultar el hilo sobre el botón.

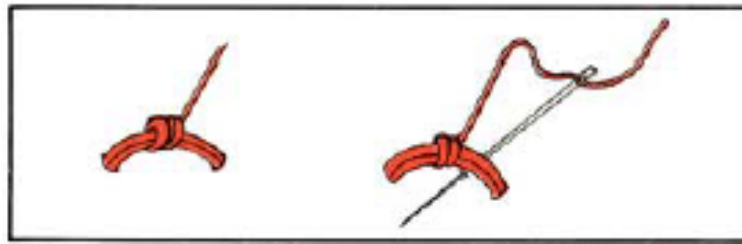

En la tela solo deberán quedar dos orificios por donde pasan los hilos.
Remate la presilla que se formó por el revés de la tela, con dos lazadas y termine con dos puntadas que queden ocultas bajo la presilla.
Corte el hilo sobrante.

BOTON CON "ESPIGA" O "TALLO"




Cuando se requiere que, entre el botón y la tela, quede un espacio suficiente para no forzar la pieza del ojal, se debe coser el botón con un tallo o espiga.

Para ello, coloque en la parte superior del botón un palillo o un fósforo, como muestra el dibujo y cóselo igual que un botón corriente.


Antes de rematar retire el palillo y dé varias vueltas al tallo, con lazada de ojal y después remate por el revés.

PEGAR BROCHES DE PRESION y GANCHOS

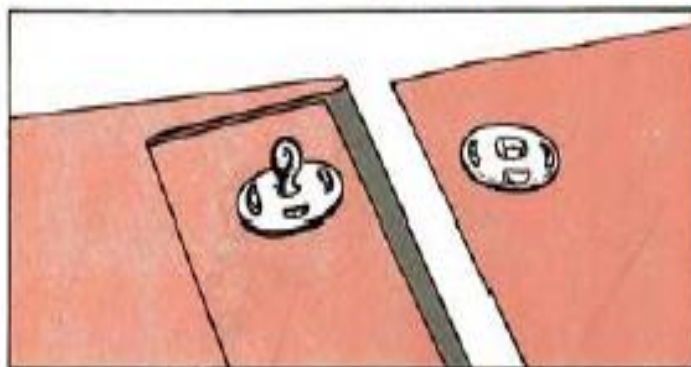

Para coser broches, señale los puntos donde van a ser colocados en la parte dobladilla de la tela, fije el broche hembra con hilo doble del mismo color de la tela, haciendo una puntada en cada agujero.

Cosa a continuación, con puntada de ojal apretada, los cuatro agujeros, de manera que los nudos queden en el borde del broche.

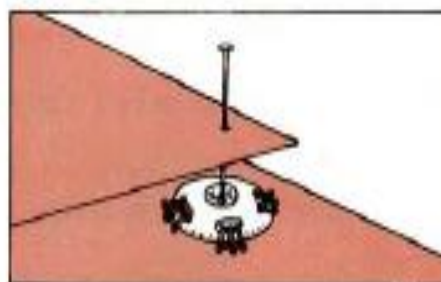


Para localizar el punto donde se debe colocar el broche macho, monte la tela, donde va a ser ubicado y localice a través de ella con un alfiler el orificio del broche hembra.



Cosa el broche macho en la misma forma de la hembra, con puntada de ojal, sin atravesar la tela.


BROCHES DE GANCHO

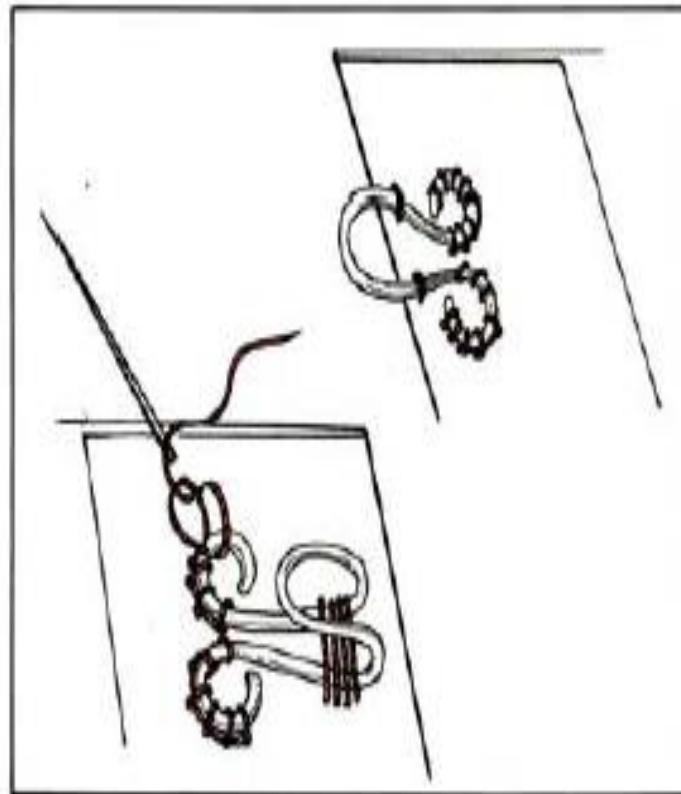

Señale los puntos para coser los broches de gancho.

Haga 3 Ó 4 pespuntos rectos para asegurar el extremo delantero del gancho macho sin atravesar la tela y remate por el mismo lado.

Cosa los ojos o agujeros del macho tomando solo dos hilos de la tela por debajo del gancho y formando una lazada para puntada de ojal como en el dibujo. El nudo debe quedar por el lado exterior del ojo del gancho.

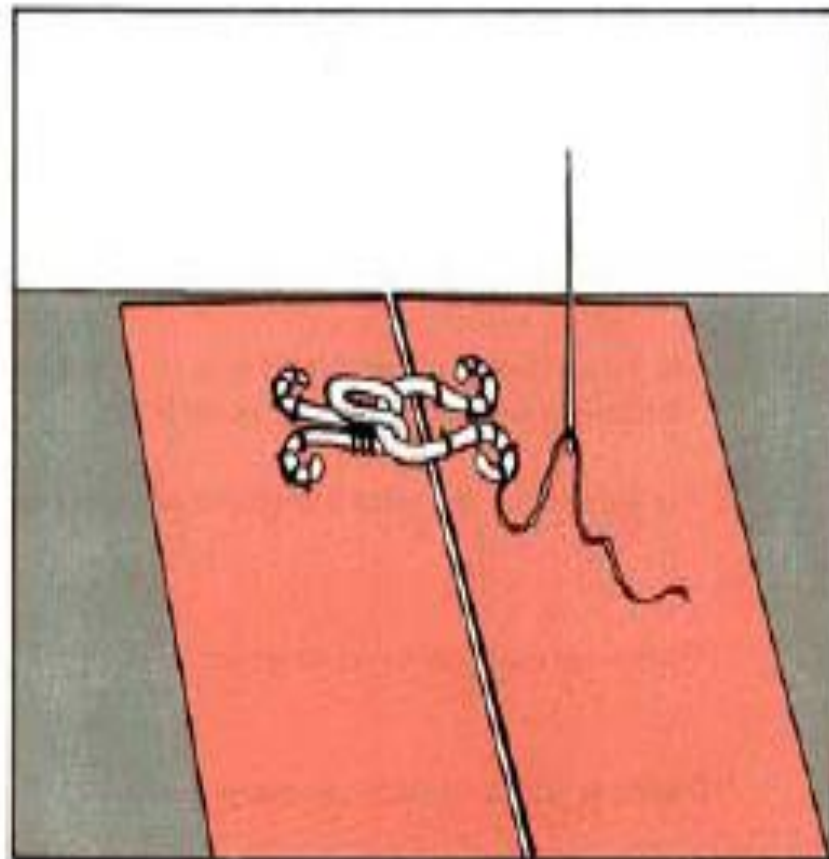

Para localizar el sitio donde debe fijarse el gancho hembra, en-ganche las dos piezas.

Asegure el gancho hembra con puntada de ojal como en el dibujo.

En algunas prendas puede reemplazarse el gancho hembra por una presilla de hilo en el borde de la tela, para una mejor presentación.

Realice ejercicios de colocación de botones, broches y ganchos hasta adquirir destreza.

