


V01

PLANTA	UNIDADES
Baja	1
Primera	0
Segunda	0

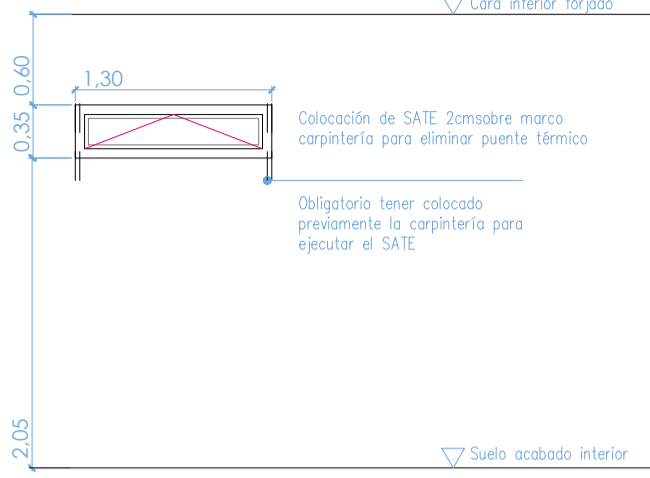

MATERIALES:


Ventana practicable de eje horizontal
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,19 m²
Sup. ventilación: 0,25 m²

APERTURA: 1 HOJA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL

V06

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	1
Segunda	1

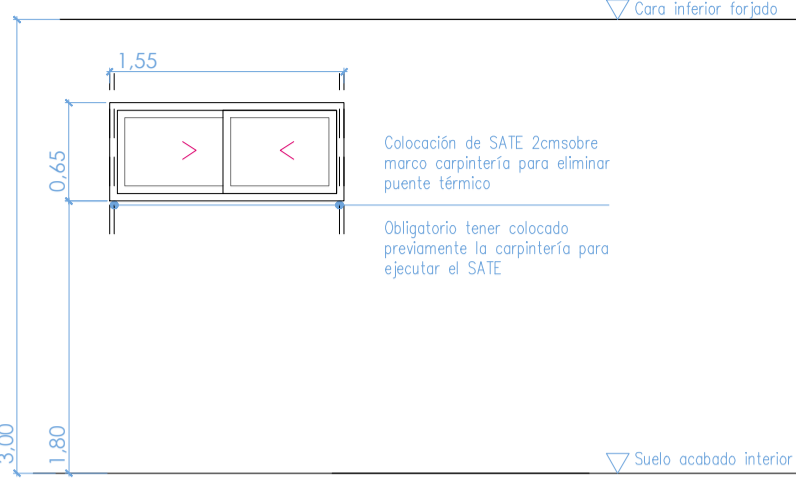

MATERIALES:


Ventana corredera
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,54 m²
Sup. ventilación: 0,39 m²

APERTURA: 2 CORREDERAS

V09

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	0
Segunda	1

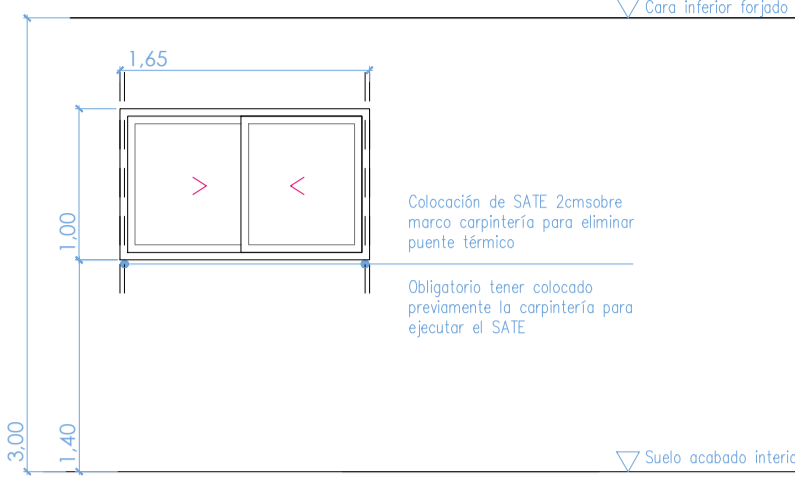

MATERIALES:


Ventana corredera
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 1,06 m²
Sup. ventilación: 0,69 m²

APERTURA: 2 CORREDERAS

V12

PLANTA	UNIDADES
Baja	1
Primera	0
Segunda	0

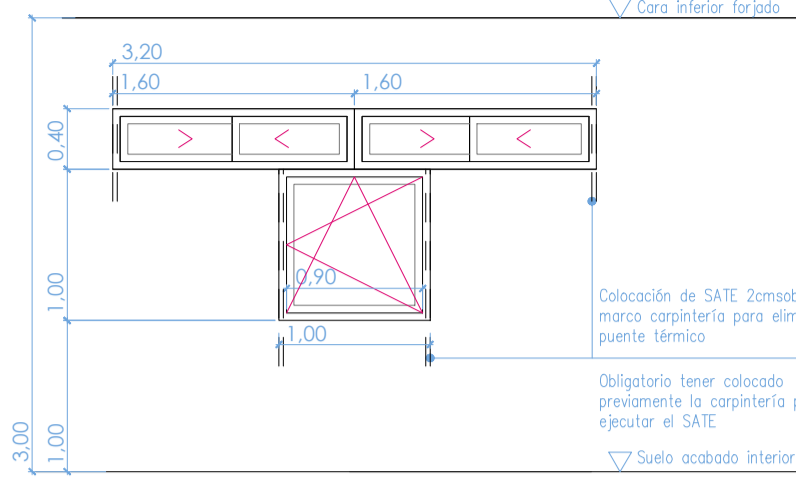

MATERIALES:


Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar (ventana inferior)
COR 4200 RPT o similar (ventana superior)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,97 m²
Sup. ventilación: 1,13 m²

APERTURA: 1 OSCILOBATIENTE + 4 CORREDERAS

V02

PLANTA	UNIDADES
Baja	4
Primera	0
Segunda	0

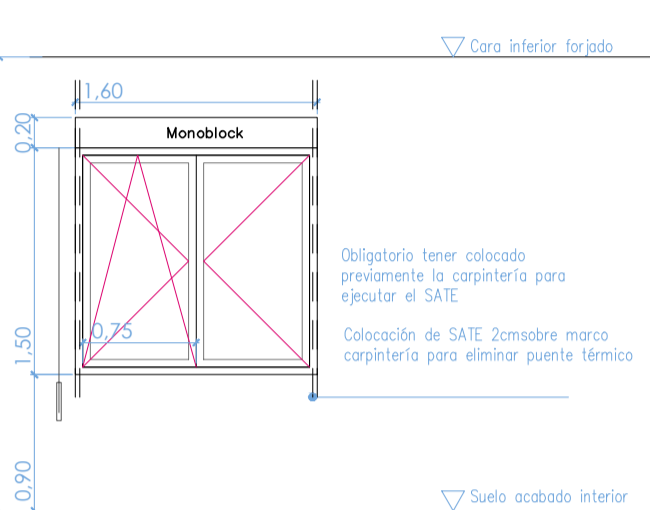

MATERIALES:


Ventana oscilobatiente + practicable
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 1,60 m²
Sup. ventilación: 2,02 m²

APERTURA: 1 HOJA ABATIBLE + 1 OSCILOBATIENTE

V07

PLANTA	UNIDADES
Baja	2
Primera	0
Segunda	0

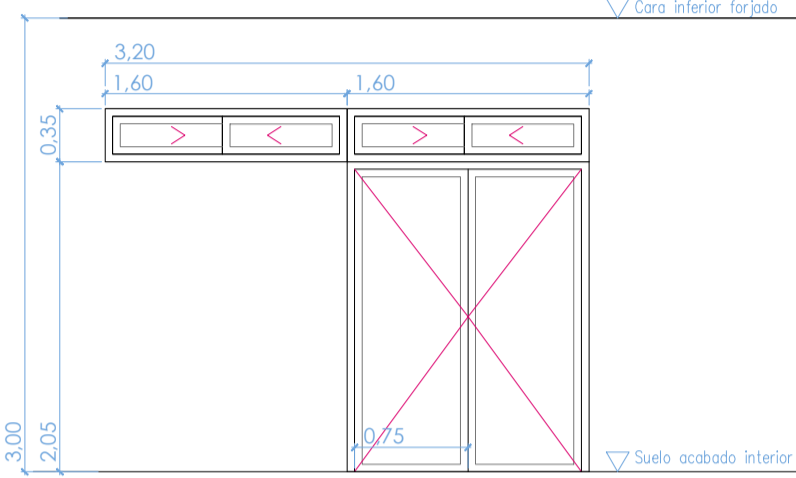

MATERIALES:


Ventana corredera + doble puerta
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar (ventana)
MILLENIUM PLUS (puerta)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Apertura barra antipánico (puerta)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 2,87 m²
Sup. ventilación: 3,38 m²

APERTURA: 4 CORREDERAS + 2 PUERTAS

V10

PLANTA	UNIDADES
Baja	13
Primera	6
Segunda	3

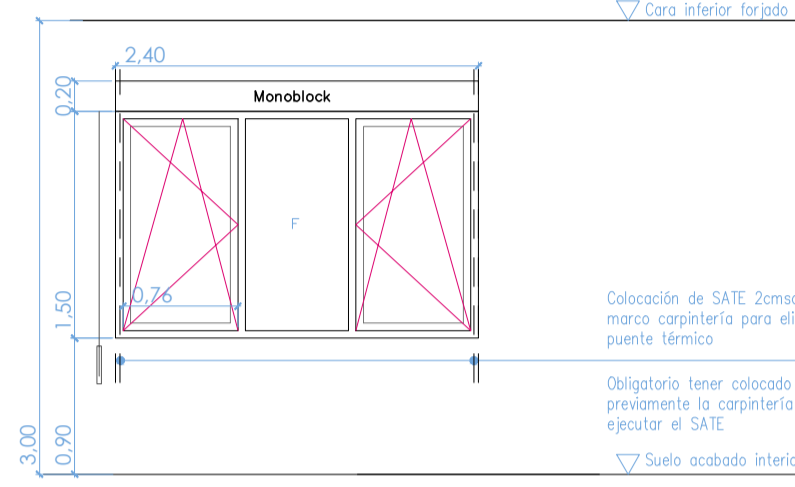

MATERIALES:


Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 2,59 m²
Sup. ventilación: 2,04 m²

APERTURA: 2 OSCILOBATIENTE + 1 FUGO

V13

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	1
Segunda	2

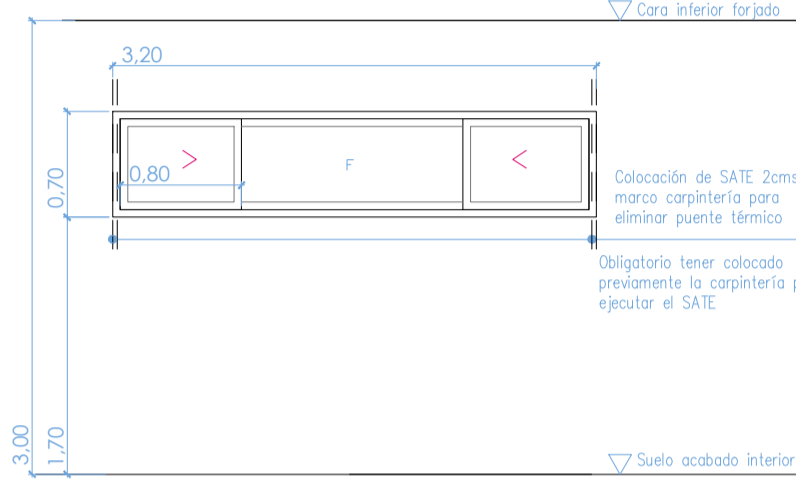

MATERIALES:


Ventana corredera + fijo
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar (ventana)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 1,41 m²
Sup. ventilación: 0,96 m²

APERTURA: 2 CORREDERAS + 1 FUGO

V03

PLANTA	UNIDADES
Baja	1
Primera	0
Segunda	0

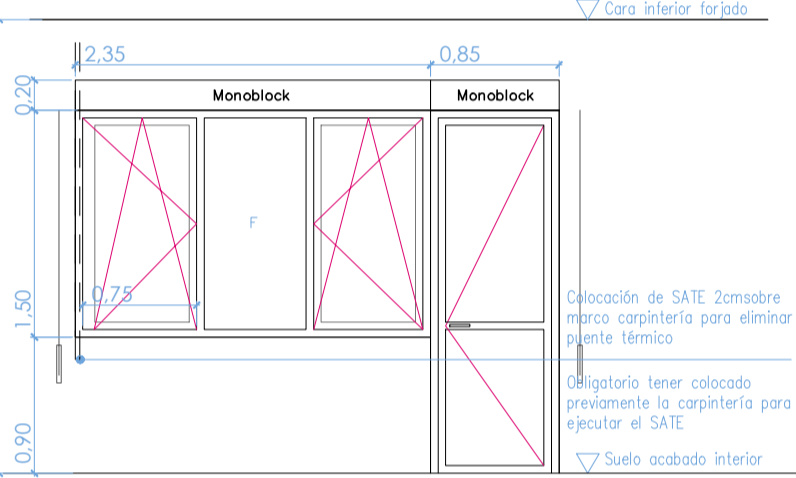

MATERIALES:


Ventana oscilobatiente+fijo+puerta
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar (ventana)
MILLENIUM PLUS (puerta)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 1,14 m²
Sup. ventilación: 1,14 m²

APERTURA: 2 OSCILOBATIENTE + 1 FUGO + 1 PUERTA (cjp. vertical)

V08

PLANTA	UNIDADES
Baja	3
Primera	0
Segunda	0

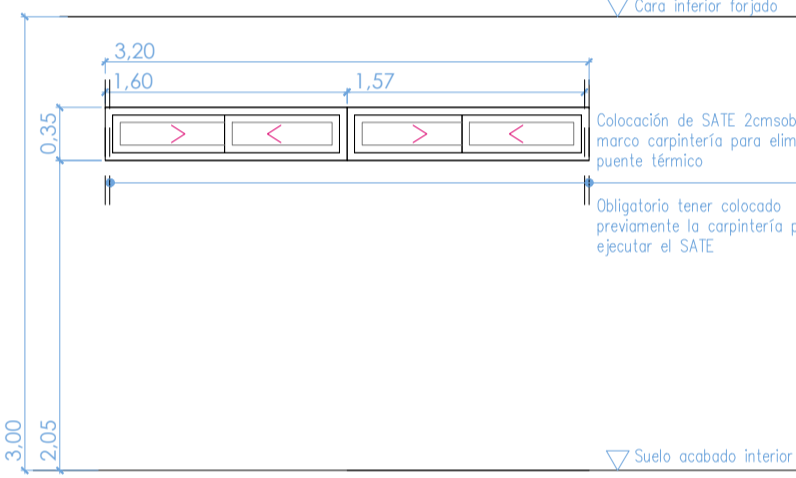

MATERIALES:


Ventana corredera
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar (ventana)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,38 m²
Sup. ventilación: 0,38 m²

APERTURA: 4 CORREDERAS

V11

PLANTA	UNIDADES
Baja	3
Primera	0
Segunda	0

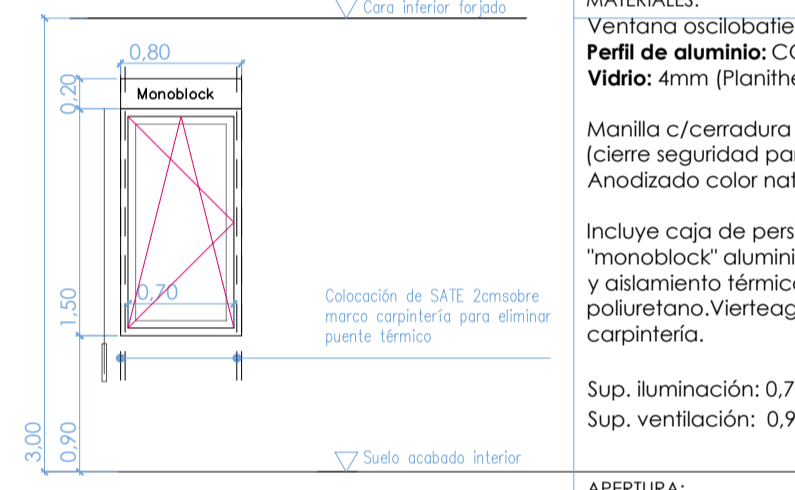

MATERIALES:

Ventana oscilobatiente
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.


Sup. iluminación: 0,70 m²
Sup. ventilación: 0,90 m²

APERTURA: 1 OSCILOBATIENTE

NOTA: en planta primera (aula 26) hay 1 unidades de esta ventana situadas a 1,82 m del suelo.

V14

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	3
Segunda	3

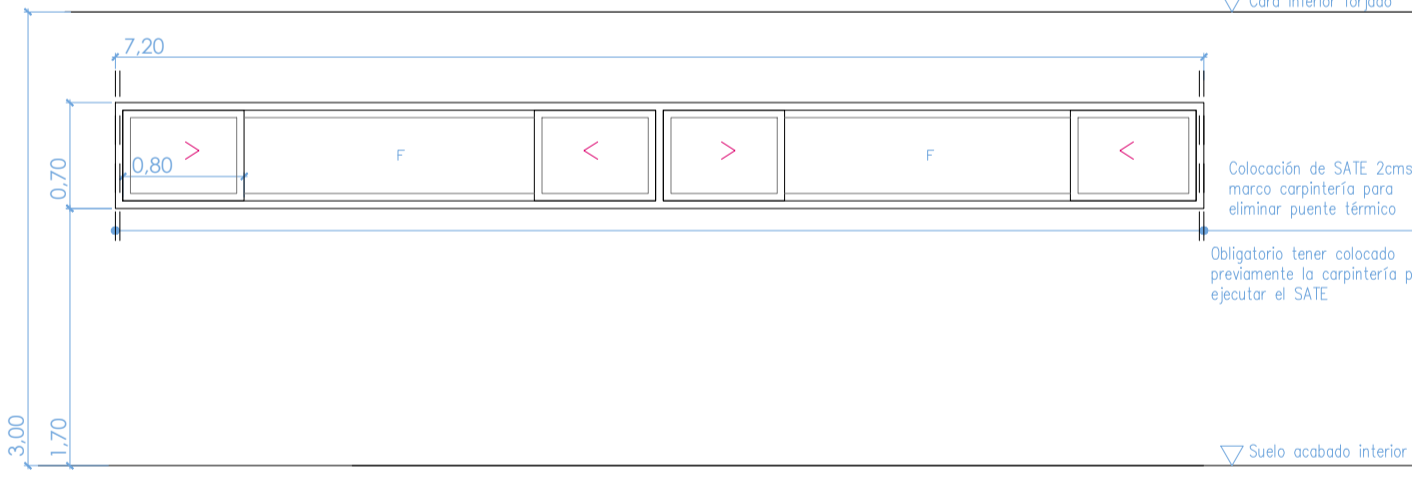

MATERIALES:


Ventana corredera + fijo
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar (ventana)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 3,28 m²
Sup. ventilación: 1,92 m²

APERTURA: 4 CORREDERAS + 2 FUGO

V04

PLANTA	UNIDADES
Baja	8
Primera	8
Segunda	6

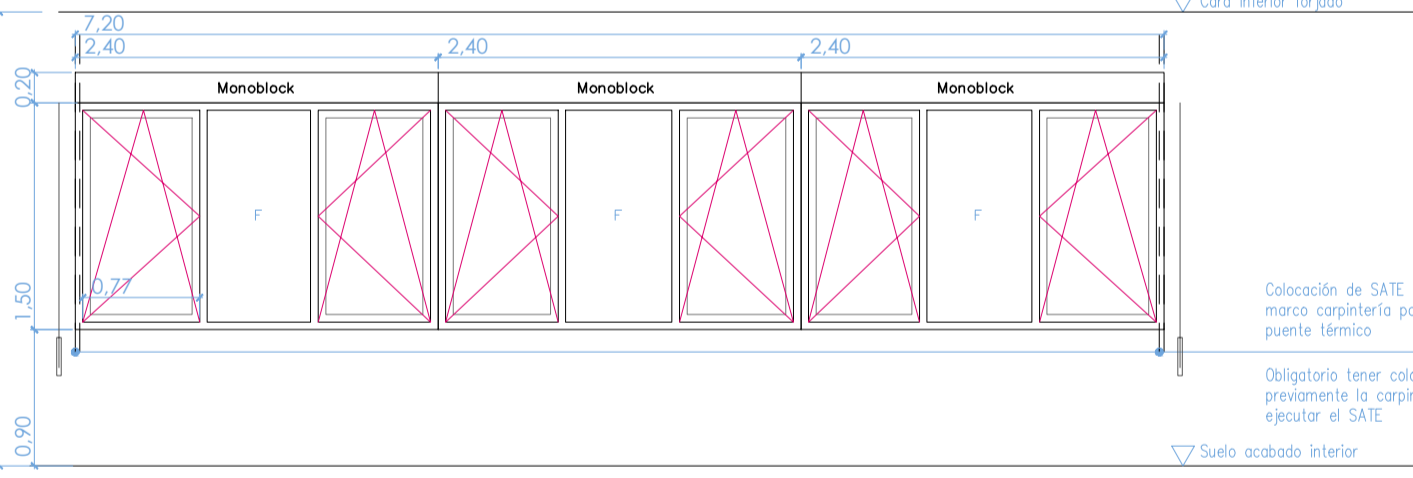

MATERIALES:


Ventana oscilobatiente + fijo
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 7,95 m²
Sup. ventilación: 6,24 m²

APERTURA: 6 OSCILOBATIENTE + 3 FUGO

V05

PLANTA	UNIDADES
Baja	10
Primera	0
Segunda	0

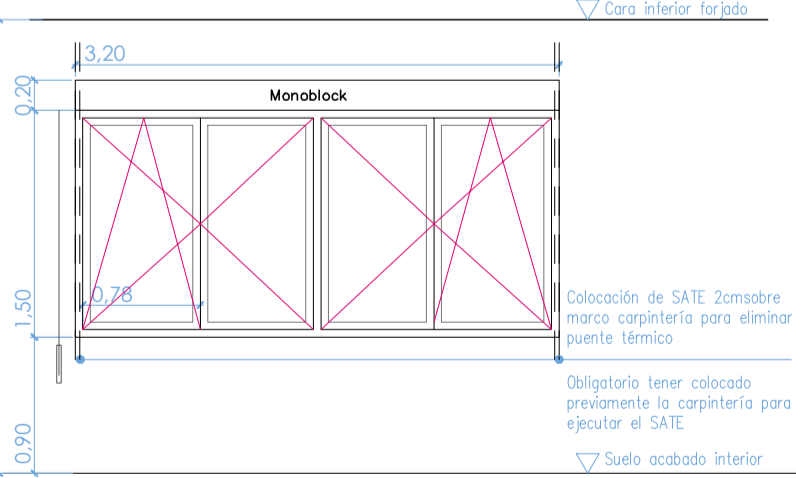

MATERIALES:


Ventana oscilobatiente + practicable
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano. Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 3,36 m²
Sup. ventilación: 4,18 m²

APERTURA: 2 OSCILOBATIENTE + 2 PRACTICABLE

V15

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	1
Segunda	0

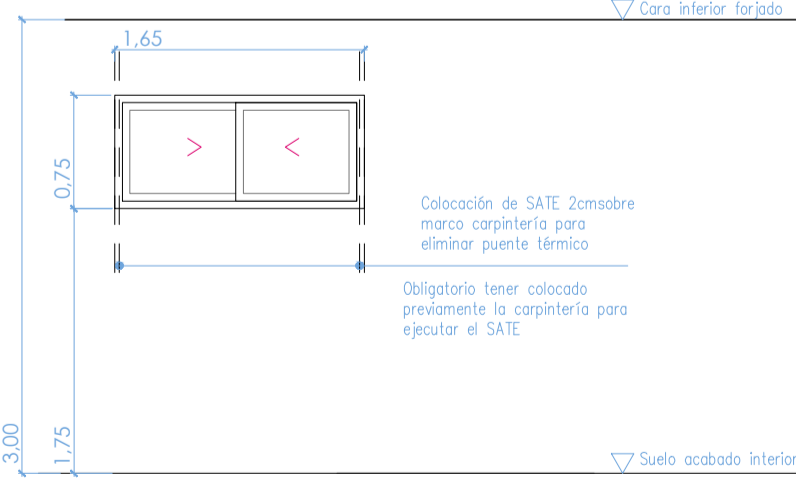

MATERIALES:


Ventana corredera
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,72 m²
Sup. ventilación: 0,50 m²

APERTURA: 2 CORREDERAS

V20

PLANTA	UNIDADES
Baja	1
Primera	0
Segunda	0

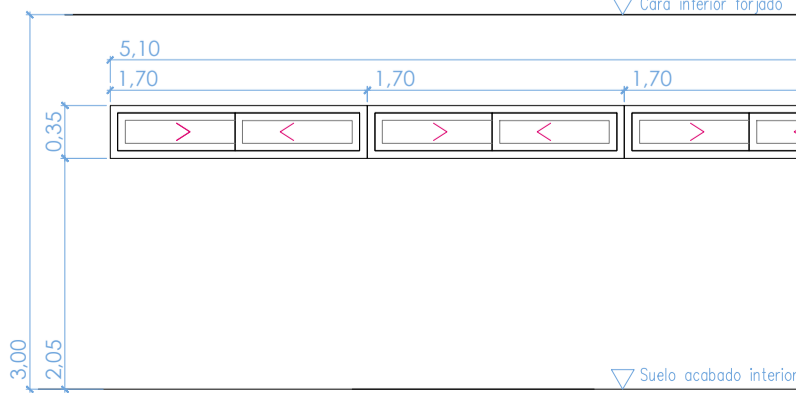

MATERIALES:

Ventana corredera
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar (ventana)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento (cierre seguridad para ventilación)
Anodizado color natural
Vieriteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,60 m²
Sup. ventilación: 0,60 m²

APERTURA: 6 CORREDERAS

