



Planta baja
Escala 1/200

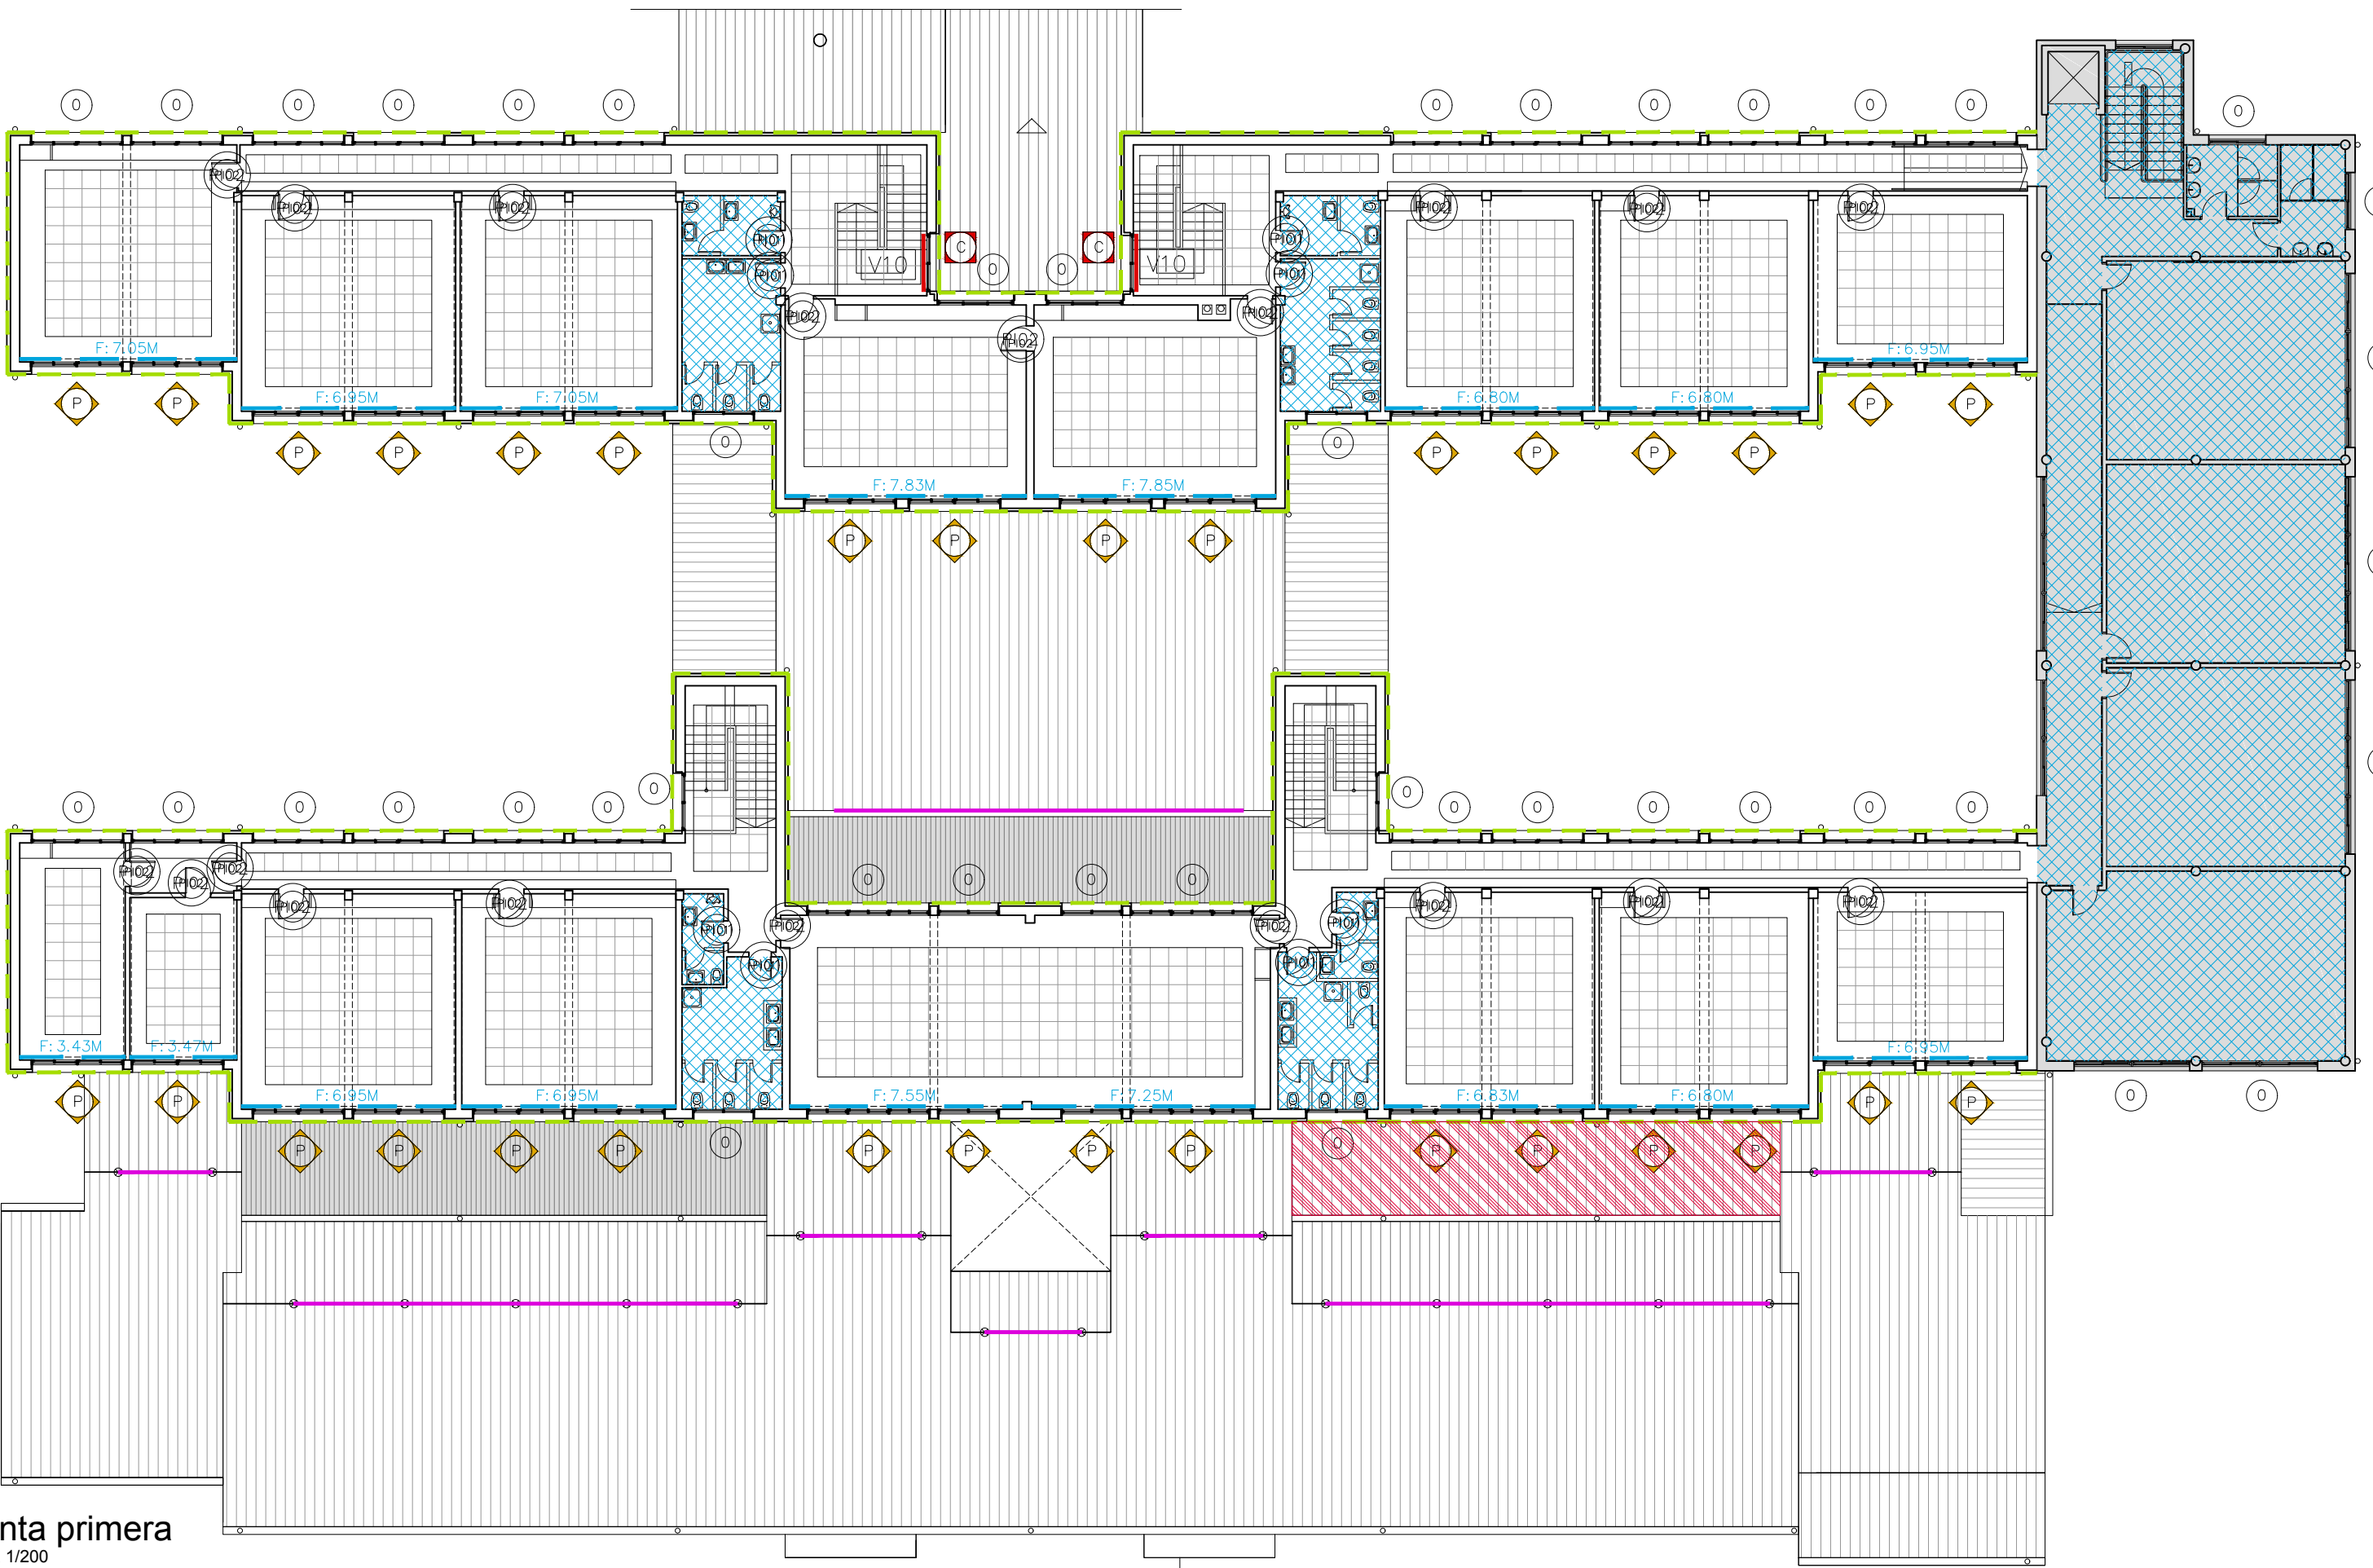

Planta primera
Escala 1/200

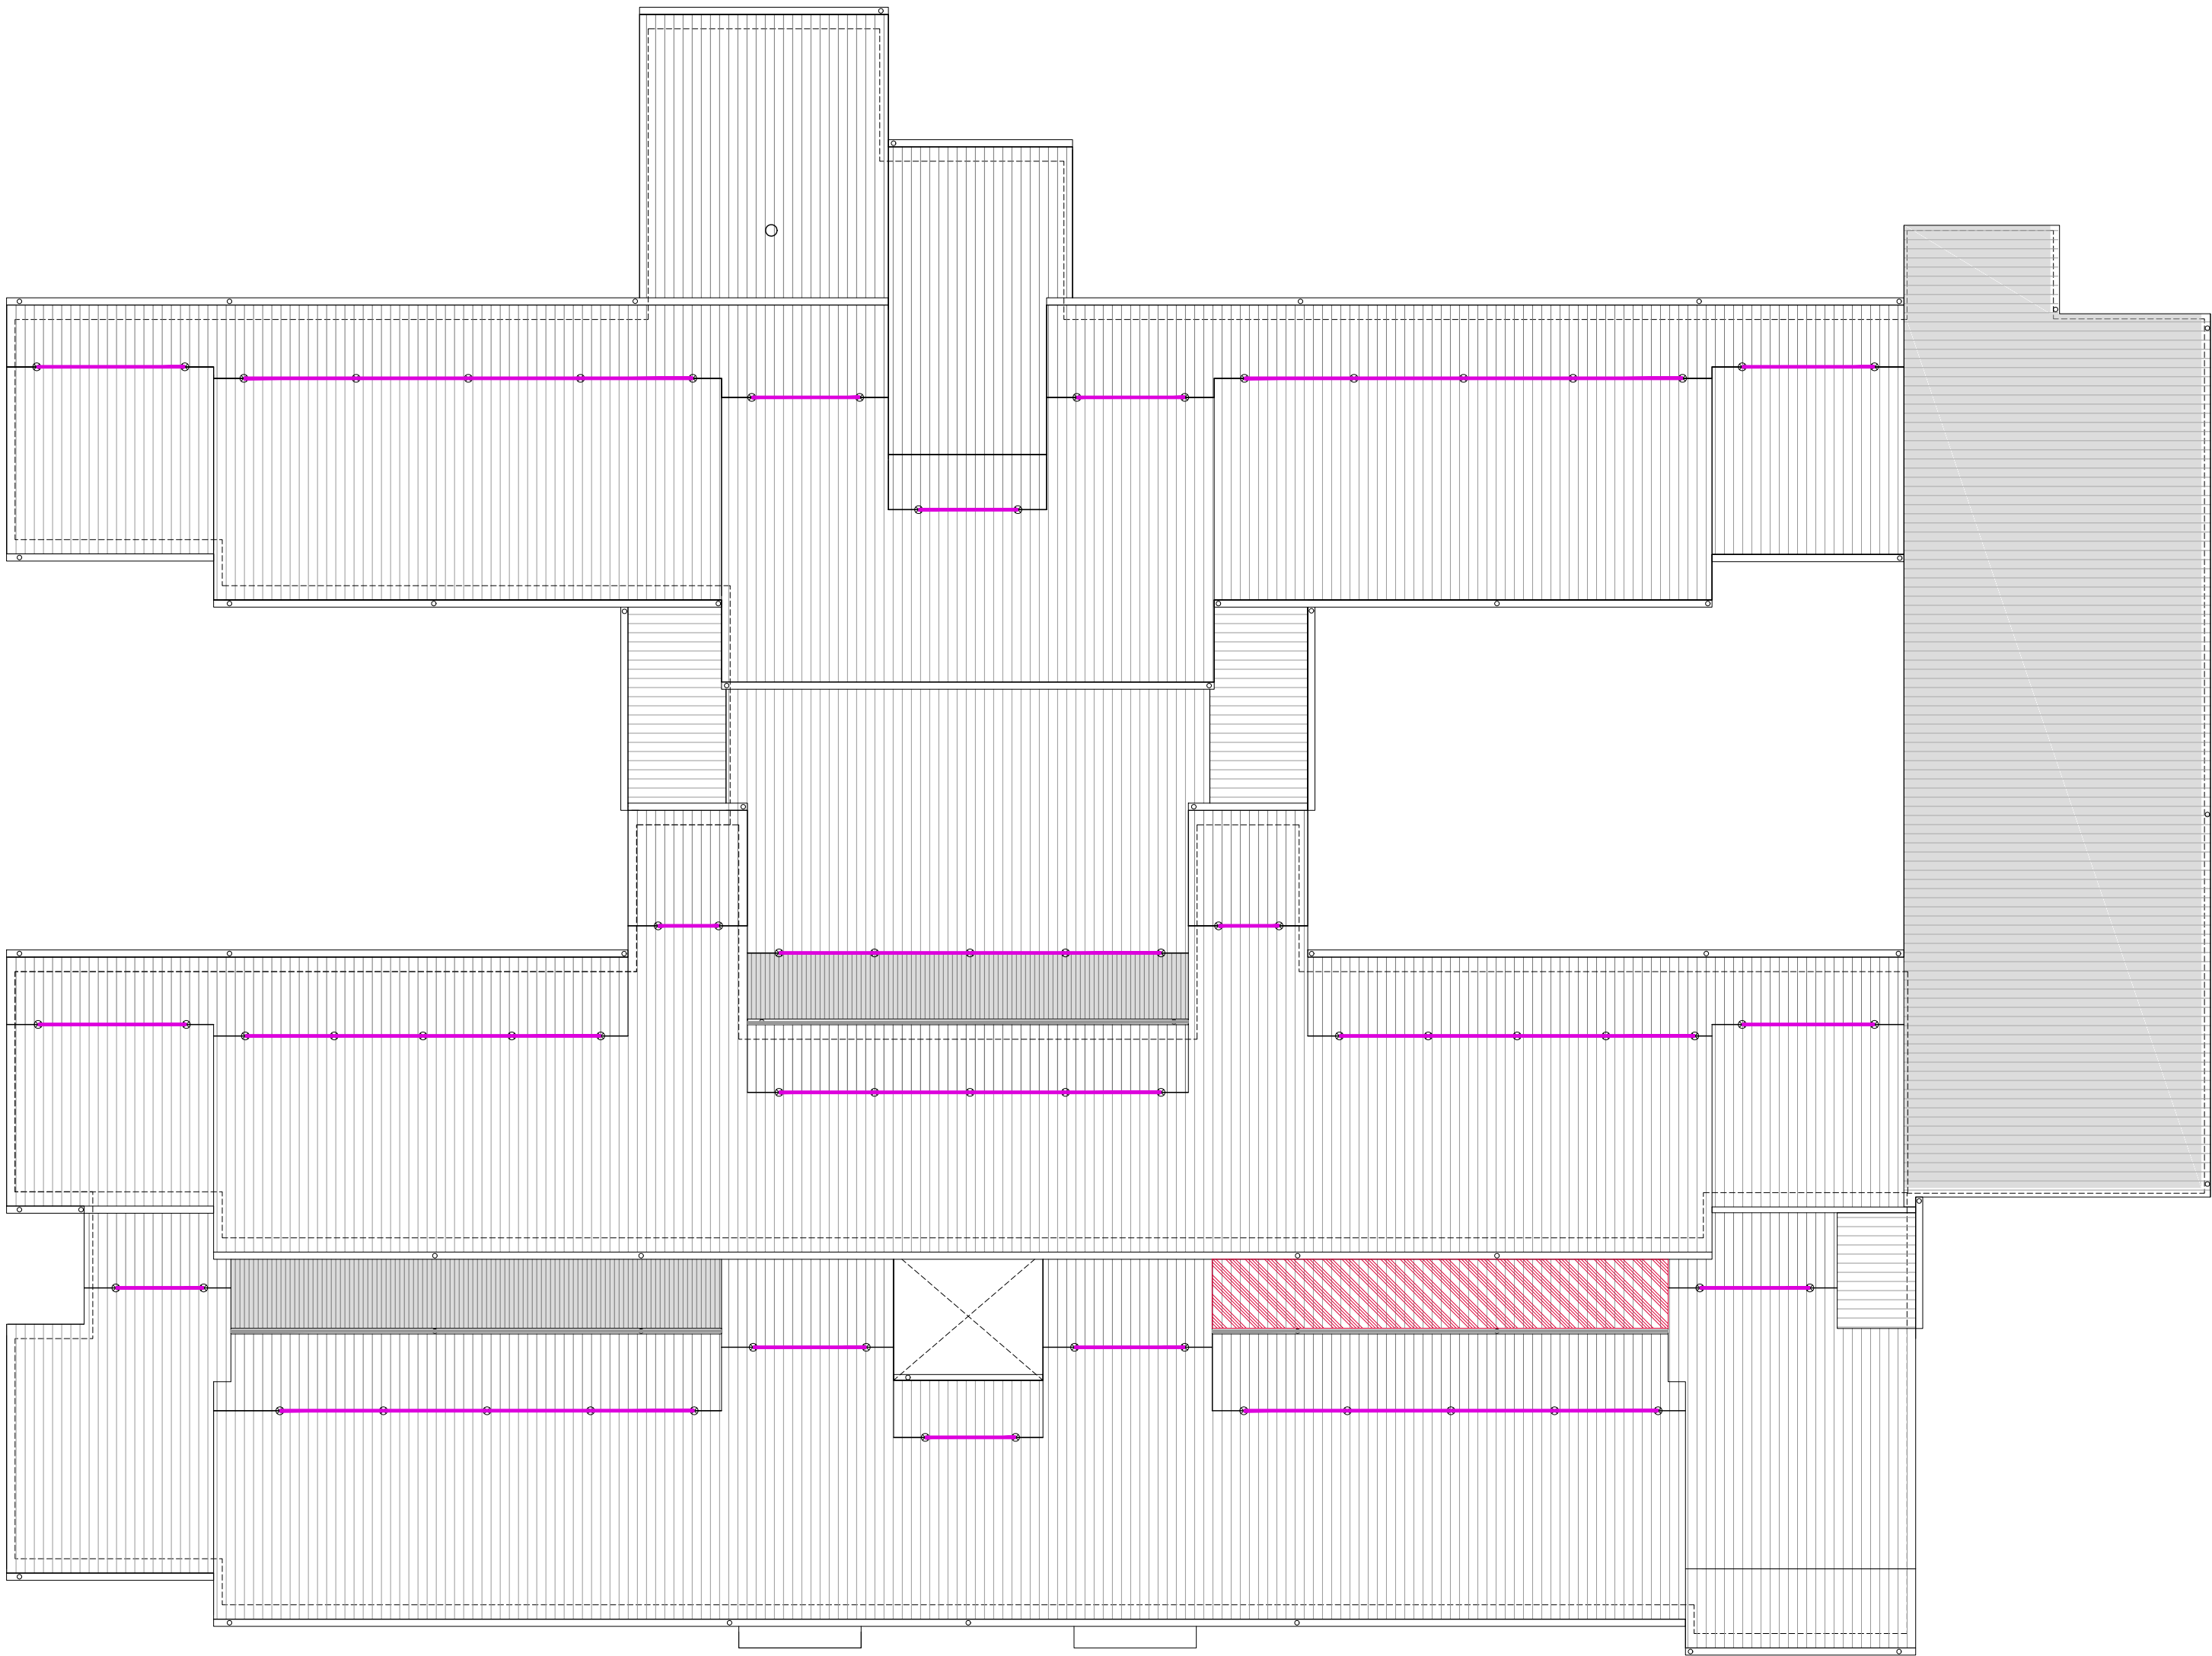

Planta cubiertas
Escala 1/200

LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y REGULACIÓN	
	REFUERZO INTERIOR DE CANALONES INTERIORES, REALIZADO CON IMPERMIEABILIZACIÓN MONOCAPA (Partido 02.07)
	INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA EN CUBIERTA PARA MANTENIMIENTO DE LA MISMA (Partido 02.06)
	FACHADA DE AISLAMIENTO EXTERIOR TIPO SATÉ DE 8 CM DE ESPESOR (Partido 03.01)
	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES SIN ROTURA O EMPUJE TÉRMICO POR OTRA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
	MEJORA DEL AISLAMIENTO DE LA CAJA DE PERSIANAS EXISTENTES (Partido 04.01)
	SE SUSTITUYE LUCERNARIO DE POLICARBONATO POR CUBIERTA PANEL SANDWICH Y FALSO TECHO CON AISLANTES
	NO SE ACTÚA EN EL FALSO TECHO EL EXISTENTE SE CONSIDERA ADECUADO, EN ESTA ACTUACIÓN SIMPLEMENTE SE MODIFICAN LAS LUMINARIAS EXISTENTES POR OTRAS LED SEGÚN EL PLANO DE ILUMINACIÓN
	COLOCACIÓN DE NUEVO FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO DE CELDA CERRADA CON CAPA AISLANTE (Partido 06.03)
	REALIZACIÓN DE NUEVO FALSO TECHO REGISTRABLE DE 60x60 CM, TIPO EXLA DE ROCKFON, O SIMILAR (Partido 06.01)
	REALIZACIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE PANEL SANDWICH DE ACERO NERVADO CON CAPA AISLANTE DE 30 MM (Partido 02.01)
	TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PLY) FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO HIDROFUGA DE BAJA ABSORCIÓN DE 18 MM (Partido 06.02)
	PULIDO Y ABRILLANDADO DE "TODO" EL SOLADO DE TERRAZO EXISTENTE (Partido 08.07)