


sección transversal _ aulario



CUADRO DE MATERIALES

- 01 Forjado de cubierta existente.
- 02 Panel sandwich entero, sin solapes, de e: 30 mm, acabado tipo HDX 55 o similar, formado con chapa de acero galvanizado e: 0.6 mm al exterior y e: 0.5 mm al interior, lacado al exterior y a l interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano. Color a definir por la D.F.
- 03 Falso techo registrable existente.
- 04 Cerramiento existente.
- 05 Canalón cuadrado de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y acabado lacado HDX por ambas caras, e: 0.6 mm. Recibido con soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm.
- 06 Perfil de remate de SATE en hastiales, de chapa plegada de aluminio lacado.
- 07 Sistema de aislamiento exterior (SATE) formado por paneles de espuma rígida de granza de poliestireno expandible de 80 mm de espesor, resistencia a la difusión del vapor de agua de 20/40, con $\lambda=0.032W/mK$. De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de curación en bloque.resistencia a la difusión del vapor de agua de 20/540, de 8 cm de espesor (3 cm en jambas, dinteles y alféizares)
- 08 Perfil de arranque SATE con goterón.
- 09 Perfil de remate del panel sandwich, de chapa plegada de aluminio lacado, en el encuentro con el SATE de fachada.
- 10 Vienteaguas de chapa de aluminio.
- 11 Tubería de PVC de 100 mm, serie F de Saenger color gris para bajantes de pluviales.

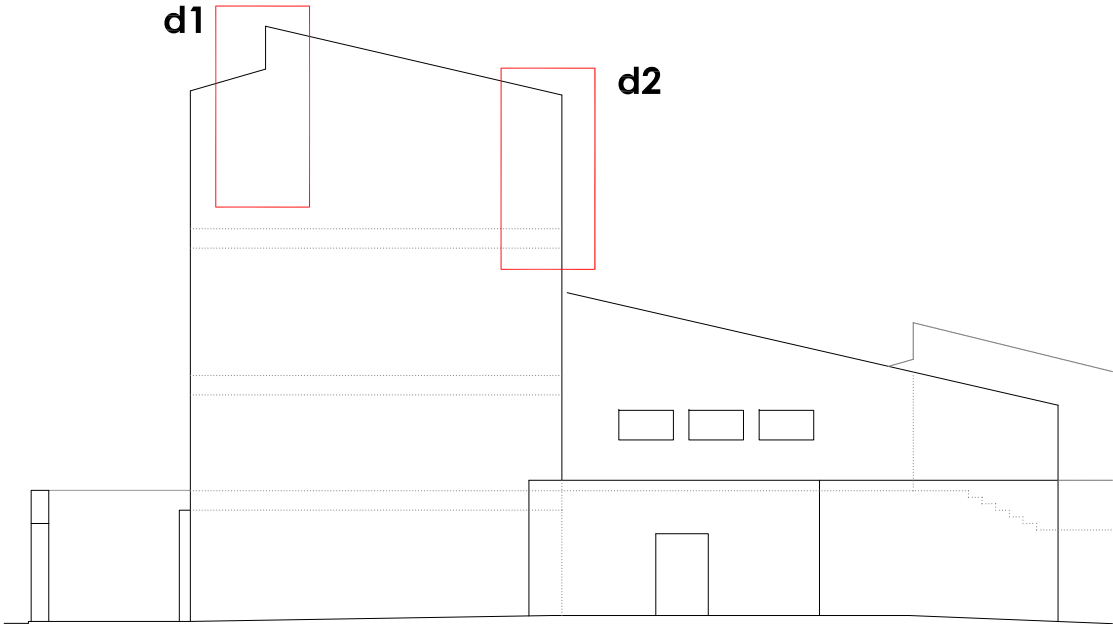

**XUNTA
DE GALICIA**

San Caetano, s/n - 15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) - Teléfono: 981 546 558 - Fax: 981 546 542

**CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES**

proyecto:
OBRAS DE MEJORA EN FACHADA Y CUBIERTA
EN EL IES CHANO PIÑEIRO - FORCAREI

RÚA TRAS GRUPO ESCOLAR, s/n // c.p. 36550 // FORCAREI (PONTEVEDRA)

plano:
SECCIÓN CONSTRUCTIVA

autor/es:
sanchidrián
arquitectura
MANUEL GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN

PRAZA do PEIRAO, nº 7 - BAJO // 36002 // PONTEVEDRA // Tf: 986 958 290 // email: mgsanchidrian@coag.es

fecha:
NOVIEMBRE de 2023

nivel:
I.E.S.

norte:



número:
C-01

escala:
1/15