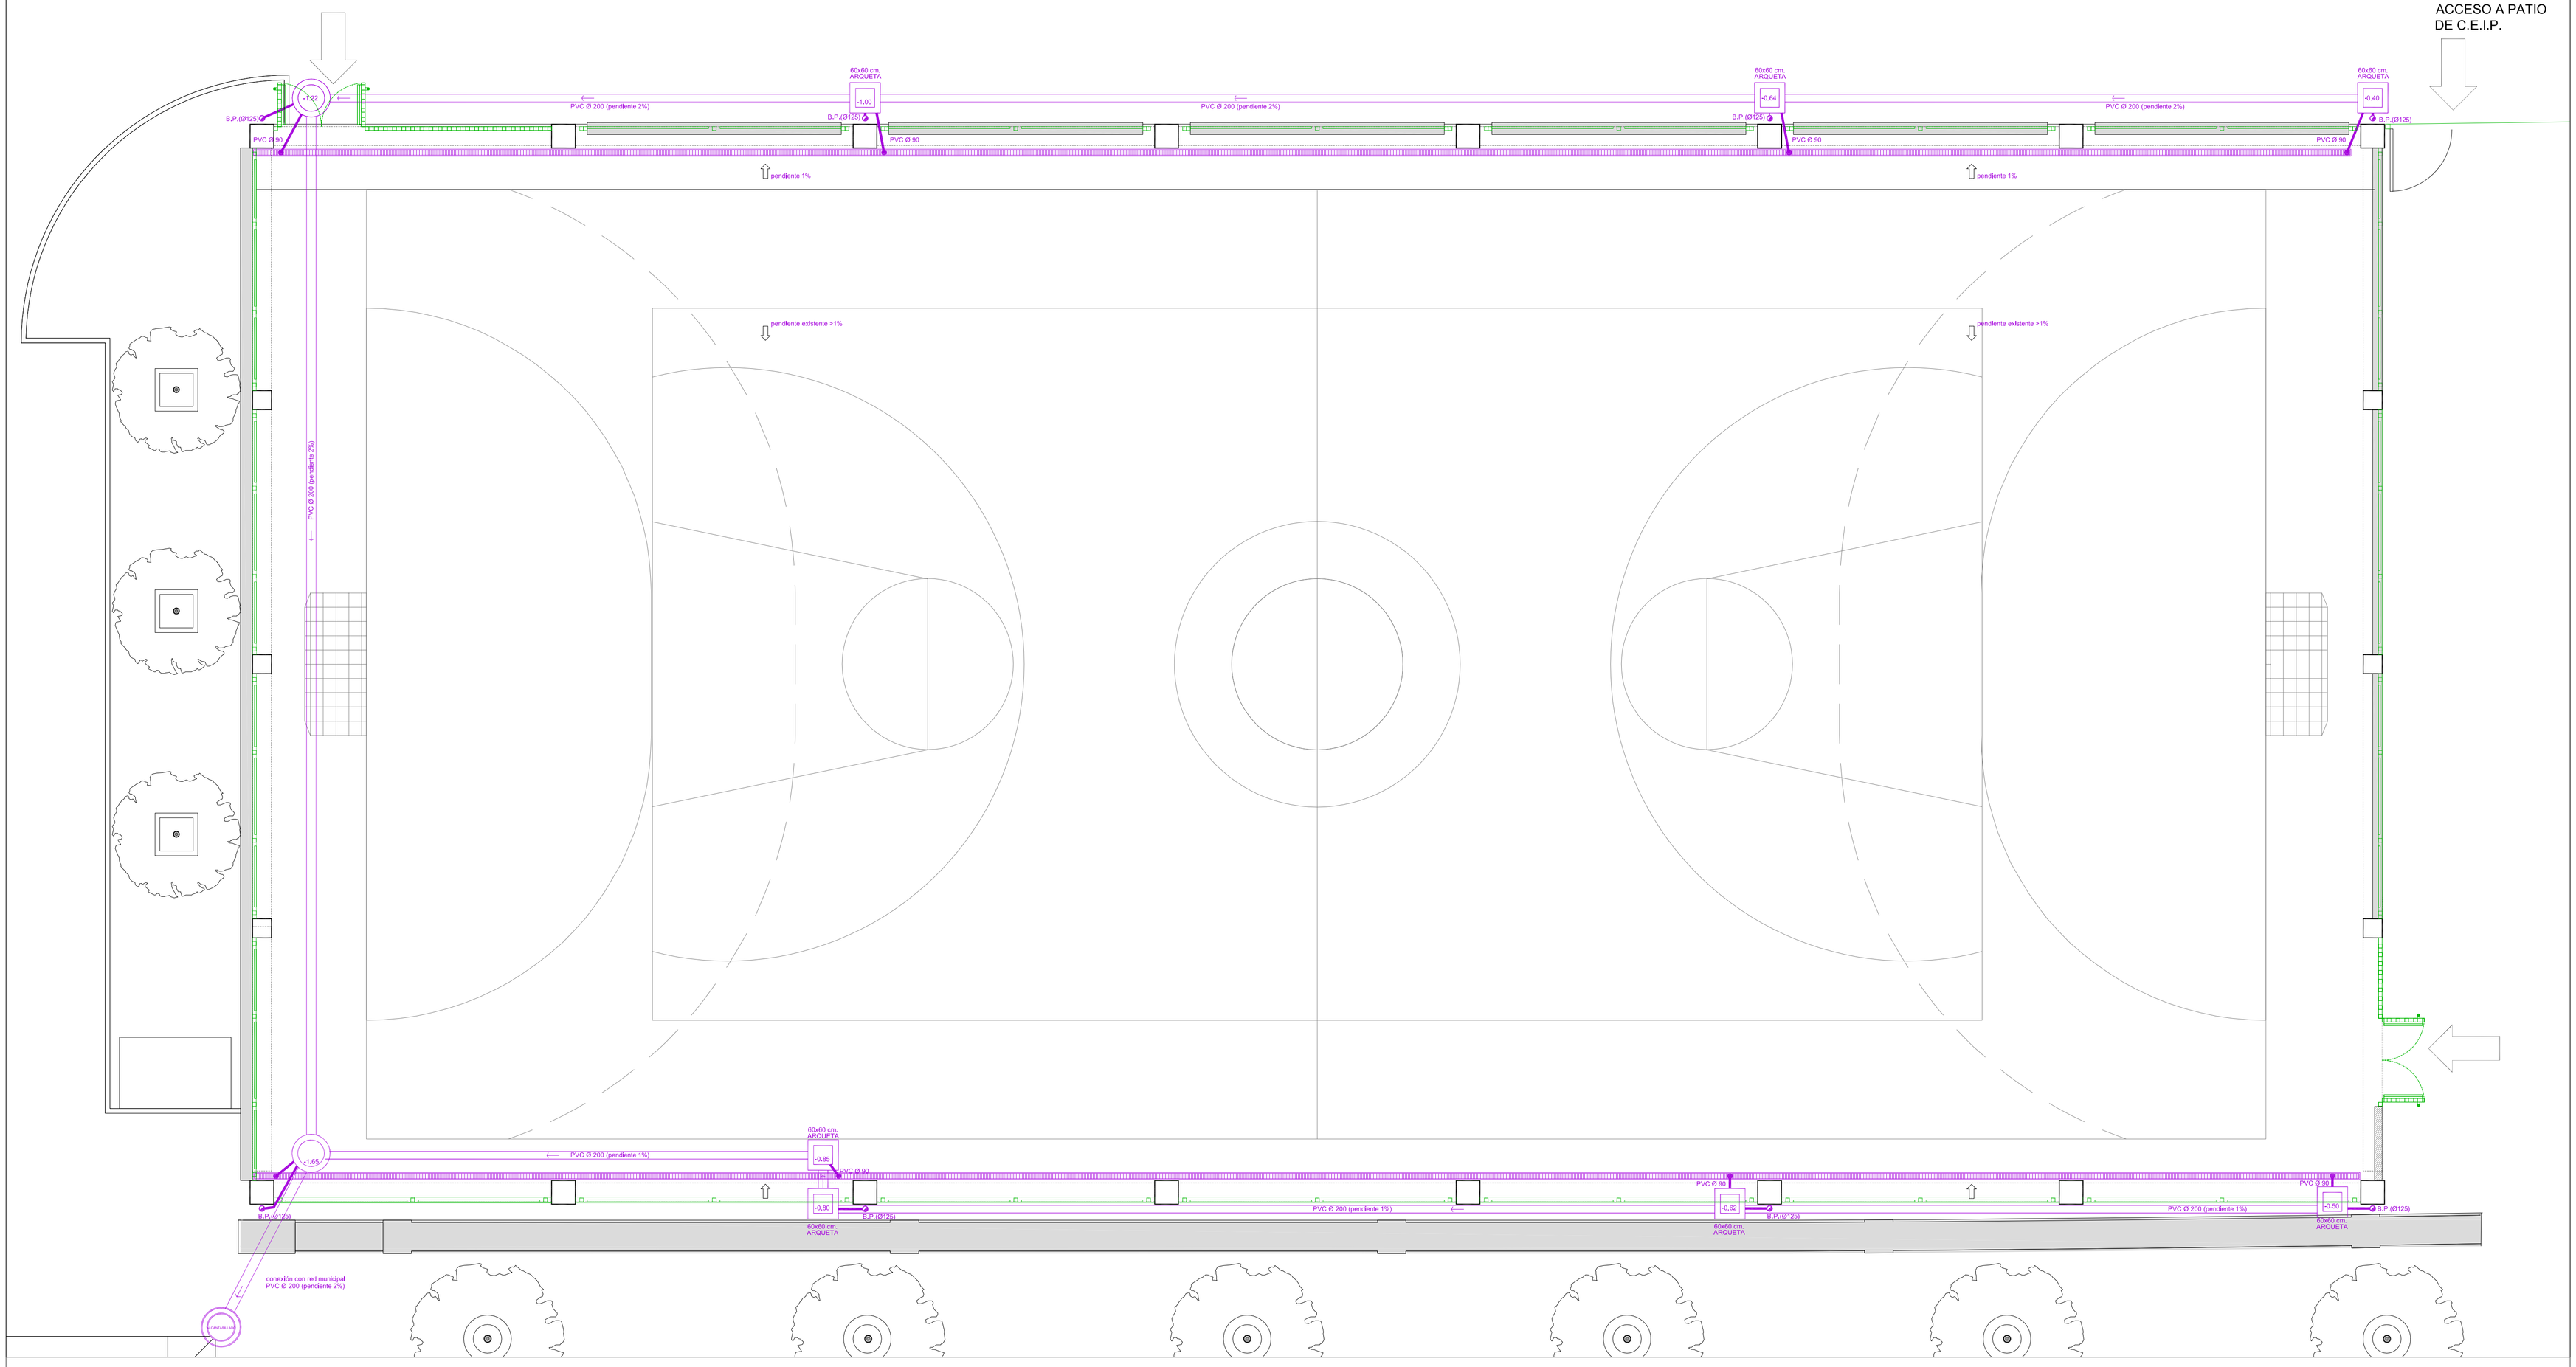



1	cimbrarchiso	Hormigón HM-20/B/20/I Qb, con cemento SR.	
2	ASBAmat01ba	Lámina asfáltica tradex de elastomérico reciclado para revestir, según UNE-EN 1771:1.	
3	ASBHdf01ba	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría CS IV y clase de resistencia a compresión M15 (resistencia a compresión mínima 15 N/mm²), según UNE-EN 998-2:2012.	
4	ISIT1pB01ba	Codo 45° de PVC liso, DN=125 mm.	
5	ASBHdf01ba	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría CS IV y clase de resistencia a compresión M15 (resistencia a compresión mínima 15 N/mm²), según UNE-EN 998-2:2012.	
6	ASTCat01ba	Cerco y tapa de fundición, clase B, 125 kN según UNE-EN 124:1995, de 600x600 mm, para arqueta registrable, con cierre hermético mediante tornillos, con superficie de apoyo plana, con inscripción "ALUMBRADO", articulada mediante bisagras, con sistema de cierre mediante pestillos en ángulos de apriete/cierre, con cuadro por el interior y rejilla antibasuras con eje de giro paralelo a la bisagra, para recogida de agua de lluvia.	
7	ISIT1fa01ba	Tapa y cerco de fundición, 70x70 cm, para arqueta registrable, clase B 125 según UNE-EN 124.	

Arqueta de fábrica | ASA010



1	cimbrarchiso	Hormigón HM-20/B/20/I Qb, con cemento SR.	
2	ISIT1pH01ba	Codo de PVC liso, DN=90 mm.	
3	cimbrarchiso	Base estabilizada de hormigón en masa de C20+C5/20+I/I, con dos orificios de Ø1 cm en su alzado para conexión de tuberías, para pozo de 150 cm de diámetro interior, para tubos de saneamiento enterrado de hasta 200 cm de diámetro exterior (Ø200 PVC), modelo base prefabricada marca serie ARQUETAS.	
4	cimbrarchiso	Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, altura regular machihembrado con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior, para pozo de saneamiento enterrado, modelo anillo prefabricado marca serie ARQUETAS.	
5	cimbrarchiso	Cono excéntrico para tronco de pozo, prefabricado de hormigón en masa, altura regular machihembrado con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior, para pozo de saneamiento enterrado, modelo cono prefabricado marca serie ARQUETAS.	
6	cimbrarchiso	Tapa pozos circular de fundición dúctil de 600 mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, clase C 250 según UNE-EN 124:1995, con cierre hermético mediante tornillos, con superficie de apoyo plana de acero y marco de apoyo de acero inoxidable.	
7	cimbrarchiso	Pate de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, para pozo de saneamiento enterrado, de 300 mm de anchura.	

Pozo de registro prefabricado de hormigón en masa | UAP011

1	cimbrarchiso	Hormigón HA-25/B/20/I Qb, con cemento SR.	
2	cimbrarchiso	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	
3	cimbrarchiso	Hormigón HA-25/B/20/I Qb, con cemento SR.	
4	cimbrarchiso	Base estabilizada de hormigón en masa de C20+C5/20+I/I, con dos orificios de Ø1 cm en su alzado para conexión de tuberías, para pozo de 150 cm de diámetro interior, para tubos de saneamiento enterrado de hasta 200 cm de diámetro exterior (Ø200 PVC), modelo base prefabricada marca serie ARQUETAS.	
5	cimbrarchiso	Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, altura regular machihembrado con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior, para pozo de saneamiento enterrado, modelo anillo prefabricado marca serie ARQUETAS.	
6	cimbrarchiso	Cono excéntrico para tronco de pozo, prefabricado de hormigón en masa, altura regular machihembrado con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior, para pozo de saneamiento enterrado, modelo cono prefabricado marca serie ARQUETAS.	
7	cimbrarchiso	Tapa pozos circular de fundición dúctil de 600 mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, clase C 250 según UNE-EN 124:1995, con cierre hermético mediante tornillos, con superficie de apoyo plana de acero y marco de apoyo de acero inoxidable.	
8	cimbrarchiso	Pate de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, para pozo de saneamiento enterrado, de 300 mm de anchura.	

RIUNALES

- CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL (124X100 mm.)
- B.P. Ø125 — BAJANTE DE PLUVIALES (Ø125 cm.)
- Ø 80 — ARQUETA A PIÉ DE BAJANTE Y DE PASO (60 x 60 cm.) Cota inferior
- C.I.80 / C.S.80 — POZO DE REGISTRO (Ø80 cm.) Cota inferior / Cota superior
- COLECTOR ENTERRADO (PVC Ø200)

PROYECTO:	BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar". Octubre 2016	
TÍTULO:	**INSTALACIONES** **Evacuación de aguas pluviales.**	**Plano Nº:** **I.02**
SITUACIÓN:	Rúa Pena Trevinca 41- 32005 Ourense	1/75 (A1) 1/150 (A3)
PROMOTOR:	Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia	
ARQUITECTO:	**JAVIER BUGALLO THIELEN.** Rúa Habana 23-4º C. 36500 Lalín (Pontevedra) Colegiado 6922 COAM- Hab. 11351 COAG jbugallo@urbam.es móvil: 610537116	