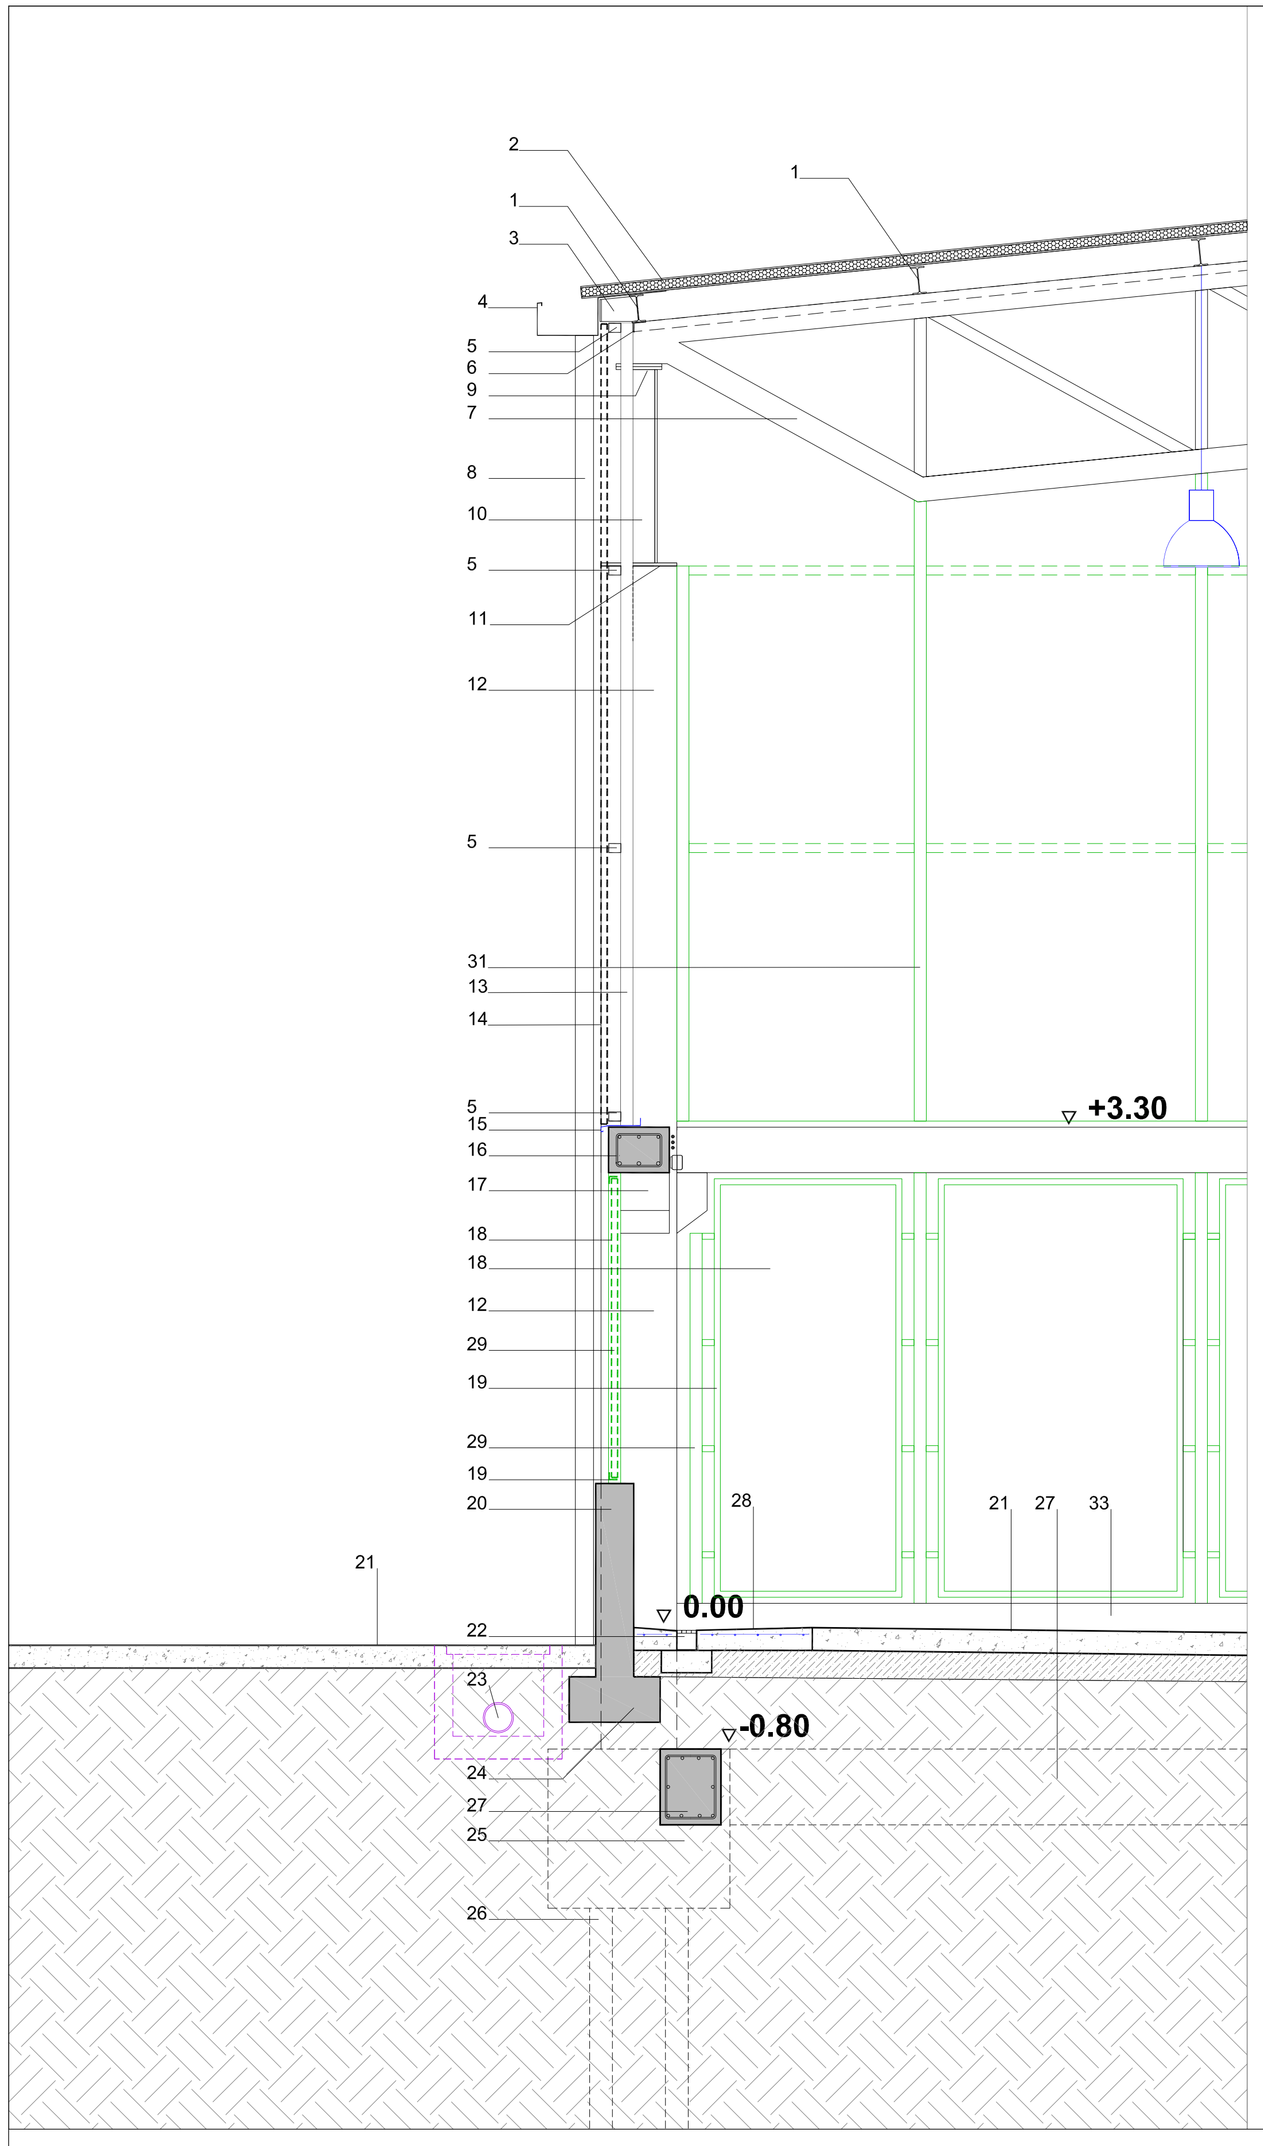


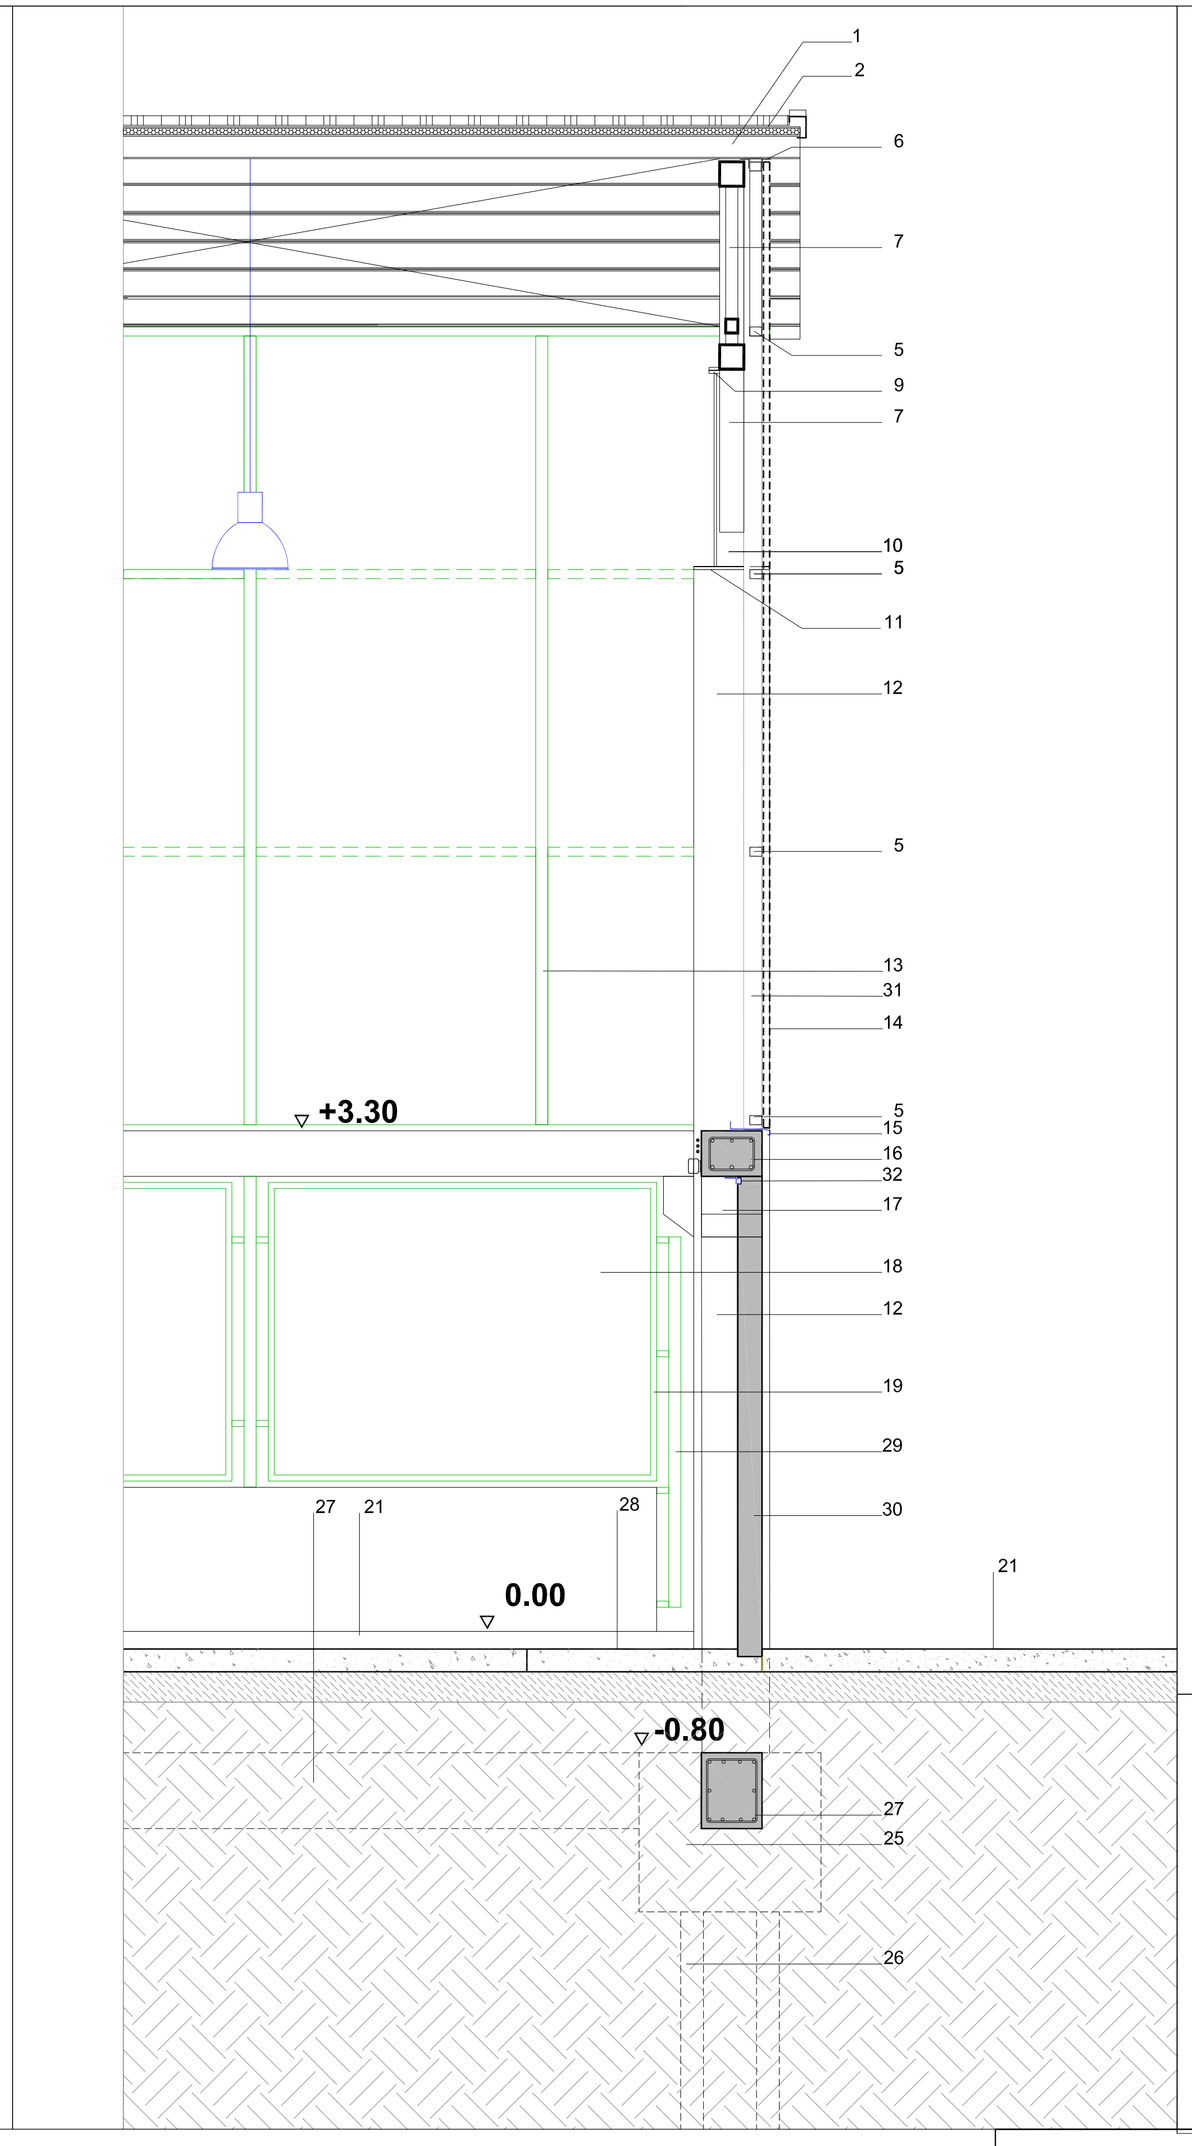


1.- CORREA METÁLICA IPE 180
2.- PANEL SANDWICH METÁLICO CON AISLAMIENTO INTERIOR
3.- PLETINA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE CANALÓN A ESTRUCTURA METÁLICA
4.- CANALÓN DE CHAPA ACERO LACADA Y PLEGADA
5.- PERFIL TUBULAR 80X60X2 MM. DE ACERO S275 EN TRAVESAÑO HORIZONTAL/INCLINADO DE SUBESTRUCTURA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE CERRAMIENTO DE CHAPA
6.- PERFIL ANGULAR 80X80 PARA SUJECIÓN DE SUBESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADA A CORREA METÁLICA
7.- VIGA METÁLICA EN CELOSÍA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA
8.- BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETRO 125 MM.
9.- PLACAS DE ACERO 30X30X1.5 PARA APOYO DE CELOSÍA DE CUBIERTA
10.- APOYO METÁLICO HEB 240 DE CELOSÍA DE CUBIERTA EN PILARES DE HORMIGÓN ARMADO
11.- PLACA DE ACERO 50X50X3 DE ANCLAJE DE HEB 240 EN PILARES DE HORMIGÓN ARMADO
12.- PILAR DE HORMIGÓN ARMADO
13.- PERFIL TUBULAR 80X80X3 MM DE ACERO S275 EN MONTANTE DE SUBESTRUCTURA DE SUJECIÓN CERRAMIENTO METÁLICO DE FACHADAS ESTE Y OESTE
14.- CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR BANDEJAS PLEGADAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO MICROPERFORADA DE 3 MM. DE ESPESOR ATORNILLADAS A SUBESTRUCTURA METÁLICA
15.- CHAPA PLEGADA DE ACERO EN FORMACIÓN DE VIERTEAGUAS Y ANCLAJE DE DE SUBESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADA
16.- VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 40X30 CM. APOYADA EN MÉNSULAS DE PILARES SUBESTRUCTURA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE CERRAMIENTO DE CHAPA
17.- MÉNSULA EN PILAR DE HORMIGÓN ARMADO PARA APOYO DE VIGA PERIMETRAL
18.- VALLA METÁLICA DE MALLA ELECTROSOLDADA 100X50X6 MM.
19.- BASTIDOR METÁLICO DE VALLA FORMADO POR ANGULAR 35X35X2 MM.
20.- MURETE EXISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO VISTO, ESPESOR= 25 CM.
21.- SOLERA EXISTENTE DE HORMIGÓN, ESPESOR= 15 CM.
22.- CANALETA DE RECOGIDA DE PLUVIALES DE 124X100 MM, CON REJILLA DE FUNDICIÓN
23.- COLECTOR ENTERRADO DE PLUVIALES, DIÁMETRO 200 MM. PVC FACHADA A CORREA METÁLICA
24.- CIMENTACIÓN EXISTENTE DE MURETE DE HORMIGÓN
25.- ENCEPADO DE HORMIGÓN ARMADO 120X70X105 CM. EN CABEZA DE MICROPILOTES
26.- MICROPILOTE "IN SITU" DE 175 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 88,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,5 MM. DE ESPESOR.
27.- VIGA CENTRADORA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 40X50 CM.
28.- REPOSICIÓN DE SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN, ESPESOR= 15 CM. PARA PISTA
29.- MONTANTE TUBULAR 80X80X2 MM PARA SUJECIÓN DE VALLA METÁLICA
30.- PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO A DOS CARAS VISTAS, ESPESOR DE 16 CM.
31.- PERFIL TUBULAR 120X80X3 MM DE ACERO S275 EN MONTANTE DE SUBESTRUCTURA DE SUJECIÓN CERRAMIENTO METÁLICO DE FACHADAS NORTE Y SUR
32.- ANCLAJE METÁLICO DE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN A ESTRUCTURA (Ver detalle en plano A.09)
33.- MURETE DE HORMIGÓN SOBRE SOLERA PARA APOYO DE VALLA METÁLICA, ESPESOR= 25 CM.

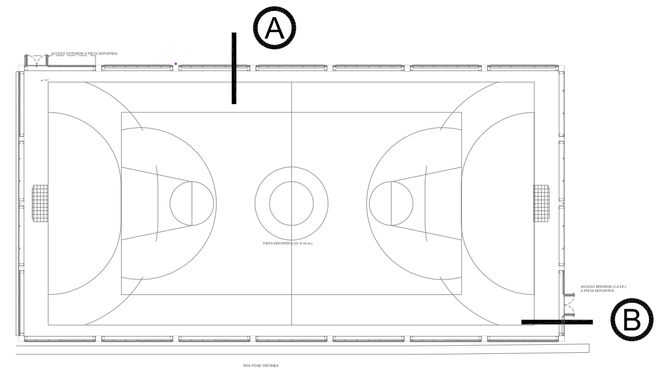


| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar". Octubre 2016 | |
| **TÍTULO:** | **ARQUITECTURA**<br>**Secciones constructivas** | **Plano Nº:**<br>**A.08** |
| **SITUACIÓN:** | Rúa Pena Trevinca 41- 32005 Ourense | 1/25 (A2) |
| **PROMOTOR:** | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia | |
| **ARQUITECTO:** | JAVIER BUGALLO THIELEN. Rúa Habana 23-4º C. 36500 Lalín (Pontevedra)<br>Colegiado 6922 COAM- Hab. 11351 COAG jbugallo@urbam.es móvil: 610537116 | |