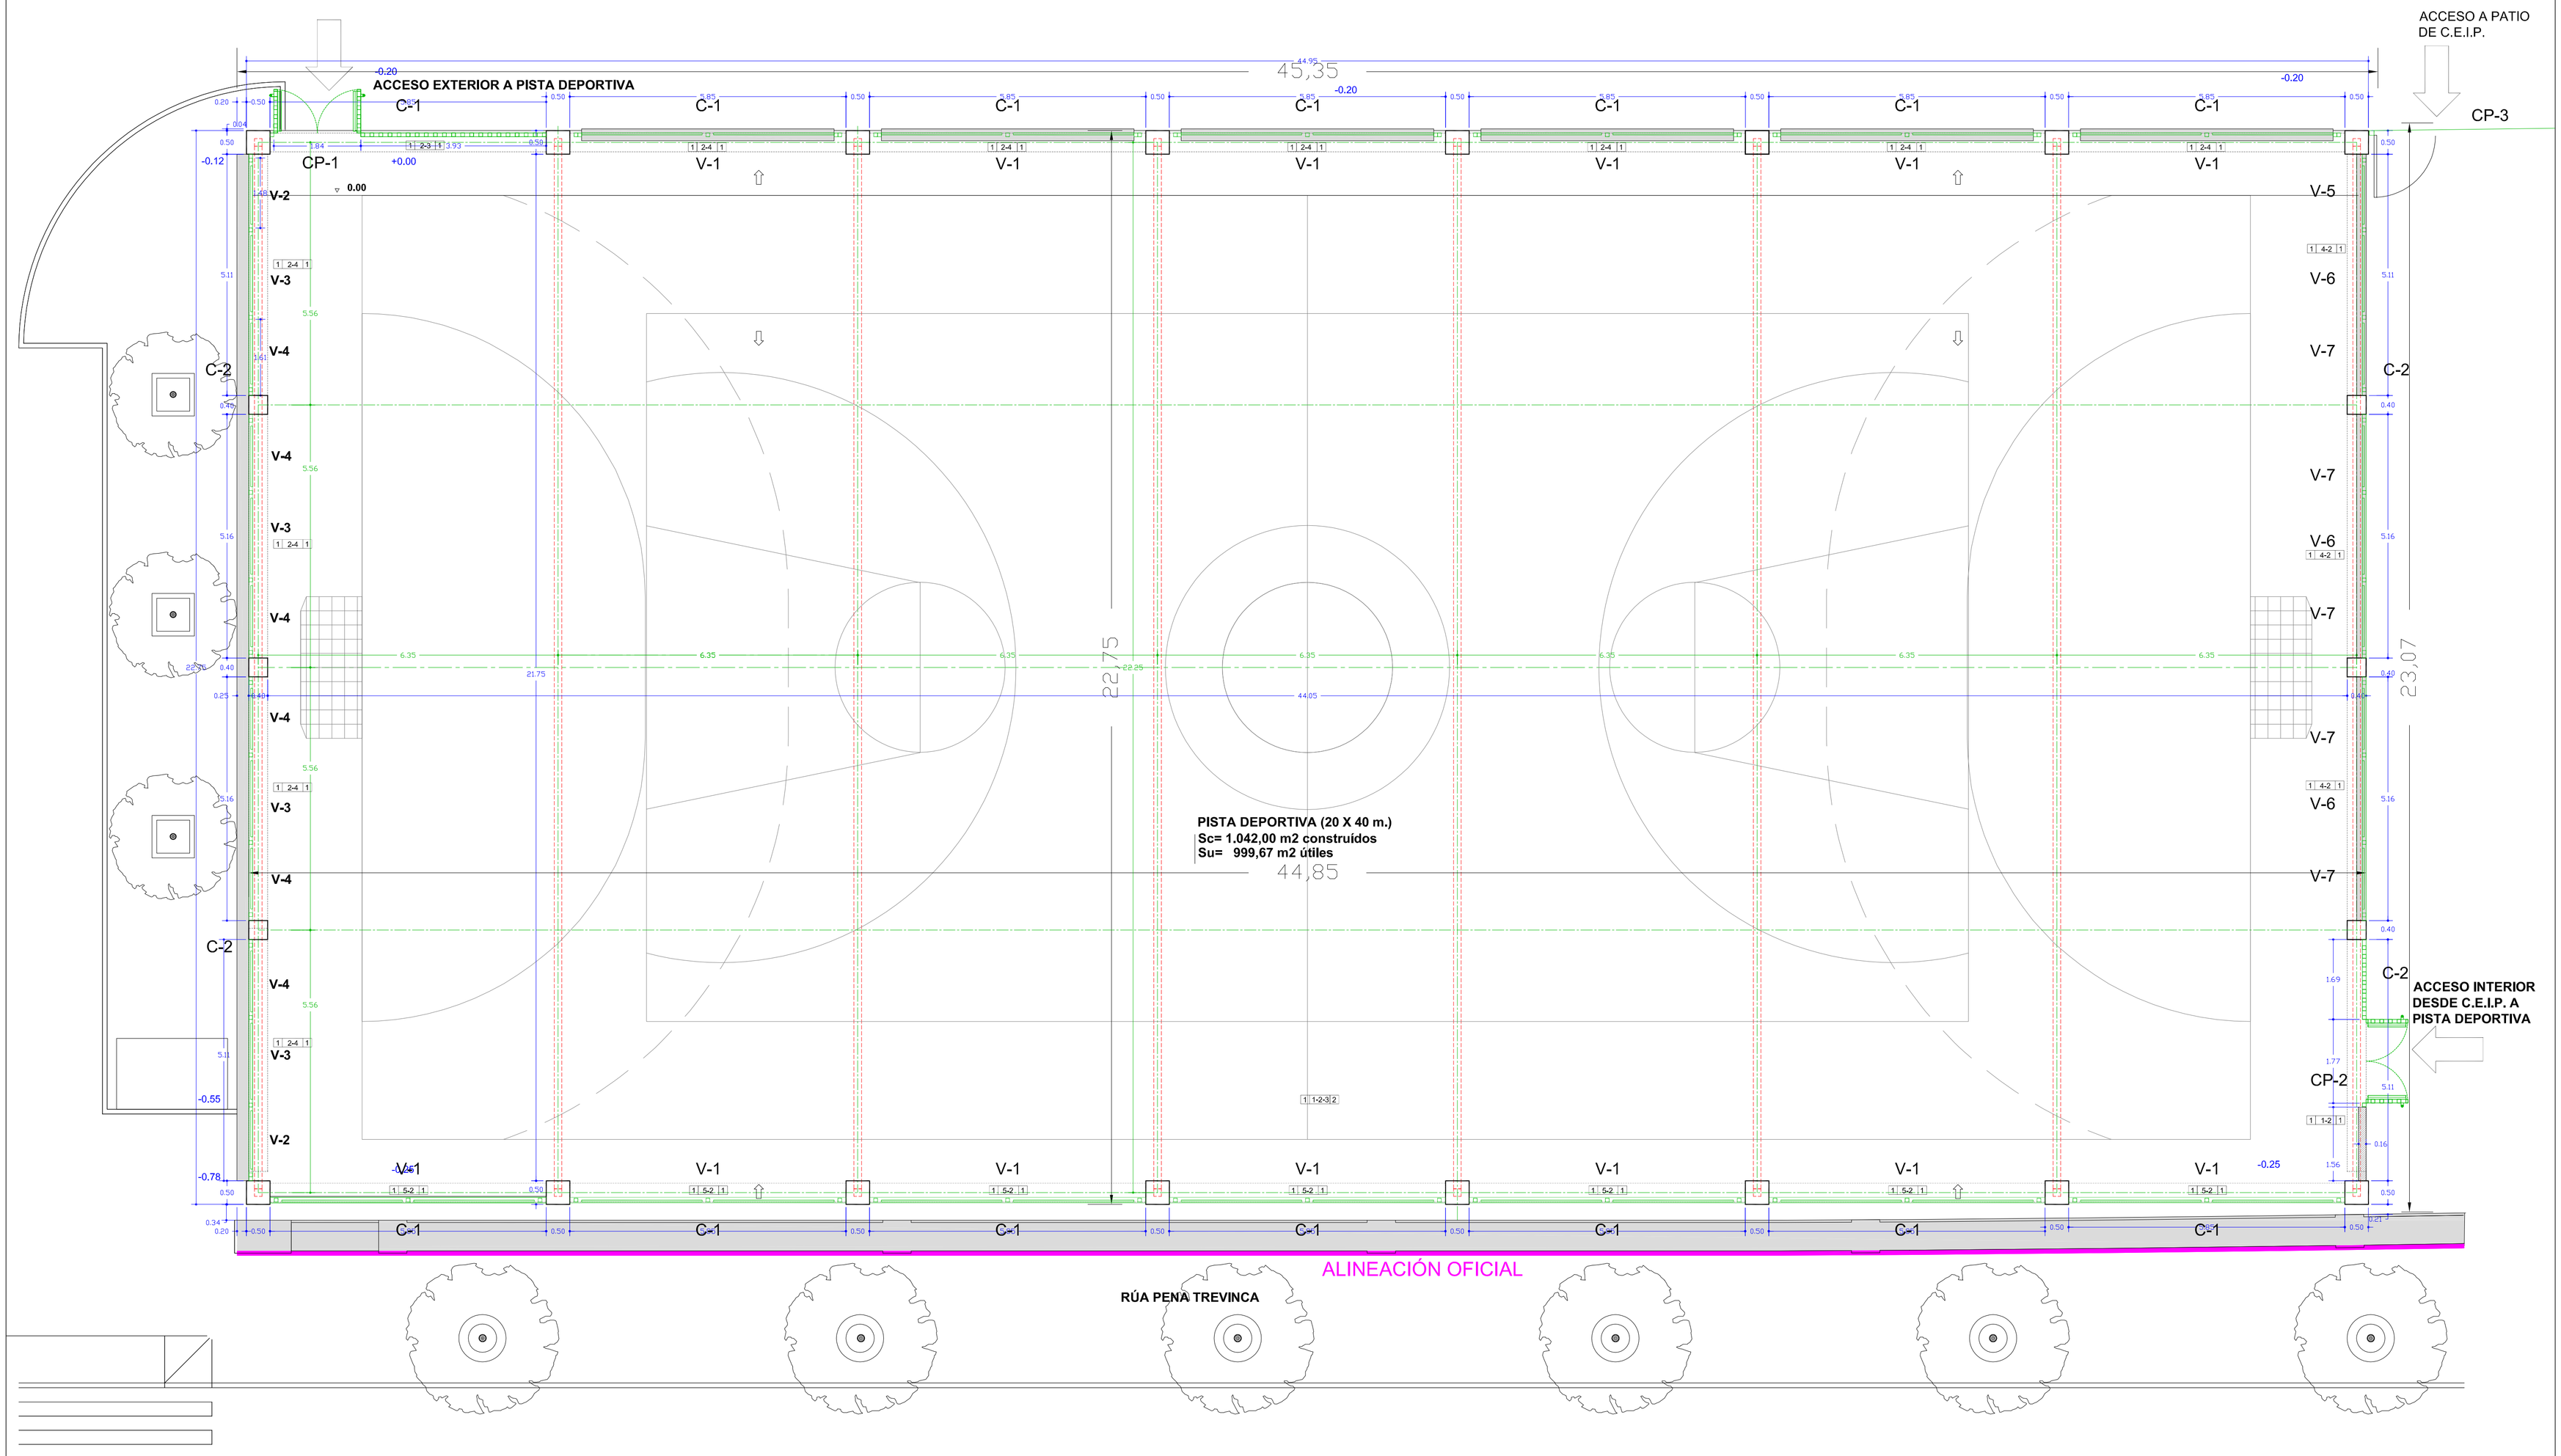

(Cotas en metros)

ACABADOS (SUELOS / PAREDES / TECHOS)

SUELOS

1-Solera de hormigón pulido (e= 15 cm.)

CERRAMIENTOS

1-Cerramiento inferior de fachada con paneles prefabricados de hormigón visto (e= 16 cm.)
2-Panelado superior de chapa de acero galvanizado prelacado microperforada Ø= 10 mm y e=3 mm, anclada a subestructura metálica tubular 120/80x80/60 mm., con tornillería de inox.
3-Cerrajería de tubo de acero galvanizado 80x80 mm. cada 10 cm., prelacada en color verde (D.F.).
4 -Vallado metálico con malla electrosoldada 100x50x6 mm sobre murete de hormigón visto dos caras
5 -Vallado metálico con malla electrosoldada 100x50x6 mm.

TECHO

1-Estructura metálica de cubierta vista con panel sandwich aislante de acero prelacado. Color gris (RAL 9007).

PROYECTO:	BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar". Octubre 2016	
TÍTULO:	**ARQUITECTURA.** **Planta BAJA. Cotas, Superficies, Acabados y Cerramientos**	**Plano Nº:** **A.05**
SITUACIÓN:	Rúa Pena Trevinca 41- 32005 Ourense	1/75 (A1) 1/150 (A3)
PROMOTOR:	Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia	
ARQUITECTO:	JAVIER BUGALLO THIELEN. Rúa Habana 23-4º C. 36500 Lalín (Pontevedra) Colegiado 6922 COAM- Hab. 11351 COAG jbugallo@urbam.es móvil: 610537116	