


PLANTA	UNIDADES
Baja	4
Primera	0
Segunda	0


▽ Core inferior forjado

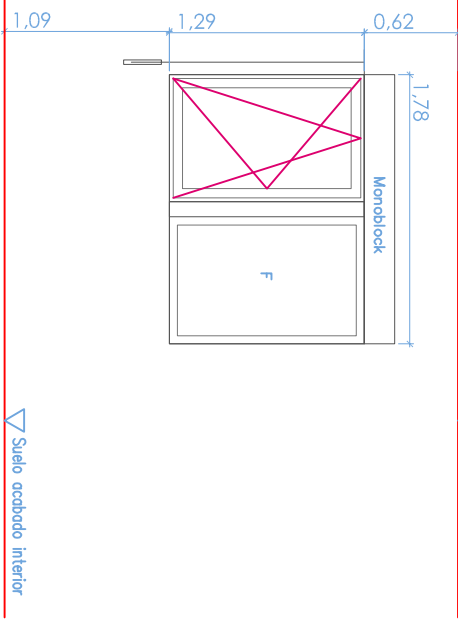

▽ Suelo acabado interior

PLANTA	UNIDADES
Baja	9
Primera	20
Segunda	20


▽ Core inferior forjado

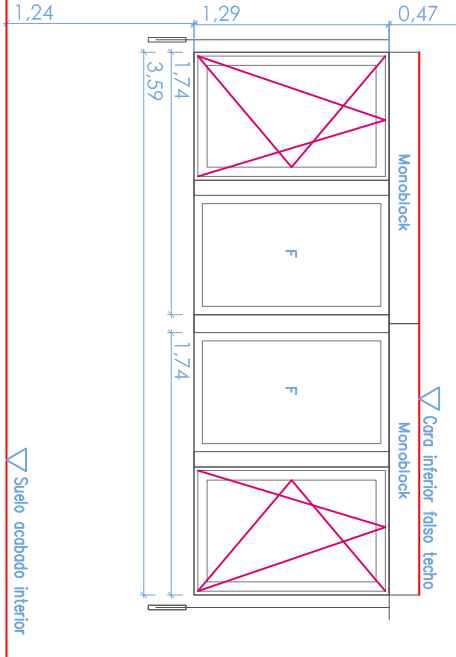

▽ Suelo acabado interior

PLANTA	UNIDADES
Baja	2
Primera	0
Segunda	0

P01

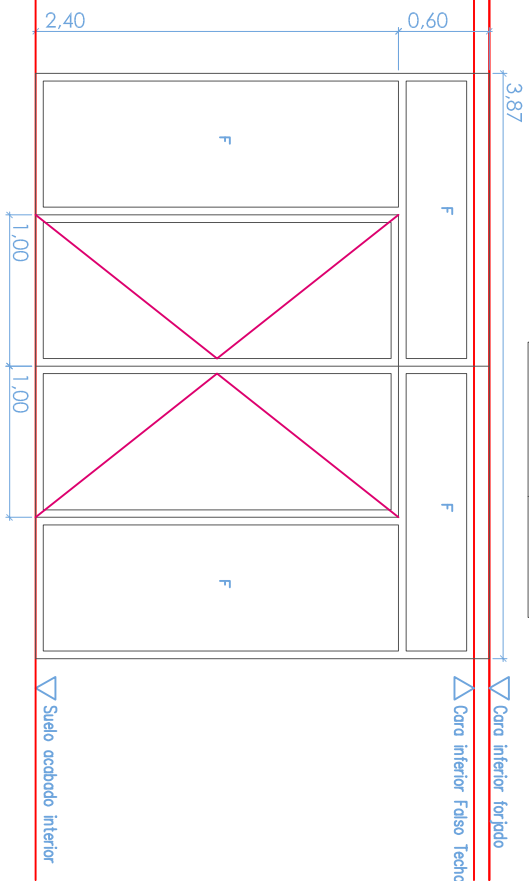


▽ Core inferior forjado

△ Core inferior falso techo

MATERIALES:
2 Puertas practicables + 4 Paños fijos
Perfil de aluminio: MILENIUM PLUS 70 RPT o similar
Vidrio: 55,1/12/44,1 Doble acristalamiento (omodo por vidrio exterior laminado acústico y de seguridad, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad y cámara de aire deshidratada de 12mm.
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Sup. Iluminación: 11,60 m ²
Sup. ventilación: 4,80 m ²
APERTURA:
2 PRACTICABLES + 4 FIJOS

PLANTA	UNIDADES
Baja	7
Primera	4
Segunda	4


▽ Core inferior forjado

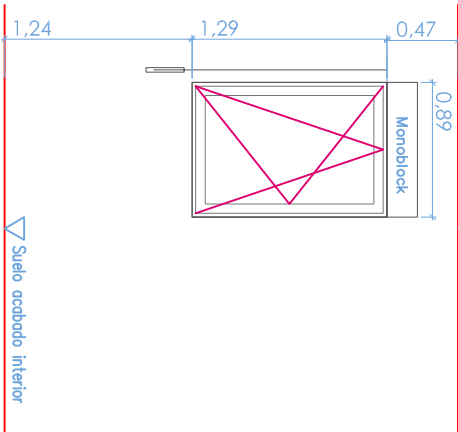

▽ Suelo acabado interior

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	2
Segunda	2

V04

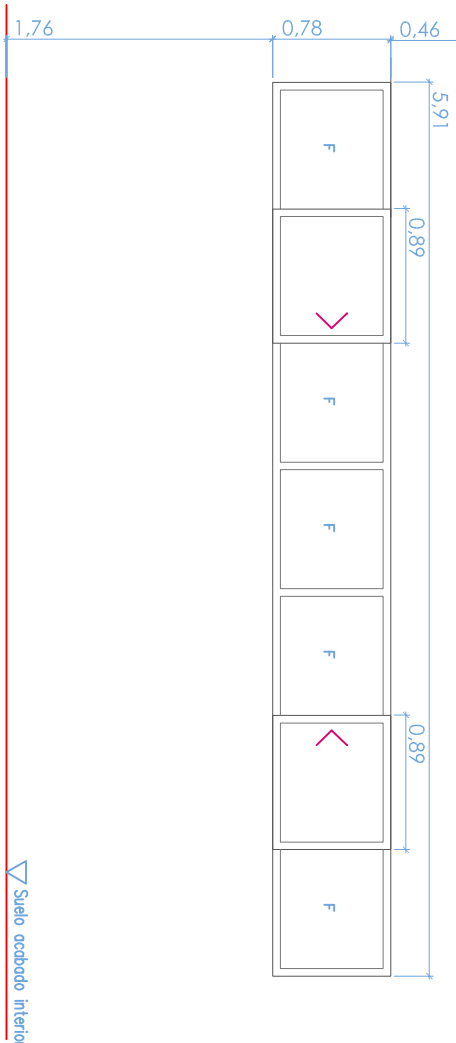


▽ Core inferior forjado

▽ Suelo acabado interior

PLANTA	UNIDADES
Baja	2
Primera	0
Segunda	0

P02

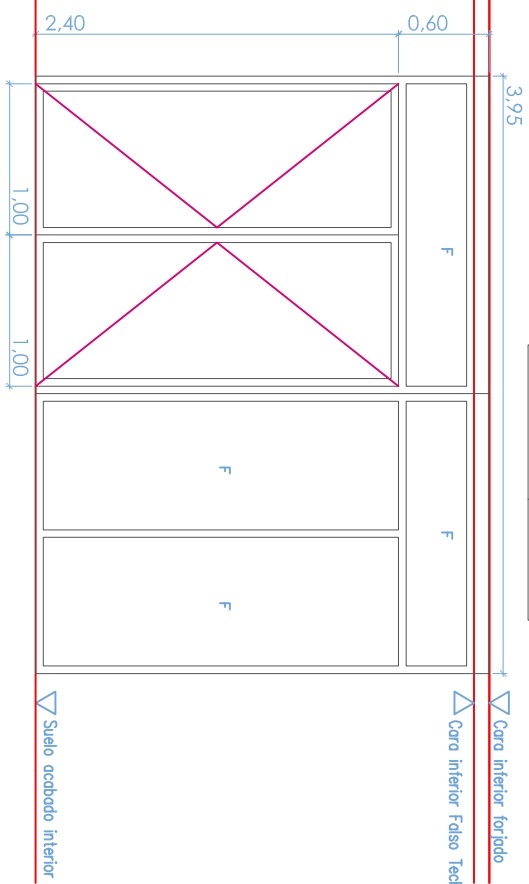


▽ Core inferior forjado

△ Core inferior falso techo

MATERIALES:
2 Puertas practicables + 4 Paños fijos
Perfil de aluminio: MILENIUM PLUS 70 RPT o similar
Vidrio: 55,1/12/44,1 Doble acristalamiento (omodo por vidrio exterior laminado acústico y de seguridad, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad y cámara de aire deshidratada de 12mm.
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Sup. Iluminación: 11,60 m ²
Sup. ventilación: 4,80 m ²
APERTURA:
2 PRACTICABLES + 4 FIJOS

PLANTA	UNIDADES
Baja	1
Primera	0
Segunda	0

▽ Core inferior forjado

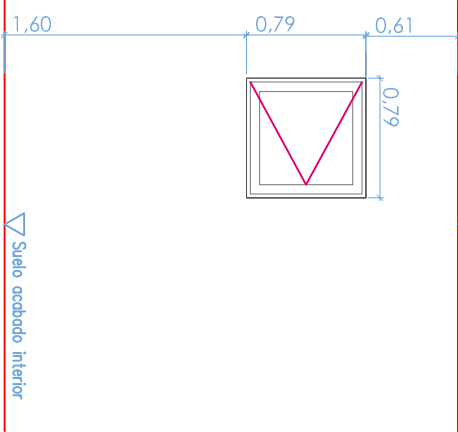


▽ Suelo acabado interior

PLANTA	UNIDADES
Baja	0
Primera	0
Segunda	0

MATERIALES:
Ventana 2 correderas 5 fijos
Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Sticlip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Incluye vierteguis en mismo acabado que carpintería.
Sup. Iluminación: 4,60 m ²
Sup. ventilación: 1,38 m ²
APERTURA:
2 CORREDERAS + 5 FIJOS

PLANTA	UNIDADES
Baja	1
Primera	0
Segunda	0

▽ Core inferior forjado

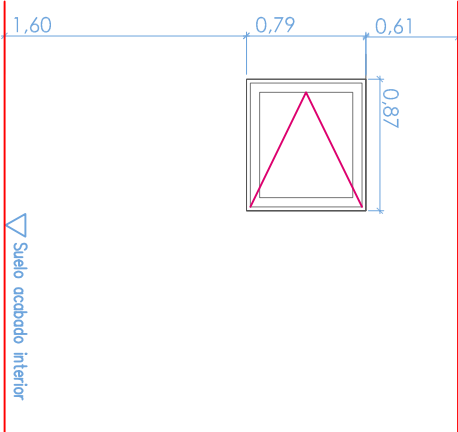

▽ Suelo acabado interior

MATERIALES:
Ventana oscilo (practicable)
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Sticlip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Incluye vierteguis en mismo acabado que carpintería.
Sup. Iluminación: 0,68 m ²
Sup. ventilación: 0,68 m ²
APERTURA:
1 OSCILO (PRACTICABLE)

V03

NOTA: en planta baja hay 7 unidades de esta ventana situadas a 1,09 m del suelo y en consecuencia hay una separación a la cara inferior del forjado de 0,62m.


MATERIALES:
Ventana oscilobatiente
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Sticlip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Incluye caja de pesiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (laminas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano.Vierteguis en mismo acabado que carpintería.
Sup. Iluminación: 1,14 m ²
Sup. ventilación: 1,14 m ²
APERTURA:
1 OSCILBATIENTE

V05


MATERIALES:
Ventana oscilo (practicable)
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Sticlip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Incluye vierteguis en mismo acabado que carpintería.
Sup. Iluminación: 0,62 m ²
Sup. ventilación: 0,62 m ²
APERTURA:
1 OSCILO (PRACTICABLE)

V06


MATERIALES:
Ventana oscilo (practicable)
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Sticlip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Anodizado color natural
Incluye vierteguis en mismo acabado que carpintería.
Sup. Iluminación: 0,68 m ²
Sup. ventilación: 0,68 m ²
APERTURA:
1 OSCILO (PRACTICABLE)

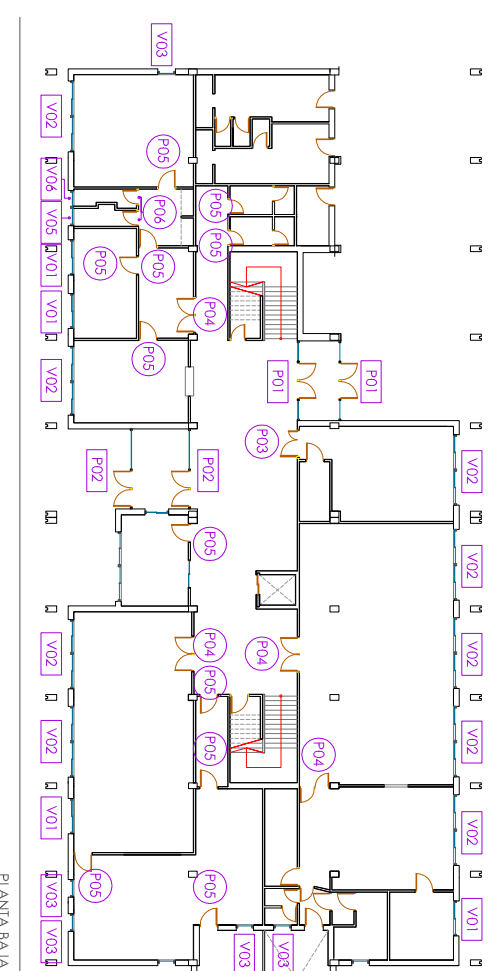

PLANTA BAJA

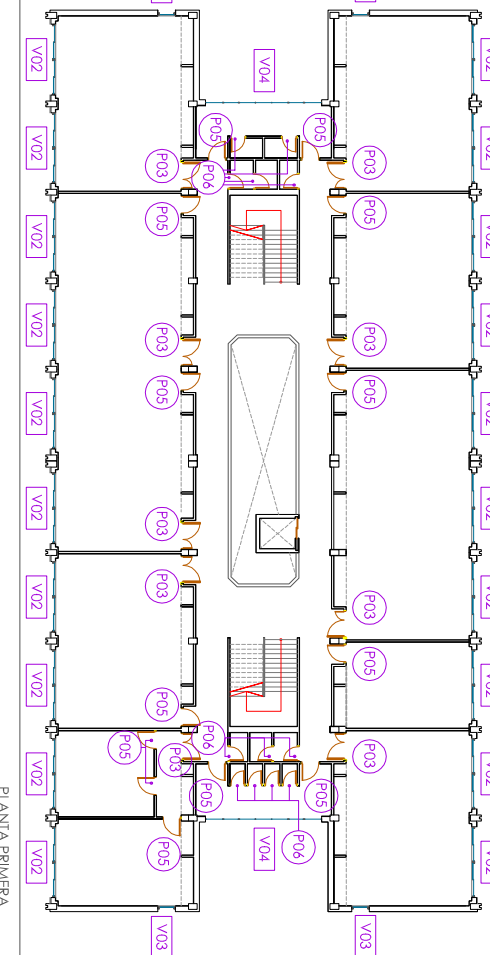

PLANTA PRIMERA

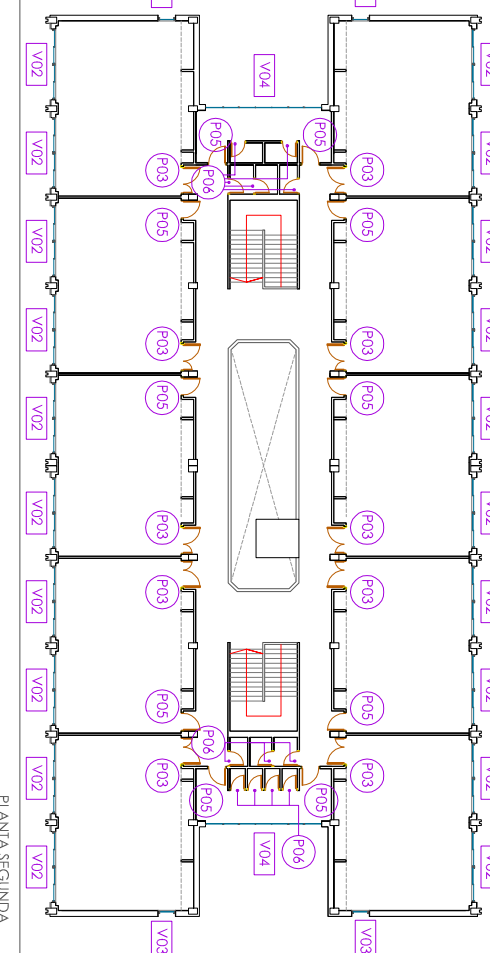

PLANTA SEGUNDA