



CARPINTERIA EXTERIOR - VENTANAS SISTEMA TIPO COR-3500 CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)

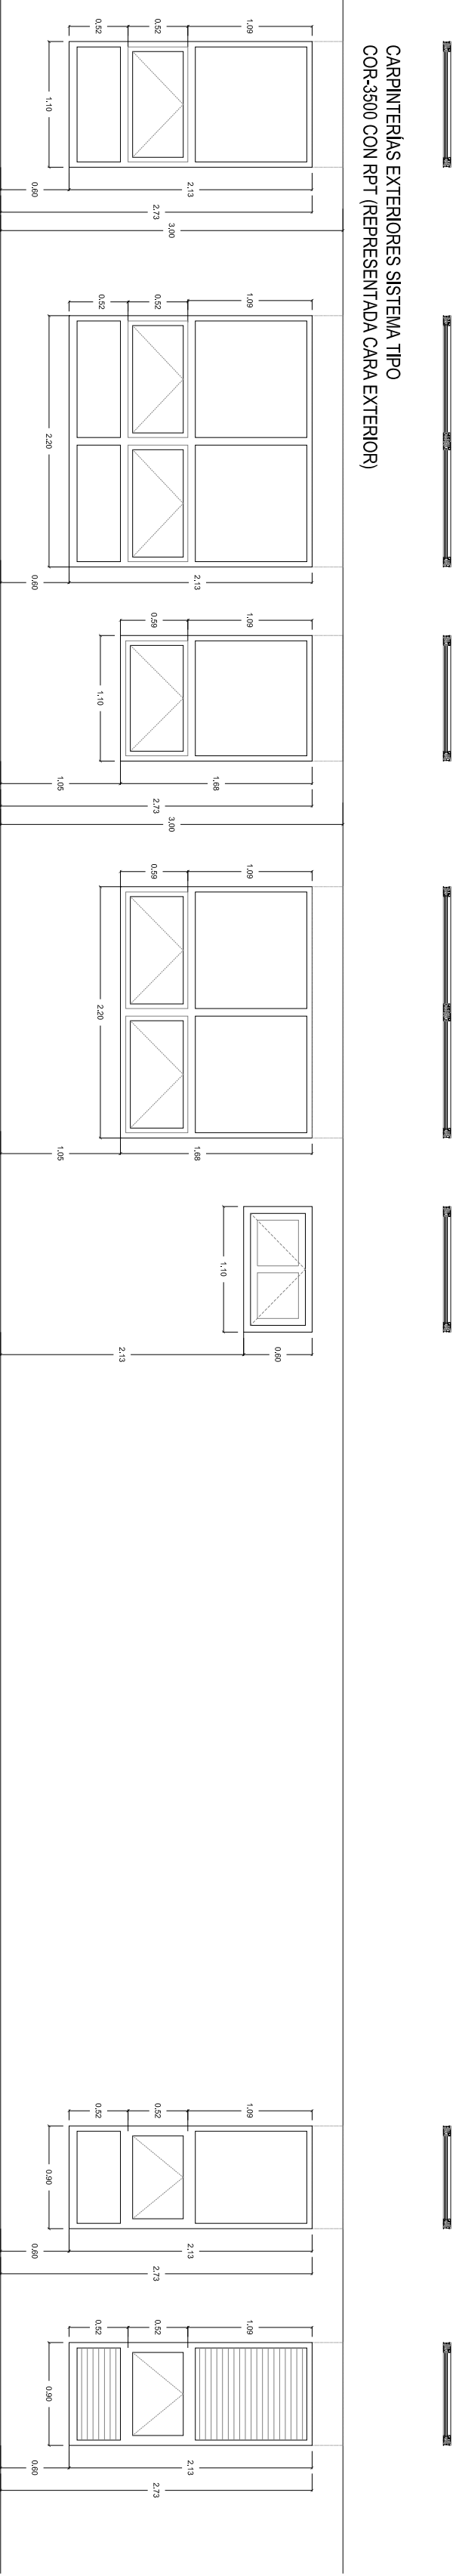

ESCALA 1/15

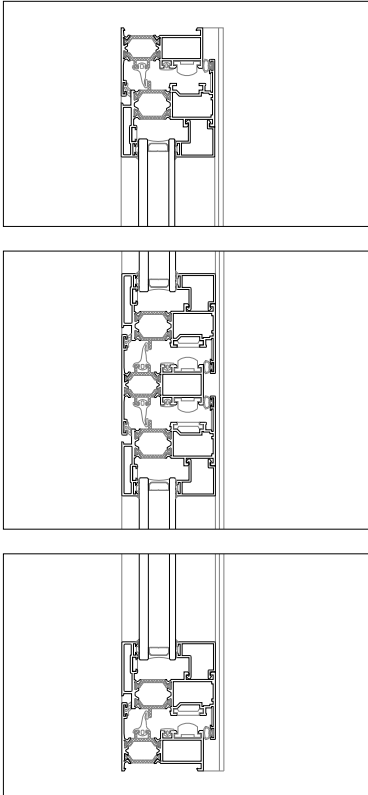

Capiniería exterior abisagrada de 54mm de alúminio anodizado en color natural, sistema COR-3500 o similar, con rotura de puente térmico. Acristamiento según el gráfico de la memoria de carpinterías. Posición de ventanillas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas, remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural, verticales de aluminio extruido fijado mediante autociclo al marco, sellado con silicona neutra y juntas de estanqueidad de epdm. Colocación según planos de detalle.

V08 [2uds]

- Silu: 1,42m2
- Svent: 0,42m2
- Apertura: 3 hojas
- h. superior e inferior fijas
- h. intermedia abatible interior
- Acristamiento: 4+4plantierrn s/14/3+3
- silence en patio interior
- silence en patios superiores

V09 [1ud]

- Silu: 0,42m2
- Svent: 1,42m2
- Apertura: 3 hojas
- h. superior e inferior rejilla
- h. intermedia abatible interior
- Acristamiento: 4+4plantierrn s/14/3+3
- silence en patio interior

V05 [1uds]

- Silu: 0,47m2
- Svent: 0,47m2
- Apertura: 1 hoja
- h. abatible interior
- de eje horizontal interior
- Acristamiento: 4 plantierrn s/14/3+3

V04 [3uds]

- Silu: 2,76m2
- Svent: 1,11m2
- Apertura: 4 hojas
- h. superiores fijas
- h. inferiores abatibles interior
- de eje horizontal interior
- Acristamiento: 4 plantierrn s/14/3+3
- silence

V03 [11uds]

- Silu: 1,41m2
- Svent: 0,55m2
- Apertura: 2 hojas
- h. superior fija
- h. inferior abatible interior
- de eje horizontal interior
- Acristamiento: 4 plantierrn s/14/3+3
- silence


V02 [24uds]

- Silu: 3,69m2
- Svent: 1,06m2
- Apertura: 8 hojas
- h. superiores e inferiores fijas
- h. intermedias abatibles interior
- de eje horizontal interior
- Acristamiento: 4+4plantierrn s/14/3+3
- silence en patios interiores
- 4 plantierrn s/14/3+3
- silence en patios superiores

V01 [146uds]

- Silu: 1,77m2
- Svent: 0,53m2
- Apertura: 3 hojas
- h. superior e inferior fijas
- h. intermedia abatible interior
- de eje horizontal interior
- Acristamiento: 4+4plantierrn s/14/3+3
- silence en patio interior
- 4 plantierrn s/14/3+3
- silence en patios superiores

CARPINTERIA EXTERIOR - PUERTAS SISTEMA TIPO PUERTA MILLENNIUM PLUS CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)

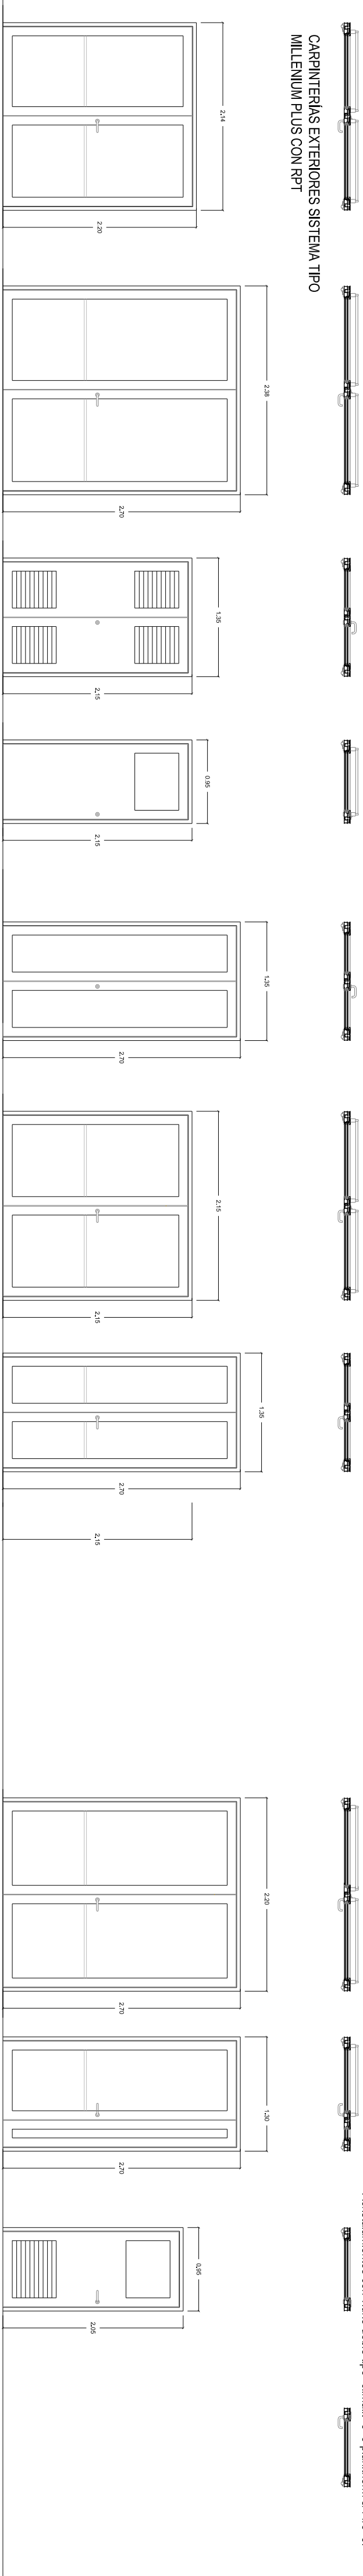

Carpiniería exterior abisagrada de 70mm de alúminio anodizado en color natural, sistema PUERTA MILLENNIUM PLUS o similar, con rotura de puente térmico. Acristamiento según el gráfico de la memoria de carpinterías, con dispositivo antipánico. Posición de puertas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural. Colocación según planos de detalle.

Acristamientos con vidrio doble tipo "climatif" 5+5 plantierrn s/14/5+5.



Edificio Administrativo San Caetano, s/n
www.edu.xunta.es

PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CP FLURILUNQUE FONTE - OIAZ DE TORO
EMPRESARIO: RUA ISABEL II S/N TORO A CORUÑA
PROMOTOR: CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Nº EXP: ED-24/17-ANRP
FECHA: FEBRERO 2018