PLANTA BAJA

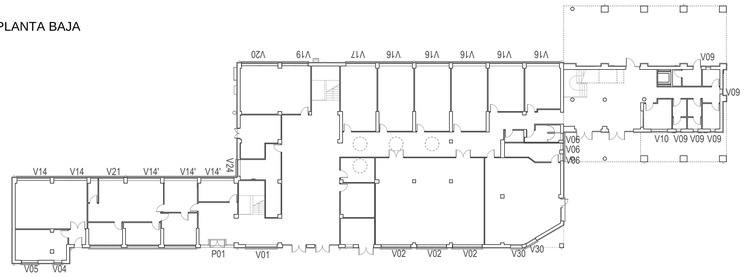

PLANTA PRIMERA

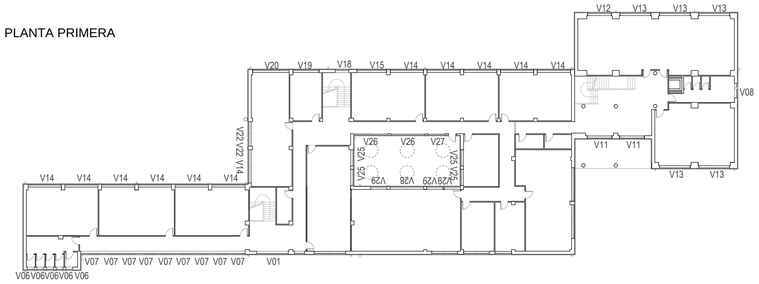

PLANTA SEGUNDA

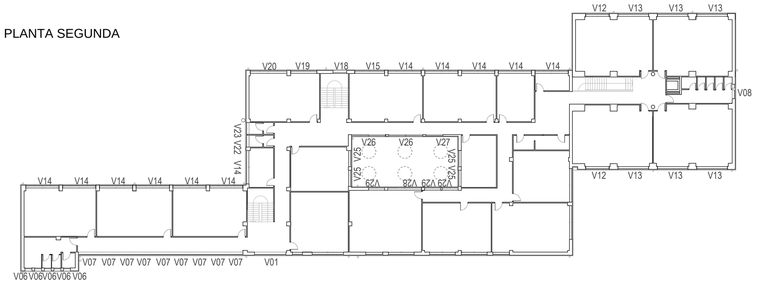

CARPINTERÍA EXTERIOR (Ventanas)

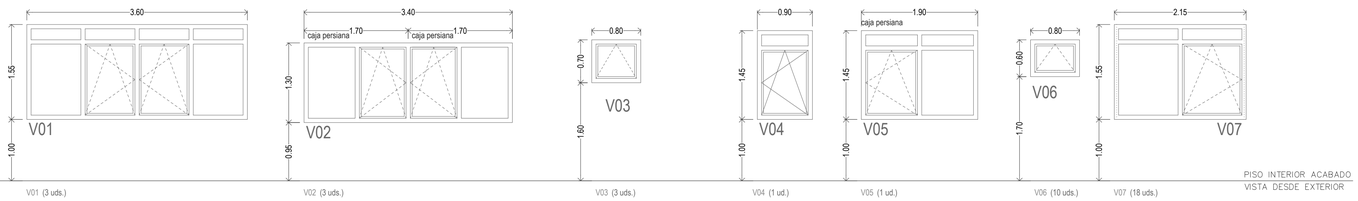

V01 (3 uds.) V02 (3 uds.) V03 (3 uds.) V04 (1 ud.) V05 (1 ud.) V06 (10 uds.) V07 (18 uds.)

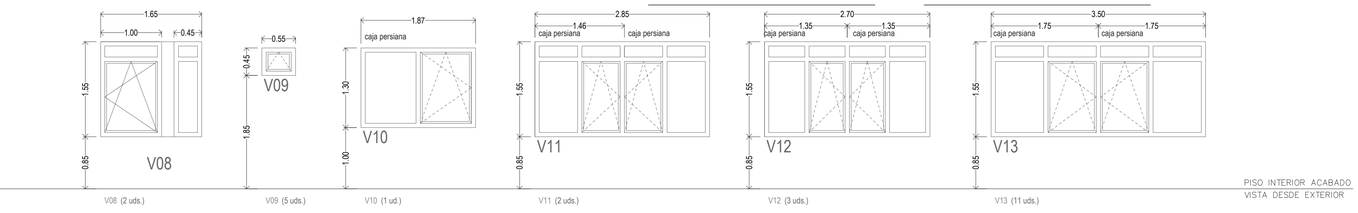

V08 (2 uds.) V09 (5 uds.) V10 (1 ud.) V11 (2 uds.) V12 (3 uds.) V13 (11 uds.)

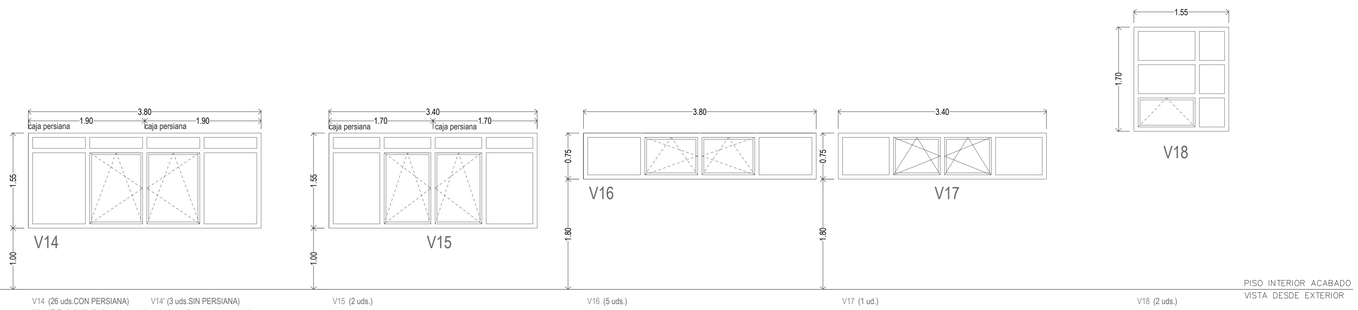

V14 (26 uds.CON PERSIANA) V14' (3 uds.SIN PERSIANA)
V14 (P.B. Aula Audiovisuales, estado actual, persiana menor tamaño)
V15 (2 uds.) V16 (5 uds.) V17 (1 ud.) V18 (2 uds.)

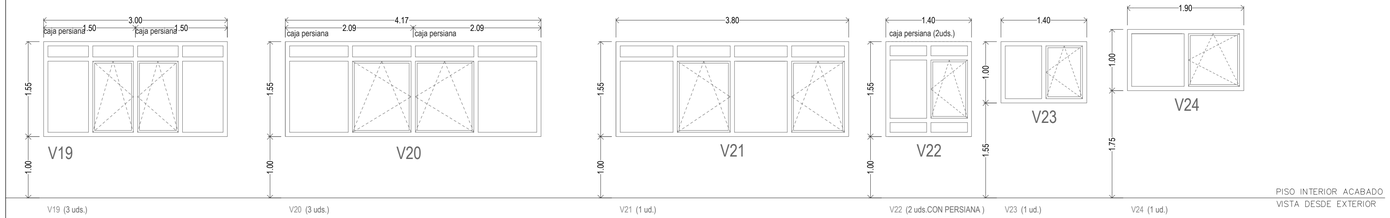

V19 (3 uds.) V20 (3 uds.) V21 (1 ud.) V22 (2 uds.CON PERSIANA) V23 (1 ud.) V24 (1 ud.)
V22 (1 ud.SIN PERSIANA)

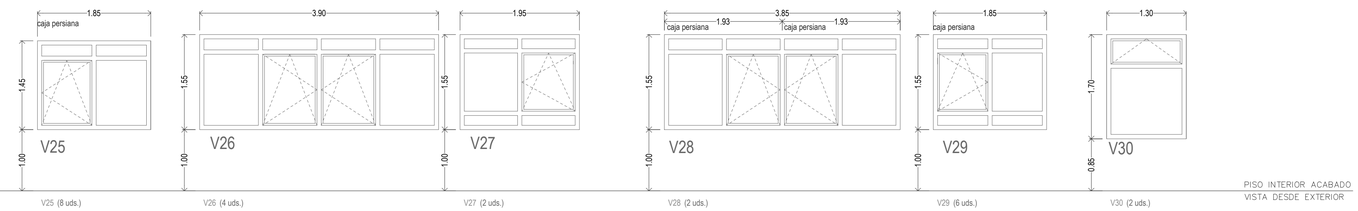

V25 (8 uds.) V26 (4 uds.) V27 (2 uds.) V28 (2 uds.) V29 (6 uds.) V30 (2 uds.)

CARPINTERÍA EXTERIOR (Ventanas)

TIPO	UDS	CARACTERÍSTICAS
V01	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hoja oscilobatientes y seis hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V02	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V03	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V04	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja fija; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V05	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V06	10	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V07	18	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V08	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V09	5	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V10	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V11	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V12	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V13	11	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V14	29	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V15	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V16	5	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V17	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V18	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V19	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V20	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V21	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V22	3	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V23	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja fija; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V24	1	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja fija; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos.Tapiado hueco de la parte de la sala de calderas. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V25	8	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V26	4	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V27	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V28	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V29	6	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
V30	2	Carpintería exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja fija , todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.

CARPINTERÍA EXTERIOR (Puertas)

TIPO	UDS	CARACTERÍSTICAS
P01	1	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por cuatro elementos fijos y dos hojas batientes, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
P02	2	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas batientes y una hoja fija, dos hojas superiores fijas, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
P03	1	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas batientes y una fija superior,una hoja fija y una hoja superior oscilobatiente, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
P04	2	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por dos hojas batientes y una fija,y tres hojas fijas en la parte superior todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
P05	1	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja batiente y una fija, y dos hojas fijas superiores,todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
P06	1	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja batiente, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.
P07	1	Puerta exterior de carpintería de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del sistema), con posición y colocación según documentación gráfica, formada por una hoja batiente, todo ello expresado en el plano de carpintería. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo según especificaciones de mediciones y presupuestos. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.), según mediciones y presupuesto.

NOTA: Las carpinterias con hojas oscilobatientes dispondrán de sistema lógico de cierre.

CONSELLERÍA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL IES MONELOS. A CORUÑA

Situacion: Rúa Montes 62, 15009 A Coruña

XUNTA DE GALICIA

Promotor: CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL. XUNTA DE GALICIA.

Arquitecta: LUCÍA PÉREZ GARCÍA col. 4348

Plano: CARPINTERÍAS EXTERIORES

Escala: A1-1/50 A3-1/100

Febrero 2019

CE.01