


EDIFICIO 3

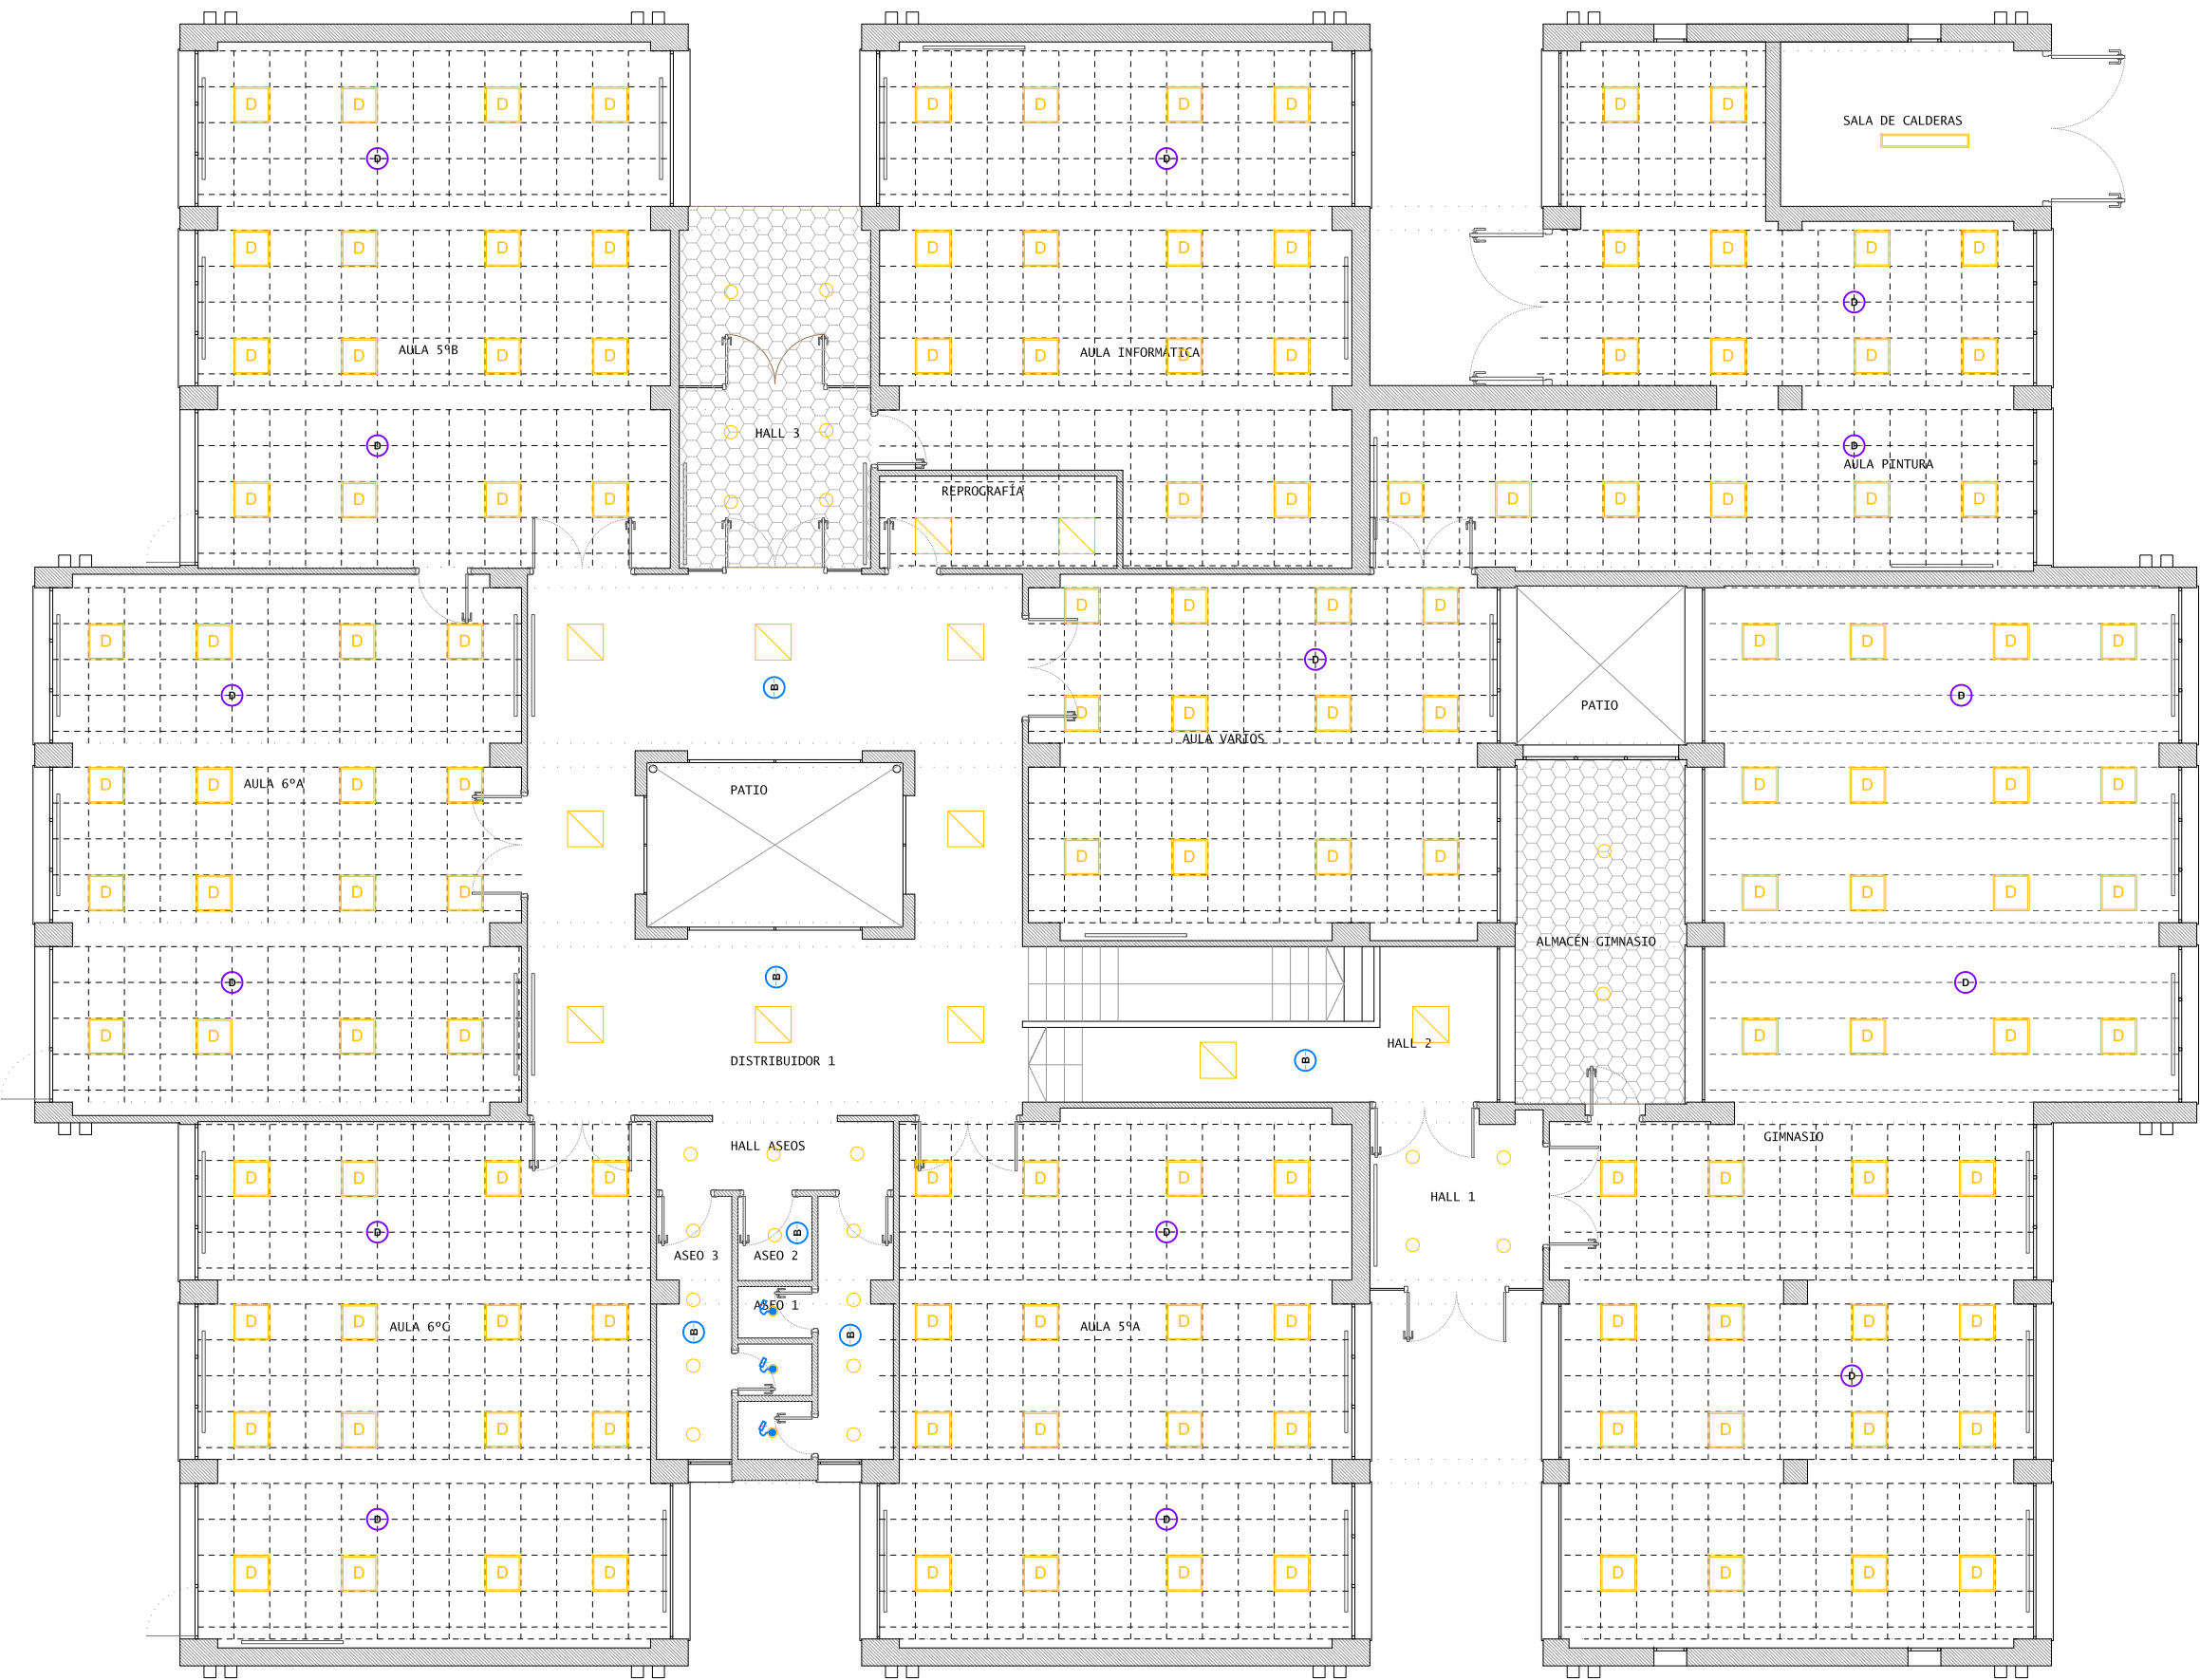

CANT.	SIMBOLO	DESCRIPCION
204 UD.		OPPLE PANEL 595 UGR 19 30W DALI / PHILIPS RC127V PSD W60L60 OC
0 UD.		OPPLE PANEL 595 UGR 19 30W .
18 UD.		OPPLE PANEL 595 UGR 22 34W / PHILIPS RC125V W60L60 1 xLED34S/840 PSU
0 UD.		OPPLE MW R200 15W
34 UD.		OPPLE ECOMAX R200 24W (SI HAY FALSO TECHO) / PHILIPS DN 135 LED 20S/840 28W(DE SUPERFICIE - ASEOS)
8 UD.		OPPLE ECOMAX R150 12W (SI HAY FALSO TECHO) / PHILIPS DN 135 LED 10S/830 13W(DE SUPERFICIE-ASEOS)
1 UD.		LED WATERPROOF-E L 1550 57 W 4000 FR 2X58 W/ / PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840
25 UD		CONTROLADOR PHILIPS OCCUSWITCH DALI AVANZADO LRM 2090
10 UD		DETECTOR DE MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PHILIPS OCCUSWITCH MOD. LRM 1000 LRM 1010 SI NO EXISTE FALSO TECHO ES NECESARIO EL ACCESORIO LRH 2070 PARA SUSPENDER O ADOSAR A UNA ALTURA APROX. DE 2,8M
08 UD		DETECTOR DE MOVIMIENTO PHILIPS MOD. LRM1011