










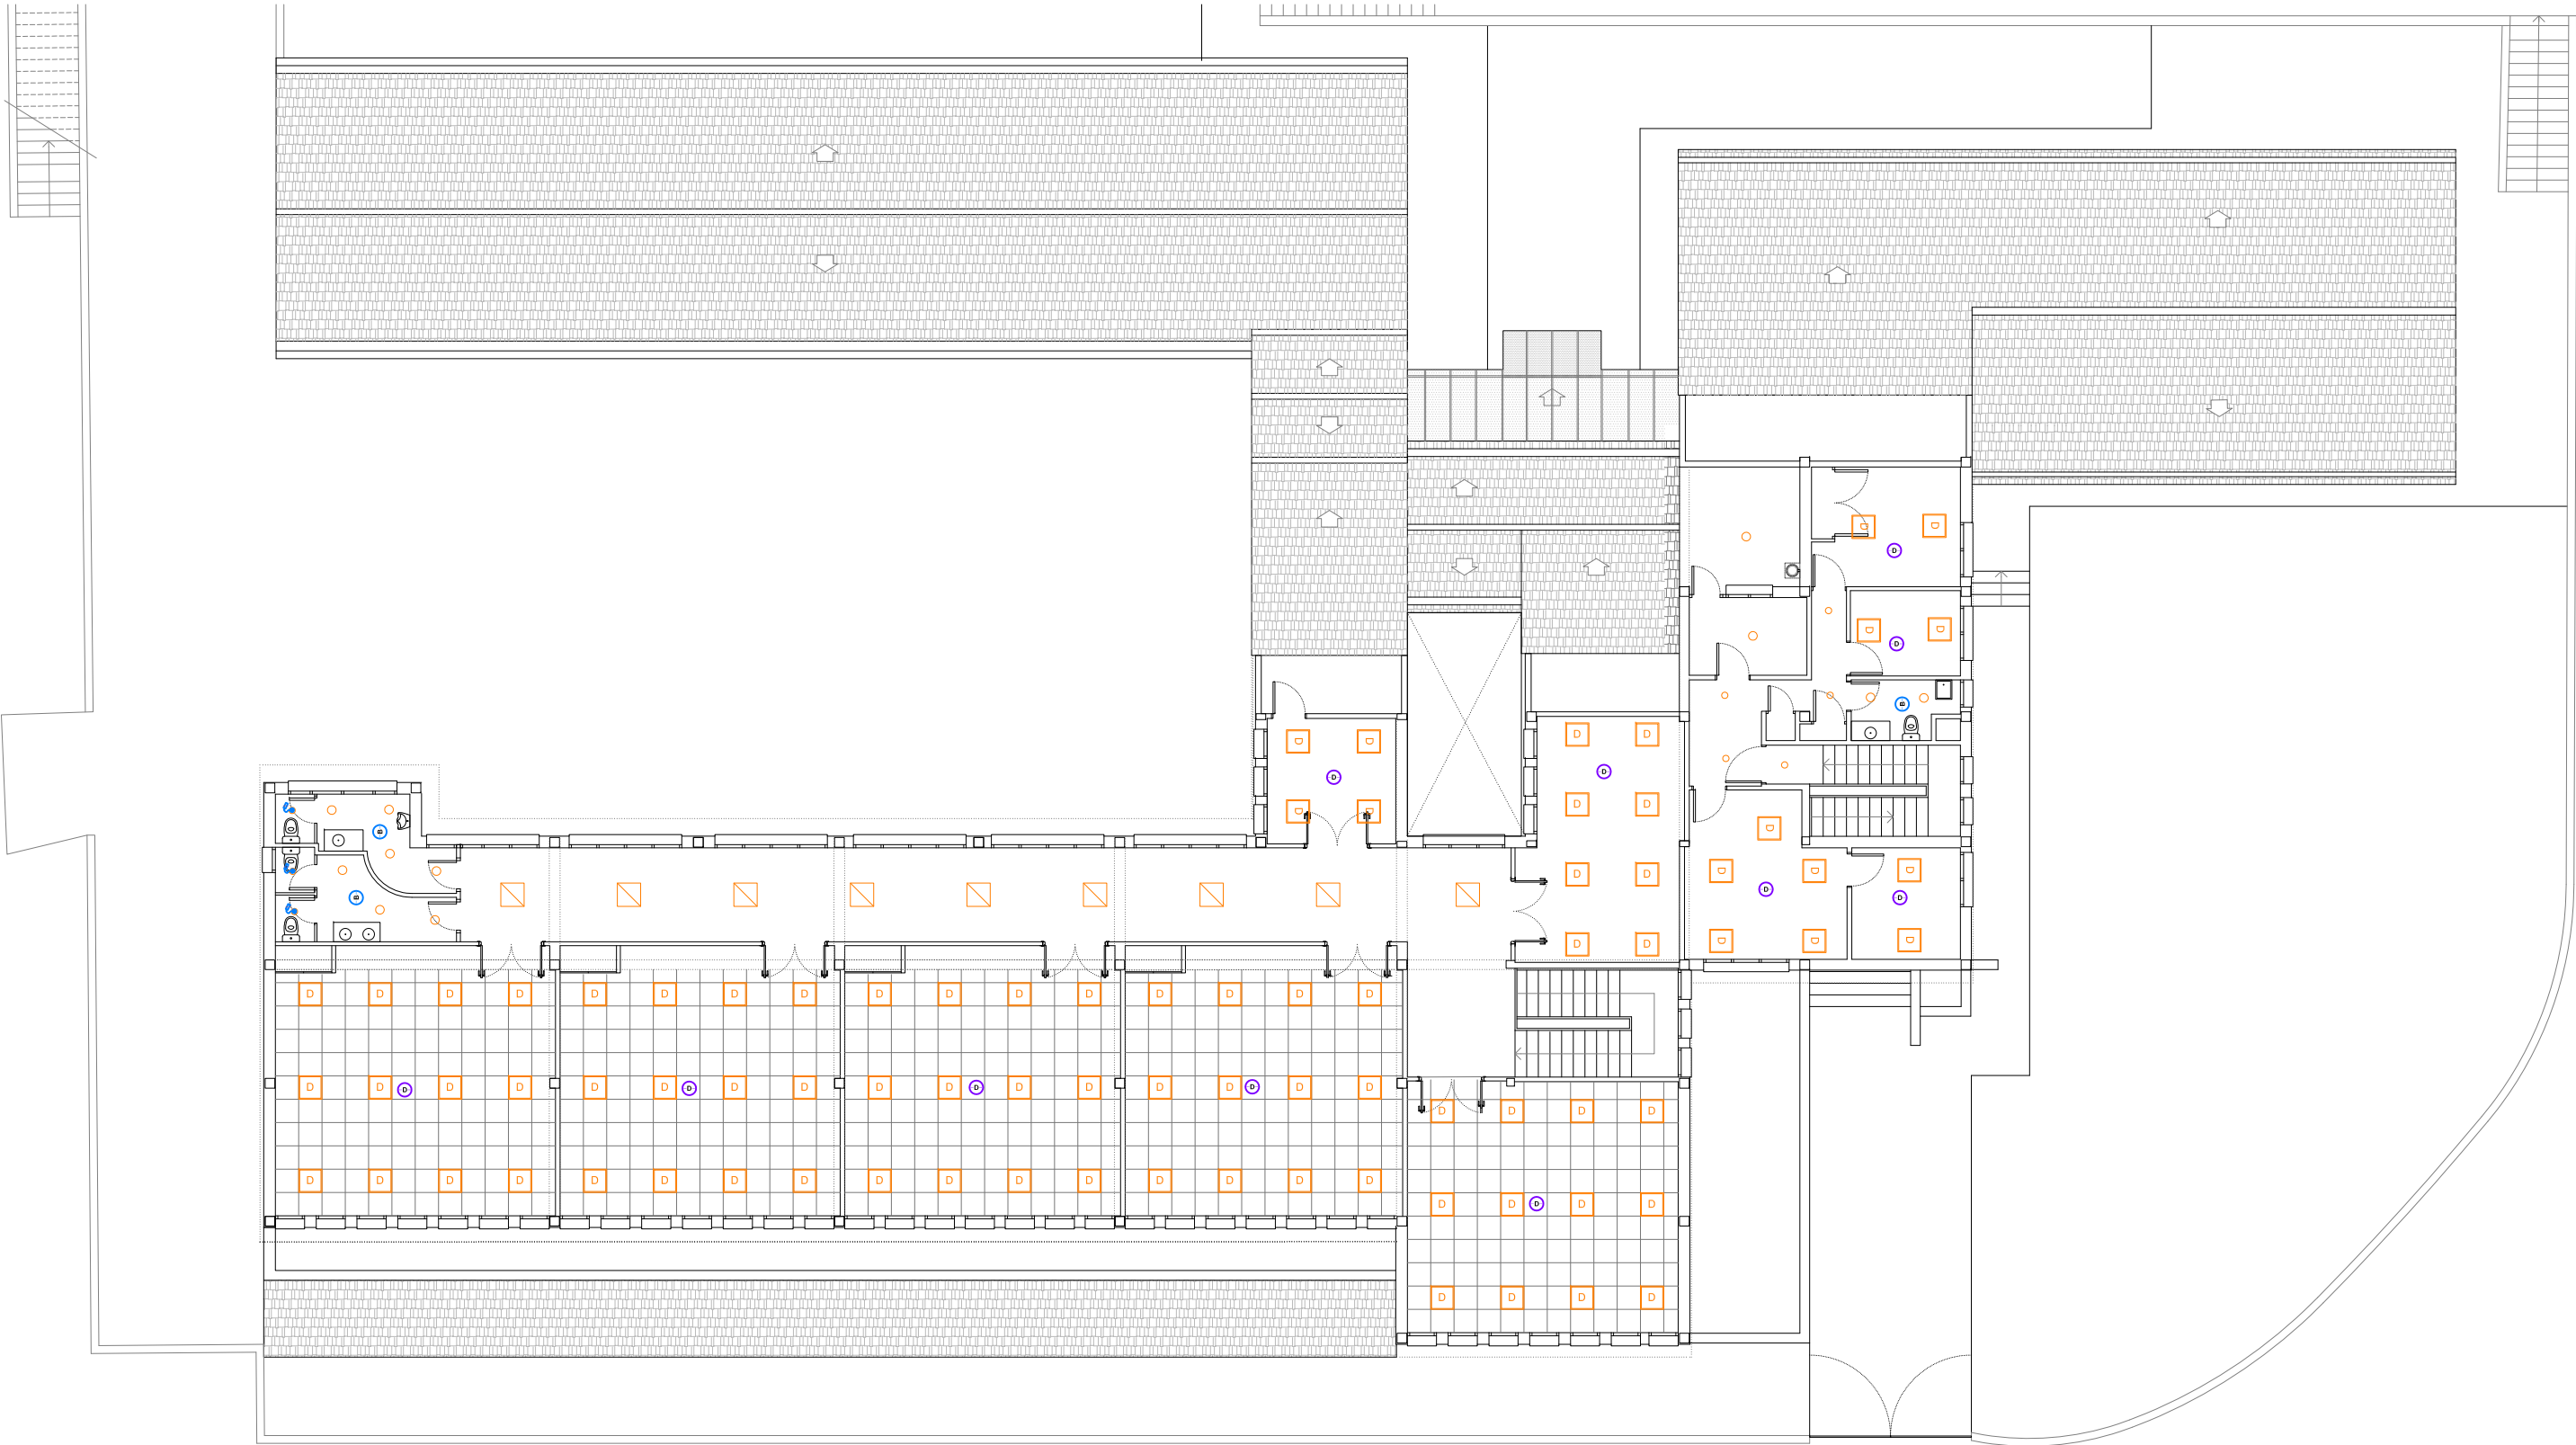

EDIFICIO 1



CANT.	SÍMBOLO	DESCRIPCION	CANT.	SÍMBOLO	DESCRIPCION
174 UD.		OPPLE PANEL 595 UGR 19 30W DALL / PHILIPS RC127V PSD W60L60 OC	19		CONTROLADOR PHILIPS OCCUSWITCH DALI AVANZADO LRM 2090
0 UD.		OPPLE PANEL 595 UGR 19 30W .	10		DETECTOR DE MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PHILIPS OCCUSWITCH MOD. LRM 1000 LRM 1010 SI NO EXISTE FALSO TECHO ES NECESARIO EL ACCESORIO LRH 2070 PARA SUSPENDER O ADOSAR A UNA ALTURA APROX. DE 2,8M
28 UD.		OPPLE PANEL 595 UGR 22 34W / PHILIPS RC125V W60L60 1 xLED34S/840 PSU	12		DETECTOR DE MOVIMIENTO PHILIPS MOD. LRM1011
0 UD.		OPPLE MW R200 15W			
51 UD.		OPPLE ECOMAX R200 24W (SI HAY FALSO TECHO) / PHILIPS DN 135 LED 20S/840 28W(DE SUPERFICIE - ASEOS)			
17 UD.		OPPLE ECOMAX R150 12W (SI HAY FALSO TECHO) / PHILIPS DN 135 LED 10S/830 13W(DE SUPERFICIE-ASEOS)			
14 UD.		LED WATERPROOF-E L 1550 57 W 4000 FR 2X58 W / PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840			