


EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA BAA



EDIFICIO ADMINISTRACIÓN PLANTA SEMISOTANO

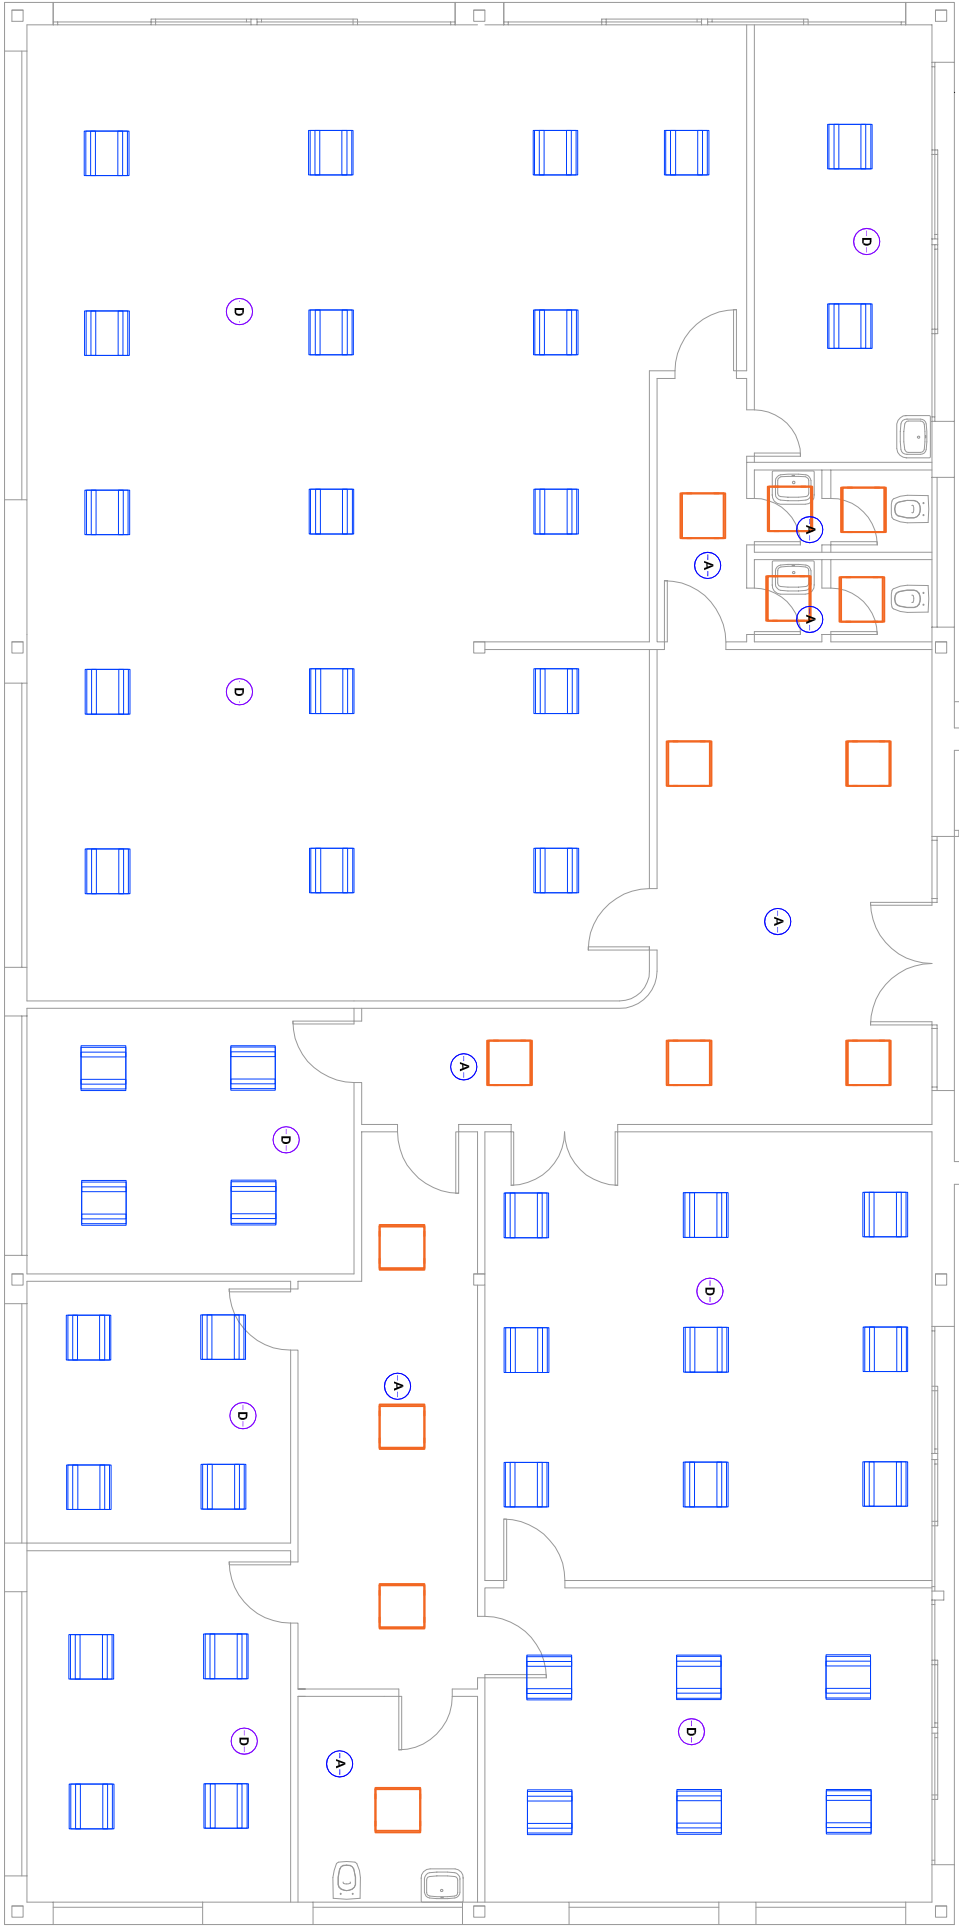

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN PLANTA BAA

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	Luminaria LED empotrada Coelene Panel tipo PHILIPS RC127V LED365/840 PSD W60L60 OC DALI REGULABLE
	Luminaria LED empotrada Coelene tipo PHILIPS RC125B LED365/840 PSU W60L60 NO REGULABLE
	Luminaria LED colgada estanca Coelene tipo PHILIPS WT120C L1200 405/840
	Controlador Philips Occuswitch-Dali Avanzado BW 2080 para salidas tipo batido en necesario añadir además el accesorio BT 2070 para sujeción o soporte a una altura superior de 2,5m
	Detector de Presencia S10 para salidas tipo batido en necesario añadir además el accesorio BT1 1070 para sujeción o soporte a una altura superior de 2,5m
	RC1252 SW8 W60L60 Accesorio para RC127V y RC125B montaje colgado
	LUMINARIA SUSPENDIDA tipo Philips Coelene Highbay BY121P G3 1xLED 2005/640