EDIFICIO 3

CARPINTERÍAS_ VENTANAS

PE1

S.PE1	7,96 m²
S.Iluminación	5,00 m²
S.Ventilación	3,00 m²

Ud	situación
2	HALL 3
1	HALL 1
3	



2 Puertas practicables + 6 Paño fijo

Perfil de aluminio:
MILLENIUM PLUS 70 RPT o similar

Vidrio:
55.1/12/44.1 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminado acústico y de seguridad, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad y cámara de aire deshidratada de 12mm.

Cerradura con llave
Anodizado color natural

PE2

S.PE2	5,40 m²
S.Iluminación	3,45 m²
S.Ventilación	3,25 m²

Ud	situación
1	HALL 1
1	



2 Puertas practicables + 3 Paño fijo

Perfil de aluminio:
MILLENIUM PLUS 70 RPT o similar

Vidrio:
55.1/12/44.1 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminado acústico y de seguridad, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad y cámara de aire deshidratada de 12mm.

Cerradura con llave
Anodizado color natural

V01

S.V01	1,70 m²
S.Iluminación	1,70 m²
S.Ventilación	0,00 m²

Ud	situación
13	Planta baja (aulas)
4	Planta primera (aulas)
17	



VENTANA 1 FIJOS

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V02

S.V02	4,68 m²
S.Iluminación	4,68 m²
S.Ventilación	1,60 m²

Ud	situación
14	Planta baja (aulas)
18	Planta primera (aulas)
32	



VENTANA 1 FIJOS + 2 OSCILOBATIENTE

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano.Verteagüas en mismo acabado que carpintería.

V03

S.V03	6,89 m²
S.Iluminación	4,40 m²
S.Ventilación	1,45 m²

Ud	situación
3	Planta baja (aulas)
0	Planta primera (aulas)
3	



VENTANA 2 FIJOS + 1 ABATIBLE

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V04

S.V04	2,92 m²
S.Iluminación	2,92 m²
S.Ventilación	0,75 m²

Ud	situación
2	Planta baja aseos
2	Planta primera aseos
4	



VENTANA 1 FIJOS + 1 OSCILOBATIENTE

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V05

S.V05	0,24 m²
S.Iluminación	0,24 m²
S.Ventilación	0 m²

Ud	situación
4	Planta baja
0	Planta primera
4	



VENTANA 1 FIJOS

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V06

S.V06	4,68 m²
S.Iluminación	4,68 m²
S.Ventilación	1,60 m²

Ud	situación
4	Planta baja gimnasio
1	Escalera
5	



VENTANA 1 FIJOS + 2 OSCILOBATIENTE

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural
Incluye caja de persiana enrollable tipo "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano.Verteagüas en mismo acabado que carpintería.

V07

S.V07	7,83 m²
S.Iluminación	5,18 m²
S.Ventilación	0 m²

Ud	situación
2	Planta baja distribuidor
0	Planta primera
2	



VENTANA 4 FIJOS

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V08

S.V08	4,45 m²
S.Iluminación	2,97 m²
S.Ventilación	1,73 m²

Ud	situación
2	Planta baja distribuidor
0	Planta primera
2	



VENTANA 2 FIJOS+ 1 ABATIBLE

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V09

S.V09	3,30 m²
S.Iluminación	3,30 m²
S.Ventilación	0,83 m²

Ud	situación
0	Planta baja
2	Planta primera distribuidor
2	



VENTANA 2 FIJOS+ 1 OSCILOBATIENTE

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V10

S.V10	5,80 m²
S.Iluminación	5,80 m²
S.Ventilación	0 m²

Ud	situación
0	Planta baja
2	Planta primera distribuidor
2	



VENTANA 4 FIJOS

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

V11

S.V11	3,38 m²
S.Iluminación	3,38 m²
S.Ventilación	1,60 m²

Ud	situación
1	Planta baja gimnasio
1	



VENTANA 1 FIJOS Y 2 ABATIBLES

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

VI1

S.VI1	1,56 m²
S.Iluminación	1,56 m²
S.Ventilación	0,00 m²

Ud	situación
5	Planta baja aulas
5	Planta primera aulas
10	



VENTANA 1 FIJOS

Perfil de aluminio:
COR 3500 RPT
Vidrios:
4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

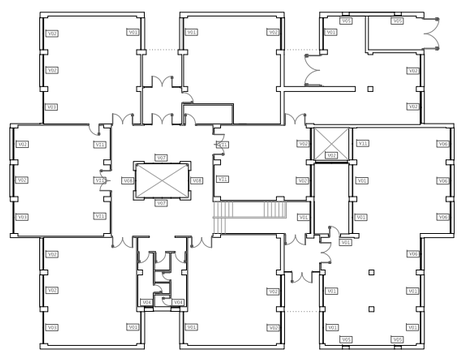

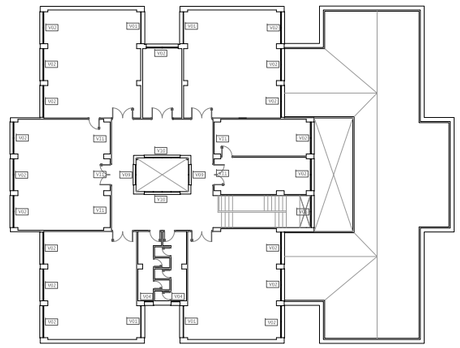

CARPINTERÍAS_ PUERTAS

PE1

S.PE1	7,96 m²

Ud	situación
2	HALL 3
1	HALL 1
3	



2 Puertas practicables + 6 Paño fijo

Perfil de aluminio:
MILLENIUM PLUS 70 RPT o similar

Vidrio:
55.1/12/44.1 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminado acústico y de seguridad, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad y cámara de aire deshidratada de 12mm.

Cerradura con llave
Anodizado color natural

PE2

S.PE2	5,40 m²

Ud	situación
1	HALL 1
1	



2 Puertas practicables + 3 Paño fijo

Perfil de aluminio:
MILLENIUM PLUS 70 RPT o similar

Vidrio:
55.1/12/44.1 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminado acústico y de seguridad, vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad y cámara de aire deshidratada de 12mm.

Cerradura con llave
Anodizado color natural

PE3

S.PE3	7,00 m²

Ud	situación
2	P.BAJA
2	



2 Puertas practicables + 1 Paño fijo

Perfil de aluminio:
MILLENIUM PLUS 70 RPT o similar

Cerradura con llave
Anodizado color natural

PI1

S.PI1	3,78 m²

Ud	situación
7	P. BAJA
7	P. ALTA
14	



PI2

S.PE2	2,00 m²

Ud	situación
7	P. BAJA
4	P. ALTA
11	



PI3

S.PE2	2,00 m²

Ud	situación
3	P. BAJA
5	P. ALTA
8	



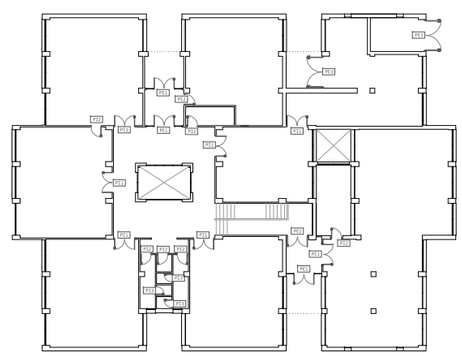

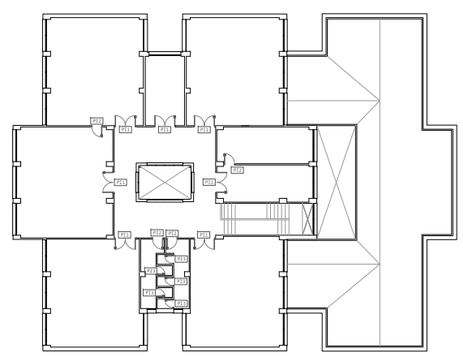

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP VIRXE DO CARME — ESTADO REFORMADO

CARPINTERÍAS

CEIP VIRXE DO CARME | RÚA DAS ESCOLAS S/N. BURELA, LUGO. — PLANO C01

PROMOTOR: Consellería de Educación, Universidade e formación profesional — E 1:120

ARQUITECTA: Laura Prado Rodríguez. colegiada n. 4709 Coag. — ENERO 2019